

KIT OCCULTANT COMPOSITE




GARANTIE
15 ANS

Scannez pour voir la vidéo
unboxing !


Matière : COMPOSITE (issu de produits recyclés)
Compatible tous panneaux maille 55mm



Longueur : 2m50




4 hauteurs :
1m23 / 1m53 / 1m73 / 1m93



GRIS QUARTZ



BRUN




**Réglette UPKOS : unique
sur le marché et permet un
maintien optimal des lattes**



Pose à tresser

Fabrique en Chine

KIT OCCULTANT COMPOSITE

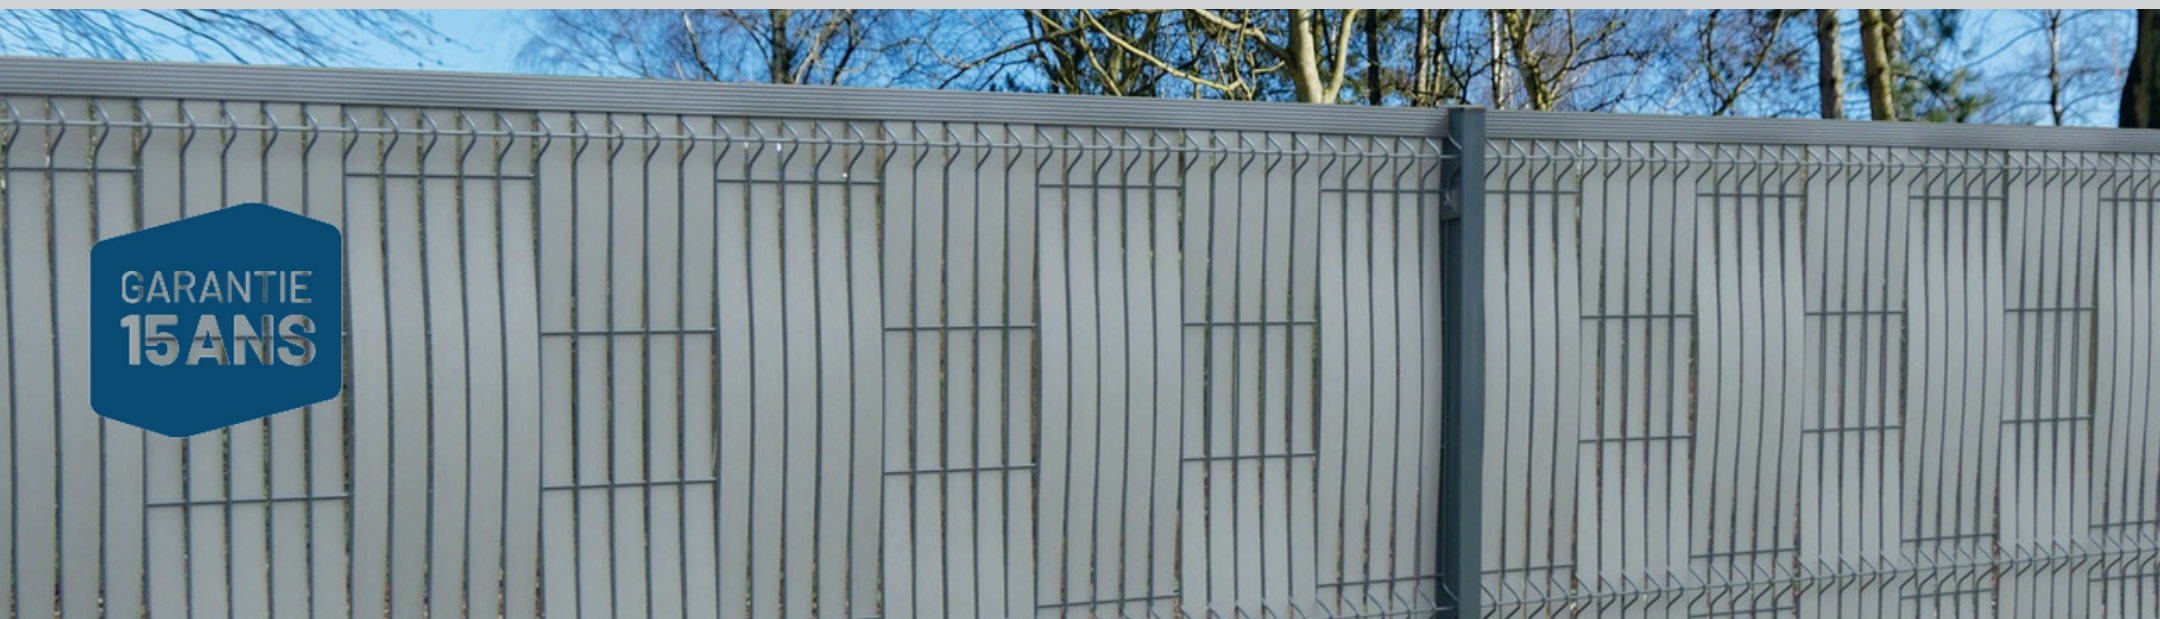

a - Lisse haute PVC (x2)



b - Lisse basse PVC (x2)



c - Pièce de raccord (x1)



d - Pièce UPKOS (x5)




e - Latte intermédiaire (x4 3)



f - Latte d'extrémité (x2)

1 Assemblage des lisses hautes

Assembler les 2 lisses hautes (a) en insérant la pièce de raccord (c) comme sur le schéma suivant.

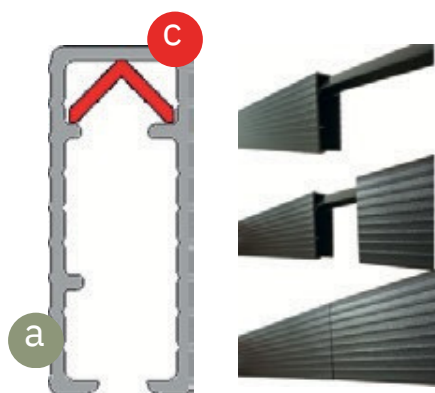

2 Installation des lisses basses

Clipsez à la suite les 2 lisses basses (b) sur le bas de votre panneau rigide.




3 Installation des lattes avec la réglette UPKOS

Insérer une latte d'extrémité (f) en la tressant dans votre panneau à votre convenance.

Placer ensuite une réglette UPKOS (d) afin de maintenir la latte d'extrémité.

Répéter l'opération avec les lattes intermédiaires (e) et finir avec la seconde latte d'extrémité (f).

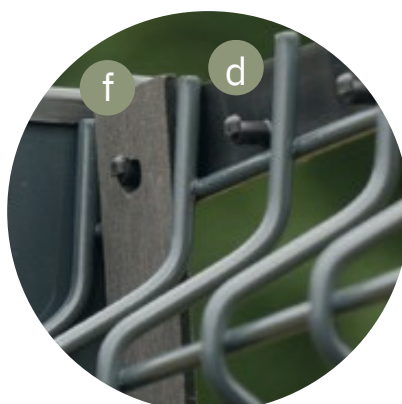

4 Installation de la lisse haute

Clipsez la lisse haute assemblée (étape 1) sur le haut de votre panneau rigide.

