




Gamme IP65 de coffrets étanches de 4 à 72 modules avec porte transparente fumée.. Les principales caractéristiques techniques sont :: façade et panneau arrière réversibles, cadres et plastrons ouverts amovibles et portes détachables avec ouverture jusqu'à 180 ° et accessoire de verrouillage.. Ils peuvent être équipés de borniers multipolaires ou unipolaires de capacité 80 A à 125 A avec câblage à vis. Ils permettent de créer un câblage simple et net en réduisant le temps d'installation du coffret.

Classe isolement	II (selon norme IEC 61140)	Couleur	Gris RAL 7035
Dim. externes LxHxP (mm)	143x210x100	Indice de protection	IP65
Puissance dissipée (W)	13	Résistance aux chocs	IK09
Tension nominale	400V	Nb mod. EN 50022	4
Courant nominal	125 A	Test du fil incandescent	650 °C
Température d'utilisation	-25 +60 °C	Tension d'isolement (Ui)	1000 V
Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Tension d'isolation	1000 V selon la norme EN 62208 aussi bien en courant alternatif (CA) qu'en courant continu (CC)

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES


Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

DIMENSIONS

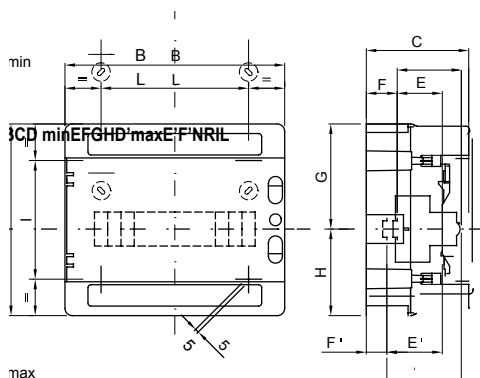

4M	GW 40 101	210	143	100	75	48	15	105	105				3	156	67

SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP65


IK
IK09

GWT
650 °C



HF
HALOGEN FREE

Sans halogène selon
norme EN 60754-2



Ui
1000V
EN 62208
1000 V selon la
norme EN 62208
aussi bien en
courant alternatif
(CA) qu'en courant
continu (CC)

NORMES ET HOMOLOGATIONS

