

STORE BANNE SOA






Profiter pleinement de votre terrasse durant les beaux jours.
Le store banne SOA vous protégera du soleil sans empiéter sur votre espace de vie.
Compact, ce store demeure discret sur votre façade et apportera une touche de modernité.

INTERSUN
DEPUIS 1970




Avec un coffre intégral, la toile et le moteur sont protégés contre les salissures et la pluie. Le coffre et la barre de charge sont en aluminium extrudé ce qui leur confère des caractéristiques techniques optimales.
Le reste de l'armature est en injection aluminium afin d'allier solidité et durée de vie.

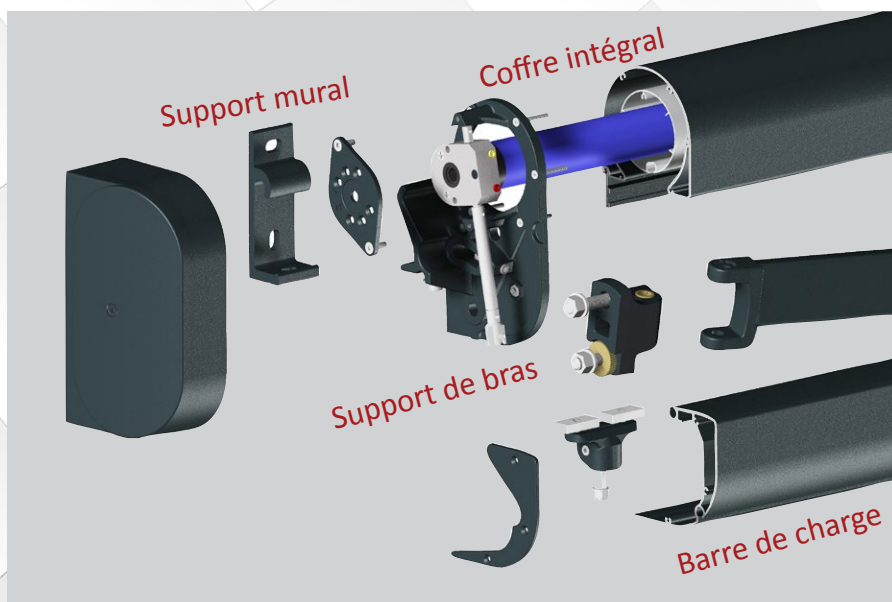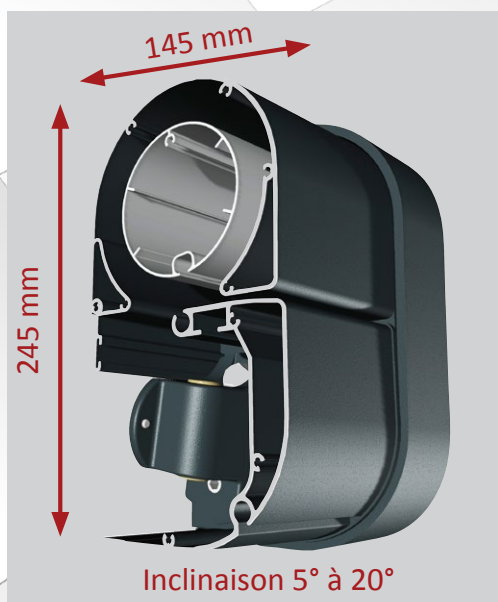


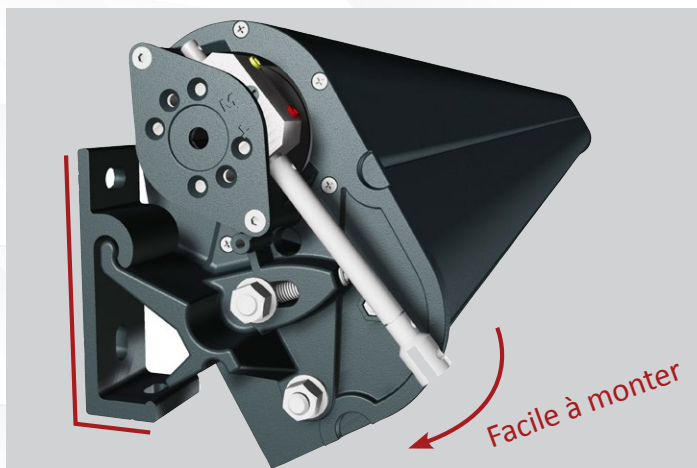


Le support mural extrudé permet un accrochage rapide et une fixation simplifiée du store pré-monté. Montage par-dessous par rotation du coffre.

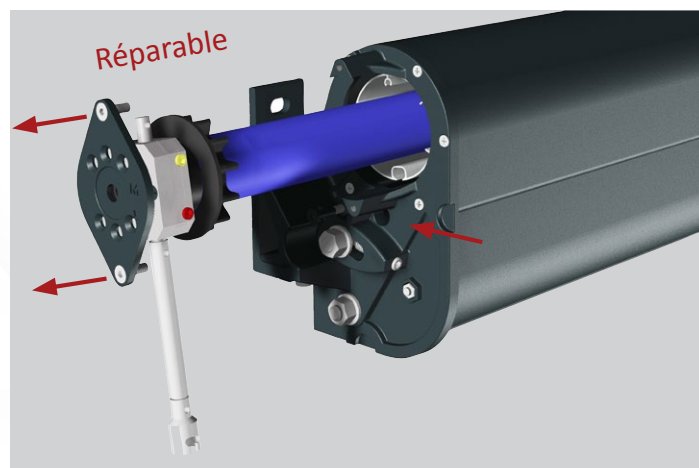

Produit réparable. Motorisation démontable permettant de le remplacer sans démonter le store. Réglage de l'orientation par serrage.

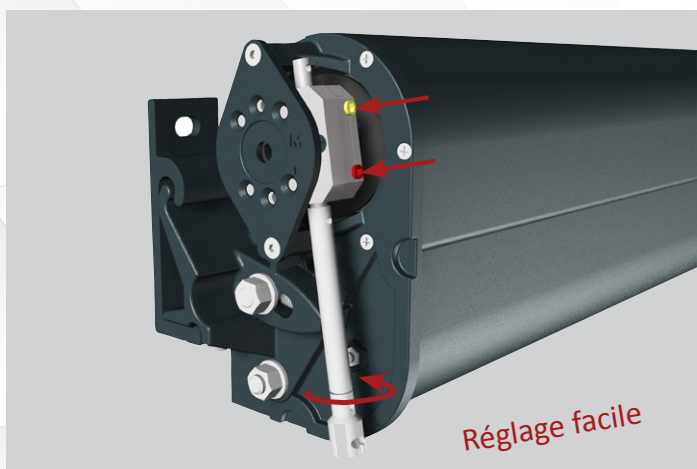

Moteur avec manœuvre de secours. Réglage de fin de course mécanique facile d'accès.

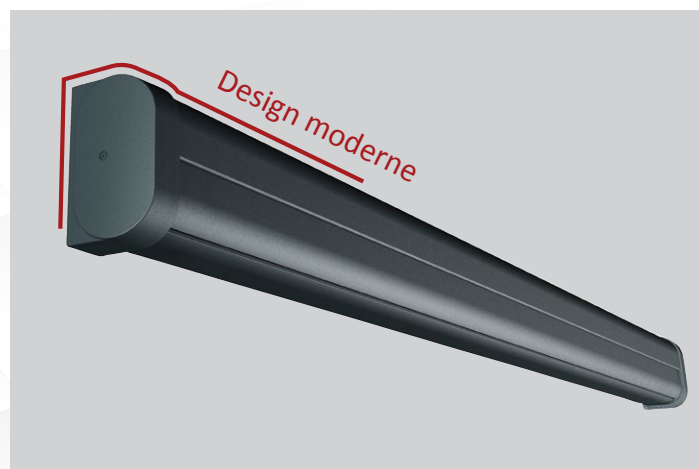

Le coffre fermé protège la toile de la pluie et du soleil. Une poulie de guidage permet un positionnement précis de la barre de charge.



Réglage de l'inclinaison de l'angle entre la fourche et le coude pour garantir une fermeture parfaite. Coffre prévu pour installation d'un ruban LED commandé par le moteur TMS40-LED



Réglage de l'orientation de 5 à 20°. Barre de charge à orientation réglable permettant d'aligner la barre de charge suivant l'orientation.



SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM :
L'été est là, n'attendez plus et venez voir nos réalisations



Fabricant français

Nous confectionnons les produits une fois votre commande reçue.
Nous gérons du début à la fin le processus de conception afin de
vous fournir le meilleur produit possible.
Notre savoir-faire depuis 1970 nous permet d'être gage de qualité.



Structure aluminium

La structure de nos produits est entièrement en aluminium.
Ils sont solides et robustes !



Normes produit de l'UE

L'évaluation de la conformité est réalisée par un Laboratoire National de Génie Civil, organisme indépendant qui nous permet d'attester que nos produits sont conformes aux exigences de sécurité.

	EN 13561 : 2015
	INTERSUN-SOA/14/001/060121
<i>Utilisation en extérieur dans les bâtiments et autres ouvrages de construction.</i>	
INTERSUN D900, KM7, BP99 66602 Rivesaltes cedex 21	STORE COFFRE 249 Dimension maximale L.5m x Av.3m CLASSE 2



Indice de réparabilité

Toutes nos armatures composées entièrement de pièces et de profils aluminium sont réparables ou remplaçables en vue de l'application du nouvel indice européen de réparabilité.



L'écologie est une priorité pour nous, nos produits sont confectionnés pour être durables et recyclables.

Tous les emballages sont également valorisables, l'info tri vous aidera à faire le bon geste.

Article 17 de la loi AGECL (n° 2021-835 du 29 juin 2021)



INTERSUN
DEPUIS 1970