

SINA

> Porte de douche à ouverture battante


Décliné en
8
dimensions



SINA

> Porte de douche à ouverture battante

Décliné en
8
dimensions

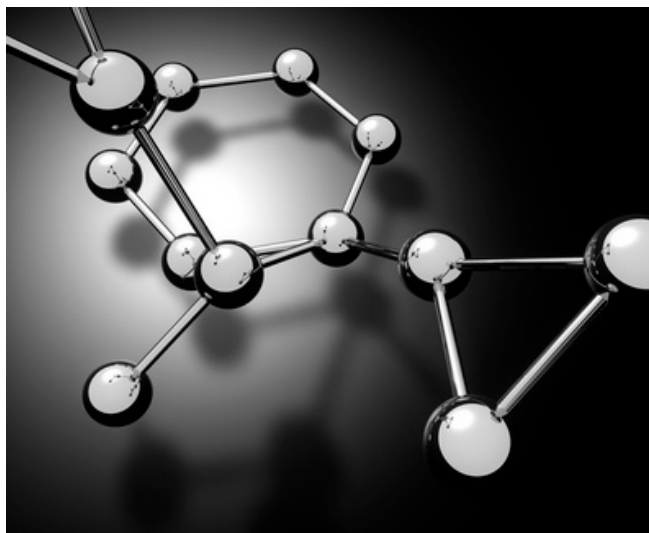

Traitement Nano-Tech



Toutes nos portes de douche bénéficient d'un traitement anti-calcaire, alors que de nombreux fabricants le proposent en option et à des tarifs élevés.

Le traitement Nano-Tech® permet de limiter les dépôts de calcaire résiduels et ainsi de faciliter le nettoyage de la douche.

Descriptif produit

Porte battante réversible
Profilé de butée de porte (versions M et L)
Charnières auto-relevantes à l'ouverture
Profilés ajustables en aluminium chromé
Verre Sécurit transparent de 6 mm
Traitement anticalcaire Nano-Tech®
Poignées intérieures et extérieures

Dimensions › voir tableau en page 4

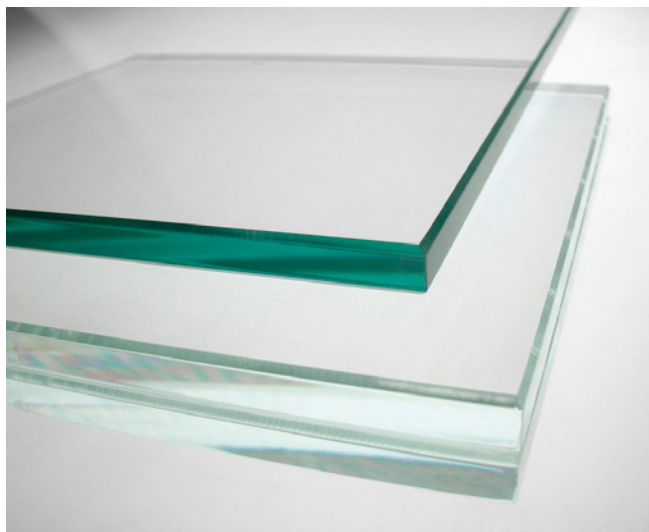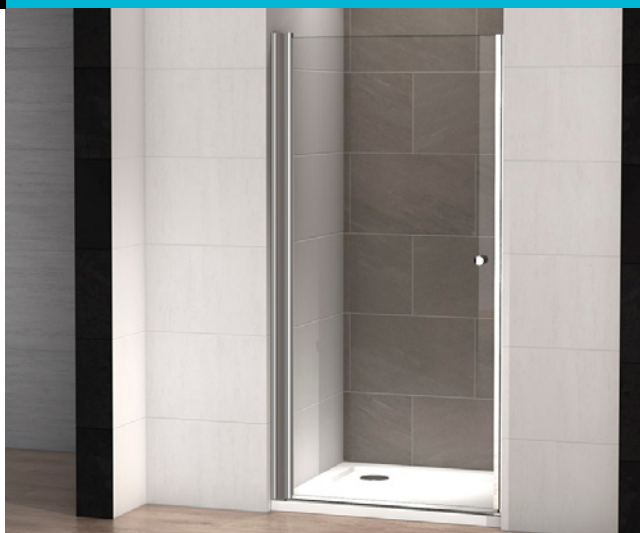

Verre trempé Sécurit

Notre porte de douche SINA est conçue en verre Sécurit transparent d'une épaisseur de 6 mm.

Cela vous assure un maximum de résistance pour vos parois de douche, puisque le verre Sécurit (ou verre trempé) a des propriétés de résistance mécanique nettement supérieures au verre traditionnel. En cas de bris, il éclate en petits morceaux pour garantir votre sécurité (pas de bords tranchants).



SINA



> Porte de douche à ouverture battante

Décliné en
8
dimensions

Charnières relevantes

Les charnières auto-relevantes qui équipent nos portes de douche SINA garantissent un confort maximal lors de l'ouverture de la porte.

Elles s'abaissent à la fermeture, assurant ainsi une étanchéité parfaite lors de l'utilisation de la douche. Fini les joints qui s'abîment en frottant sur le sol ou le receveur !

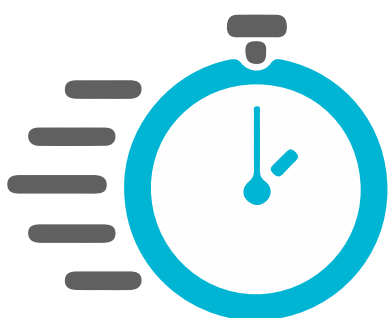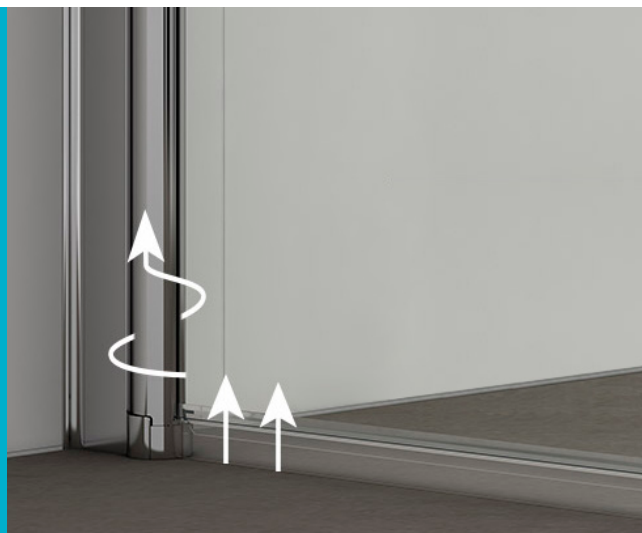

Installation facile

Facile à assembler et à fixer grâce à ses montant en aluminium, la porte de douche pivotante SINA assure une étanchéité efficace et s'adapte à toutes les configurations.

En effet, les charnières auto-relevantes et le joint de seuil permettent une installation soit sur un receveur, soit directement au sol (dans le cas d'un espace douche de plain-pied).

Haute qualité

Soucieux de la satisfaction de nos clients, nous apportons une attention toute particulière à la qualité des matériaux choisis pour la conception de nos portes de douche.

Chaque détail est étudié attentivement : poignées de porte, joints d'étanchéité, fermeture magnétique, qualité des chromes, robustesse des profilés en aluminium, etc.




SINA


> Porte de douche à ouverture battante

Décliné en
8
dimensions


VERSION S

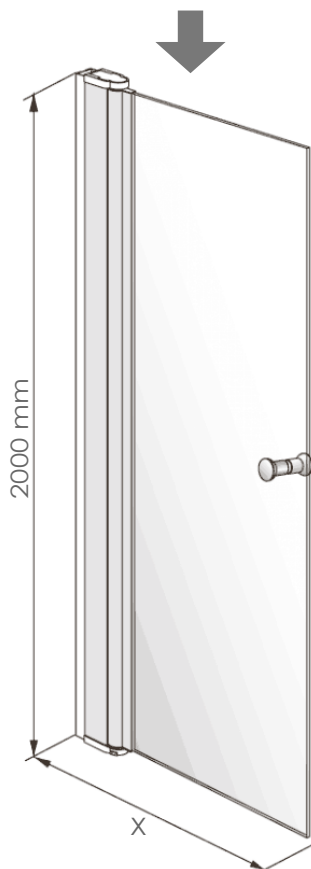

VERSION M

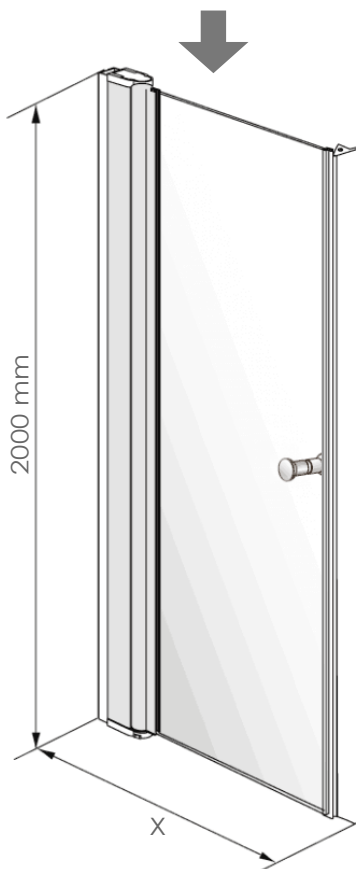

VERSION L

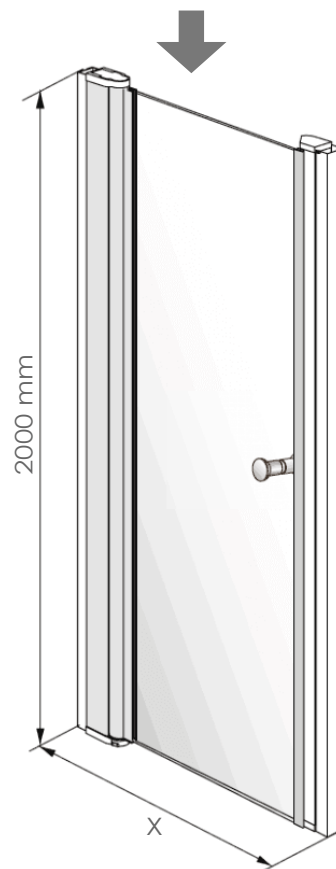

Caractéristiques (S)

Pas de profilé de butée

Sens d'ouverture :

- possible dans les 2 sens,
- vers l'intérieur ET l'extérieur

Caractéristiques (M)

Petit profilé de butée

Sens d'ouverture :



- possible dans les 2 sens,
- à définir lors de l'installation
- vers l'intérieur OU l'extérieur

Caractéristiques (L)

Grand profilé de butée

Sens d'ouverture :

- possible dans les 2 sens,
- à définir lors de l'installation
- vers l'intérieur OU l'extérieur



SINA

> Porte de douche à ouverture battante

Décliné en
8
dimensions

Modèle	Plage d'ajustement possible	Ouverture maxi de la porte (passage)	Poids total
SINA 40 S	381 - 406 mm	28 cm	15 kg
SINA 40 M	402 - 427 mm	28 cm	16 kg
SINA 40 L	431 - 456 mm	28 cm	17 kg
SINA 45 S	431 - 456 mm	33 cm	18 kg
SINA 45 M	452 - 477 mm	33 cm	19 kg
SINA 45 L	481 - 506 mm	33 cm	20 kg
SINA 50 S	481 - 506 mm	38 cm	21 kg
SINA 50 M	502 - 527 mm	38 cm	22 kg
SINA 50 L	531 - 556 mm	38 cm	23 kg
SINA 60 S	555 - 580 mm	48 cm	24 kg
SINA 60 M	576 - 601 mm	48 cm	25 kg
SINA 60 L	595 - 630 mm	48 cm	26 kg
SINA 70 S	655 - 680 mm	58 cm	27 kg
SINA 70 M	676 - 701 mm	58 cm	28 kg
SINA 70 L	695 - 730 mm	58 cm	29 kg
SINA 80 S	755 - 780 mm	68 cm	30 kg
SINA 80 M	776 - 801 mm	68 cm	31 kg
SINA 80 L	795 - 830 mm	68 cm	32 kg
SINA 90 S	855 - 880 mm	78 cm	33 kg
SINA 90 M	876 - 901 mm	78 cm	34 kg
SINA 90 L	895 - 930 mm	78 cm	35 kg
SINA 100 S	955 - 980 mm	88 cm	36 kg
SINA 100 M	976 - 1001 mm	88 cm	37 kg
SINA 100 L	995 - 1030 mm	88 cm	38 kg

