



Gammes: Flow Square

Spécifications techniques


Couleur	Noir mat
Hauteur	315
Largeur	44
Profondeur	235
Designer	Équipe design de VitrA
Fonction de montage facile	Oui

Aérateur	Dissimulé
Diamètre de la plaque	Ã~50
Cartridge	C3
Nombre d'entrées d'eau	Double alimentation
Quantité de trous	5
Nombre de fonctions	6
Pression de fonctionnement	Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5)

Garantie	5
Capacité de mélange avec l'air	Oui
Type de montage	Comptoir
Tailles des produits emballés (LxIxH)	440X250X60
Matériau du tuyau spiralé	Acier inoxydable PEX
Longueur de la spirale	500
Longueur du bec	195

Angle de rotation de la sortie	360
Hauteur du bec	289
Certificat	ACS

Dessin Technique 2A

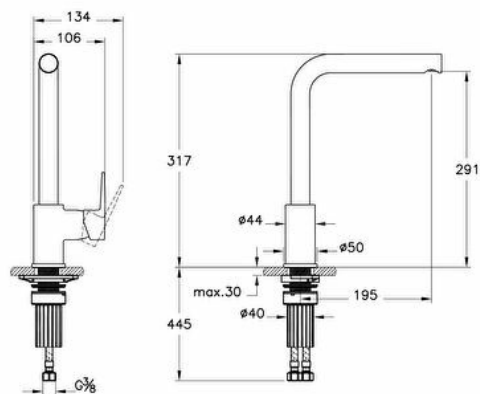

Spécifications techniques

Couleur: Noir mat **Hauteur:** 315 **Largeur:** 44 **Profondeur:** 235 **Designer:** Équipe design de Vitra **Fonction de montage facile:** Oui
Garantie: 5 **Capacité de mélange avec l'air:** Oui **Type de montage:** Comptoir **Tailles des produits emballés (LxIxH):**
 440X250X60 **Matériau du tuyau spiralé:** Acier inoxydable PEX **Longueur de la spirale:** 500 **Longueur du bec:** 195 **Aérateur:**
 Dissimulé **Diamètre de la plaque:** ~50 **Cartridge:** C3 **Nombre d'entrées d'eau:** Double alimentation **Quantité de trous:** 5 **Nombre**
de fonctions: 6 **Pression de fonctionnement:** Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5) **Angle de rotation de la sortie:** 360 **Hauteur du**
bec: 289 **Certificat:** ACS

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication