


39 981 000 **SOLIDO BÂTI SUPPORT POUR WC, 1.13 M**

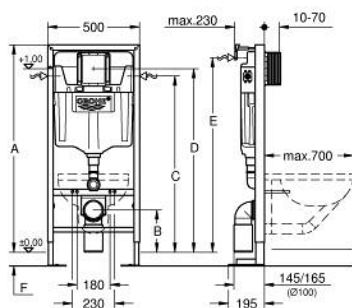

A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour mur porteur ou non-porteur
- Châssis en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-montée
- Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
- Avec raccords fixés
- Verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Pipe coudée PVC 100 mm
- Pièce de raccordement Ø 80
- Garniture d'évacuation et d'alimentation
- Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
 - Réglage d'usine 3 et 6 l
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
- Réservoir isolé contre la condensation
- Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
- Pour montage vertical ou horizontal
- Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
- Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

SKATE AIR

Plaque de commande

Référence : 38505SH0

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

*Pure Freude
an Wasser*




Descriptif Produit :
SKATE AIR
Plaque de commande

Spécifications Produit :
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage vertical
156 x 197 mm


En ABS
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau

Finition :
□ 38505SH0 Blanc alpin



wedi *I-Board*

- Pour l'habillage de bâti-supports WC

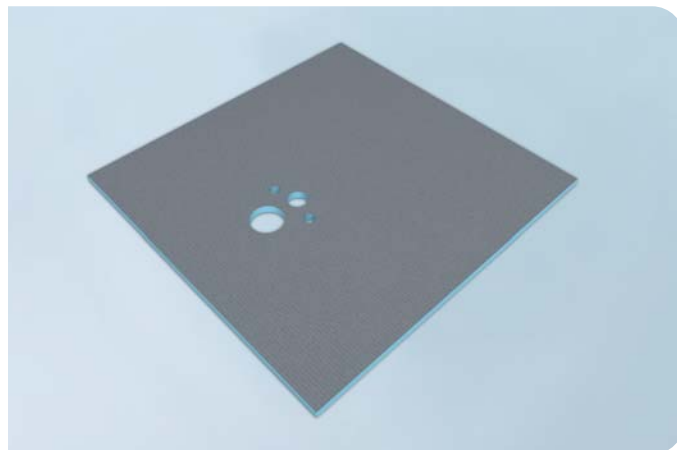

Description générale du produit

L'I-Board de wedi est constitué d'une mousse dure de polystyrène extrudé, qui est armé des deux cotés avec un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et qui est recouvert d'un mortier plastifié.

Domaines d'utilisation

L'I-Board de wedi peut être installé pour l'habillage de supports d'installation WC classique avec carrelage consécutif. La dimension minimale des carreaux est de 100 x 100 x 7 mm.

Sur l'I-Board carrelé de wedi, tous les WCs classiques peuvent être fixés, à l'exception du WC Subway 2.0 de Villeroy et Boch.

Conditions requises pour le support, installation

Supports d'installation pour WC, qui sont adaptés à une utilisation dans la construction sèche.

Consignes de mise en œuvre

Les instructions de montage pour l'I-Board wedi se trouvent dans la zone de téléchargement sur notre site Internet www.wedi.eu.

Les renseignements sur les possibilités d'utilisation et d'application des produits wedi, les recommandations techniques ou les conseils et autres indications de nos employés (conseil d'application) sont effectués au mieux de nos connaissances mais sont seulement donnés à titre indicatif et en excluant toute responsabilité. Ils ne déchargent pas nos clients et leurs propres clients d'effectuer des propres contrôles et tests quant au caractère approprié des produits pour les procédés et objectifs prévus.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Caractéristiques techniques de wedi I-Board

Comportement à la flamme EN 13501	E
Force d'adhérence	0,28 N/mm ²
Coefficient linéaire de dilatation thermique	0,02 mm/mK
Résistant	jusqu'à 4 KN

Caractéristiques techniques de la mousse brute

Mousse dure de polystyrène extrudée, avec structure cellulaire fermée et adjuvant ignifuge. La mousse dure de polystyrène est sans HCFC et HCF.

Tension de compression à long terme (50 ans) < compression 2% EN 1606	0,08 N/mm ²
Résistance à la pression ou à la tension de compression avec une compression de 10 % selon EN 826	0,25 N/mm ²
Module d'élasticité correspondant EN 826	10 – 18 N/mm ²
Conductivité thermique EN 13164	0,036 W/mK
Résistance à la traction EN 1607	0,45 N/mm ²
Résistance au cisaillement EN 12090	0,2 N/mm ²
Module en cisaillement EN 12090	7 N/mm ²
Densité apparente EN 1602	32 kg/m ³
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (μ) EN 12086	100
Absorption d'eau en immersion prolongée EN 12087	≤ 1,5 Vol.-%
Capillarité	0
Coefficient de dilatation thermique linéaire	0,07 mm/mK
Limites de température	-50°C / +75°C
Comportement à la flamme EN 13501	E
Gaz propulseur, dioxyde de carbone, valeur GWP	1

Mode de livraison

Panneaux sur palette

Stockage

L'I-Board de wedi doit impérativement être entreposé à plat. Il doit être protégé du rayonnement direct du soleil et de l'humidité.

Précautions particulières

Aucune