
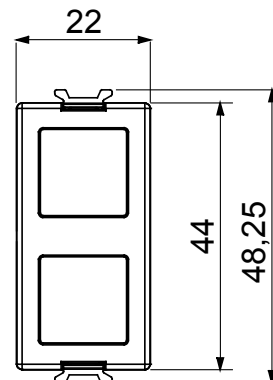


Inbouw touch aanvullende module met twee commando's. Twee axiale aanraakgedeeltes op de voorkant; dit product kan worden gebruikt in combinatie met de aanvullende bedrade invoeren van de volgende apparaten van de ChoruSmart-serie: verbonden commando's, verbonden 1-kanaal aan/uit-aandrijving, verbonden bewegingssensor, TOUCH- en EVO-commando's of als een bedraad commando voor een verbonden 2-kanaal Zigbee-interface. Het apparaat moet worden afgewerkt met een van de beschikbare ICE Touch-platen. In het pakket van de platen zit een vel met uitwisselbare iconen om het besturingssymbool aan te passen.

Omschrijving	Extra touch 2-bedieningsmodule	Voeding	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz
Aant. modules	1	Aant. invoer kanalen	-
Lokale besturing	Via 2 frontale aanraakgebieden (moet worden aangevuld met ICE aanraakpaneel)	Aanvullende invoer kanaalvoltage	-
Opslagtemperatuur	-25 ÷ +70 °C	Aant. uitgangs kanalen	2
Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C	Uitgangs contacten	-
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%	240 V gloei-/halogeenlampen	-
Lichtsignaal front	Blauwe led	240 Vac ledlampen	-
Bedradingsklemmen	Met schroeven	gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac	-
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	240 V TL-lampen	-
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	Belastingscontrole	-
Context	Droge plaatsen binnenshuis	Akoestische signaalelement	Zoemer
IP waarde	IP20 (met gemonteerde plaat)	Standaard	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000

### DIMENSIONAL

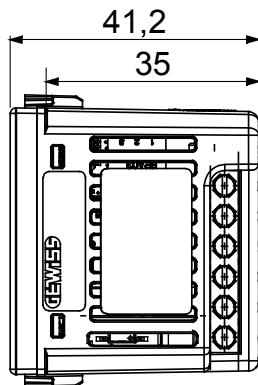

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## IP

IP20 (met gemonteerde plaat)

### STANDARDS/APPROVALS

