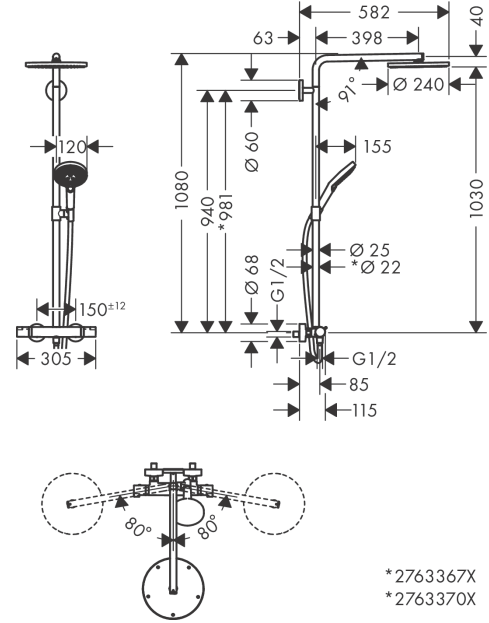


**Raindance Select S****Duř kolonu 240 1 jet, PowderRain, termostat ile****Renk: mat bronz Ürün Kodu: 27633140****Açıklamalar****Özellikler**

- şunları içerir: tepe duřu, el duřu, duř termostadı, duř hortumu, el duřu askısı, duř barı
- Raindance S 240 P tepe duřu
- duř başlıđı ölçüsü tepe duřu: 240 mm
- sprej tipi tepe duřu: PowderRain
- sprej türü el duřu: Rain, PowderRain, Whirl
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 16 l/dk
- el duřu akış miktarı (3 bar basınçta): 10,6 l/dk
- PowderRain akış oranı (3barda): 16 l/dk
- min. çalışma basıncı: 1 bar
- maks. çalışma basıncı: 10 bar
- dikey boru yüksekliđi kısaltılabilir
- Tıj çapı: 25 mm, 670 ve 700 yüzeyler için: 22 mm
- yüksekliđi ayarlanabilir el duřu askısı
- duř dirseđi uzunluđu tepe duřu: 460 mm
- dönebilir duř dirseđi
- Ecostat Comfort termostat
- 40°C'de güvenlik kilidi
- ayarlanabilir sıcak su limitleyici
- çıkışlar volanlar döndürölerek kontrol edilir
- gücünde sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- montaj türü: aplike
- bağlantı ölçüsü DN15
- bağlantı dişlisi G ½
- merkez mesafe 150 mm ± 12 mm
- geri akışa karşı doğal olarak güvenli
- yükseltici boru uzunluđu: 1080 mm
- montaj tipi: duvara monte
- çıkış sayısı: 2 çıkış

**Teknoloji****Tasarım Ödülleri**

**Raindance Select S****Duř kolonu 240 1 jet, PowderRain, termostat ile****Renk: mat bronz Ürün Kodu: 27633140****Ürün Resmi****Teknik Çizim****Akış diyagramı**