

# Terminal horizontal Contego 160mm Noir Gris


Référence : 188843

## Introduction produit

La sortie murale Contego est adaptée à la ventilation mécanique centralisée, gérant à la fois l'air entrant et sortant via des conduits isolés Aerfoam. Elle empêche les gouttes d'eau, minimise l'accumulation de saleté et possède une grille inférieure pour bloquer les nuisibles. Fabriquée en PP recyclé et résistant aux UV, sa finition mate noir-gris s'harmonise avec les murs. L'installation est rapide grâce à une base murale pour un accès facile et un capot qui se clipse sur le dessus.

- Convient pour l'alimentation ou l'extraction d'air
- Design moderne et discret
- Installation rapide et facile
- Fabriqué en PP recyclé résistant aux UV
- Dispositif anti-coulure
- Dispositif anti-intrusion (volatiles, etc.)

## Dimensions produit

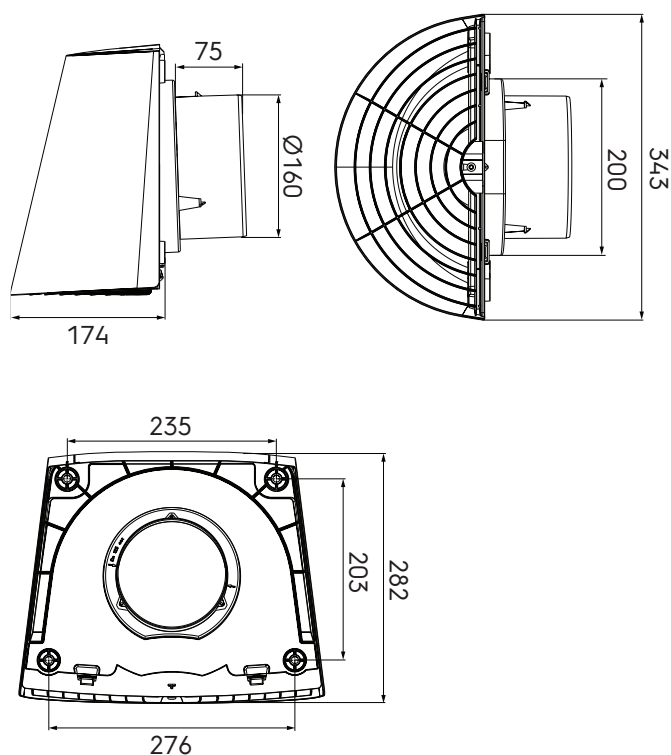

# Terminal horizontal Contego 160mm Noir Gris

Référence : 188843

## Spécifications techniques

| Spécifications             |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Technique                  |                              |
| Couleur                    | Anthracite                   |
| Indication de couleur      | RAL 7021                     |
| Matériau                   | PP                           |
| Diamètre                   | 160 mm                       |
| Sens d'écoulement de l'air | Insufflation /<br>Extraction |
| Dimensions                 |                              |
| Longueur brute             | 266 mm                       |
| Largeur                    | 343 mm                       |
| Hauteur                    | 282 mm                       |
| Poids net                  | 0.694 kg                     |

# Terminal horizontal Contego 160mm Noir Gris



Référence : 188843

## Caractéristiques techniques

|           | Air insufflé |         | Air extrait |         |
|-----------|--------------|---------|-------------|---------|
| Zeta [-]  | 1,05         |         | 1,53        |         |
| Qv [m³/h] | v [m/s]      | Δp [Pa] | v [m/s]     | Δp [Pa] |
| 0         | 0,0          | 0,0     | 0,0         | 0,0     |
| 50        | 0,7          | 0,3     | 0,7         | 0,4     |
| 100       | 1,4          | 1,2     | 1,4         | 1,7     |
| 150       | 2,1          | 2,7     | 2,1         | 3,9     |
| 200       | 2,8          | 4,7     | 2,8         | 6,9     |
| 250       | 3,5          | 7,4     | 3,5         | 10,8    |
| 300       | 4,1          | 10,6    | 4,1         | 15,5    |
| 350       | 4,8          | 14,5    | 4,8         | 21,1    |
| 400       | 5,5          | 18,9    | 5,5         | 27,6    |