

EB1480



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 60 x 3,10 x 70 cm
- MATÉRIAU : Verre
- ANTIBUÉE : Oui
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 10W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Flux lumineux (en Lumen) = 750
- Commande du miroir : Capteur Infrarouge
- POIDS : 5,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- HORLOGE : Non
- ETAGÈRE : Non
- ÉLECTRICITÉ : 230V, Classe II
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED horizontal intégré
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge

Dessin technique

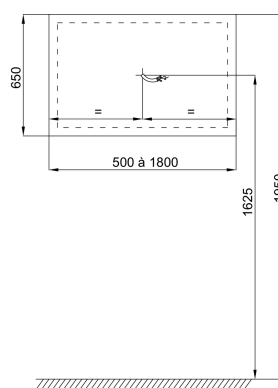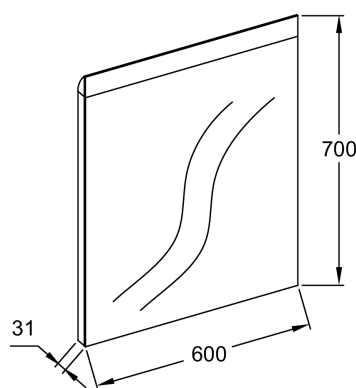

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Horizon 60 cm. EB1480. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 60 x 3,10 x 70 cm. POIDS : 5,3 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230V, Classe II. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 10W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Flux lumineux (en Lumen) = 750. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Commande du miroir : Capteur Infrarouge.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

EB1482



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 80 x 3,10 x 70 cm
- **MATÉRIAU** : Verre
- **ANTIBUÉE** : Oui
- **LUMIÈRE** : Oui
- **PRISE USB** : Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE** : Non
- **INFOS COMPLÉMENTAIRES** : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 14W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Flux lumineux (en Lumen) = 1050
- Commande du miroir : Capteur Infrarouge
- **POIDS** : 7,1 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **HORLOGE** : Non
- **ETAGÈRE** : Non
- **ÉLECTRICITÉ** : 230 V, Classe II
- **FIXATION** : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 2
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI

Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE** : Éclairage LED horizontal intégré
- **CONFORT** : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX** : Allumage sans contact par capteur infrarouge


Dessin technique

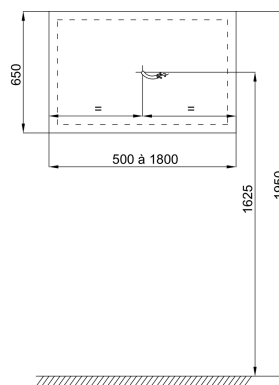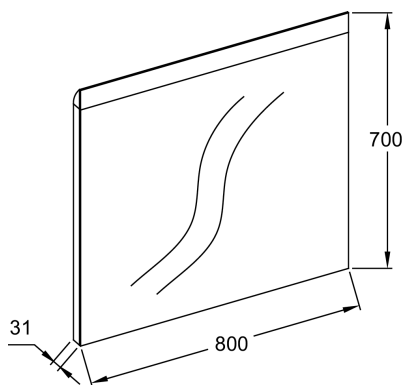

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Horizon 80 cm. EB1482. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 80 x 3,10 x 70 cm. POIDS : 7,1 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 14W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Flux lumineux (en Lumen) = 1050. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Commande du miroir : Capteur Infrarouge.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

EB1484

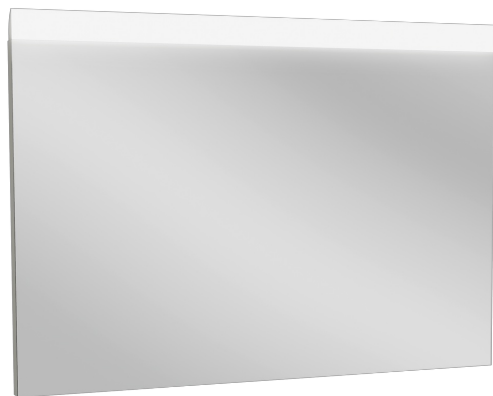

Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 100 x 3,10 x 70 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Oui
- **LUMIÈRE :** Oui
- **PRISE USB :** Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **INFOS COMPLÉMENTAIRES :** Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 18W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Flux lumineux (en Lumen) = 1355
- Commande du miroir : Capteur Infrarouge
- **POIDS :** 8,7 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **ETAGÈRE :** Non
- **ÉLECTRICITÉ :** 230 V, Classe II
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2
- Température de LED : 4000°K +/- 500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI

Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE :** Éclairage LED horizontal intégré
- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIERX :** Allumage sans contact par capteur infrarouge

Dessin technique

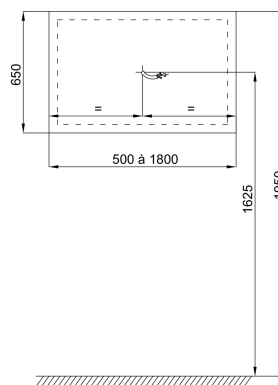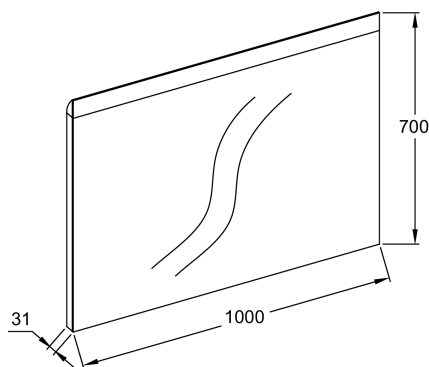

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Horizon 100 cm. EB1484. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 100 x 3,10 x 70 cm. POIDS : 8,7 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/- 500°K. Puissance (en Watts) = 18W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Flux lumineux (en Lumen) = 1355. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Commande du miroir : Capteur Infrarouge.

EB1485



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 120 x 3,10 x 70 cm
- MATÉRIAU : Verre
- ANTIBUÉE : Oui
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, centré.
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 22W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Flux lumineux (en Lumen) = 1650
- Commande du miroir : Capteur Infrarouge
- POIDS : 10,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- HORLOGE : Non
- ETAGÈRE : Non
- ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED horizontal intégré
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge

Dessin technique

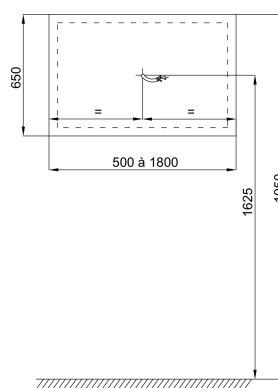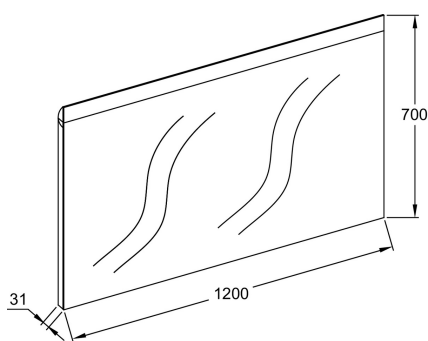

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Horizon 120 cm. EB1485. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 120 x 3,10 x 70 cm. POIDS : 10,5 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, centré. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 22W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Flux lumineux (en Lumen) = 1650. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Commande du miroir : Capteur Infrarouge.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.