Fiche produit

GWD4237

Série 90 RCD

Description	INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL
Code	IDP
Nombre de pôles	2P
Nombre de modules	2
Courant nominal	63 A
Courant résiduel nominal	300 mA
Type	A[S]
Tension nominale (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V

Norme	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Fréquence nominale (Hz)	50/60 Hz
Tension d'isolement (Ui)	500 V	Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV
Catégorie de surtension	III	Niveau d'immunité (8/20 µs)	3000 A
Section fil rigide	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Section fil souple	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Couple de serrage nominal	3 Nm	Double connexion	OUI (bornes amont et aval)
Température d'utilisation	-25 +60 °C (40 °C avec déclassement)	Température de stockage	-40 +70 °C
Endurance électrique	≥ 10.000	Endurance mécanique	≥ 20000
Compatibilité avec auxiliaires électriques	Oui	Compatibilité avec ReStart	Oui
Position de montage	Tout		

DIMENSIONS

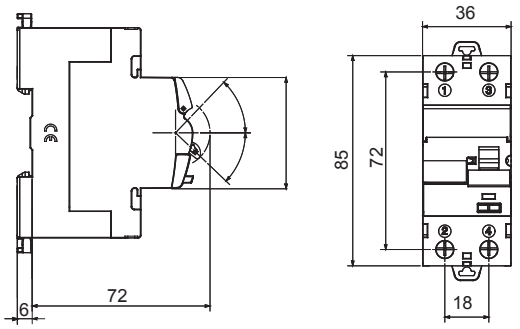

SCHEMA ELETTRICO

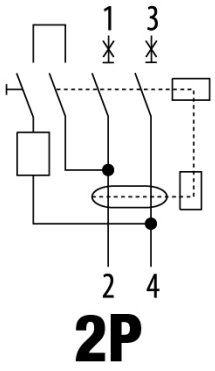

NORMES ET HOMOLOGATIONS

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 18/11/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis