


Gamme : Bâti-support à chasse directe, à double volume ajustable indépendamment

Réf : 18460SB - Bâti-support autoportant PRESTO 1000 XL E DVA - Dédié aux cuvettes sans bride

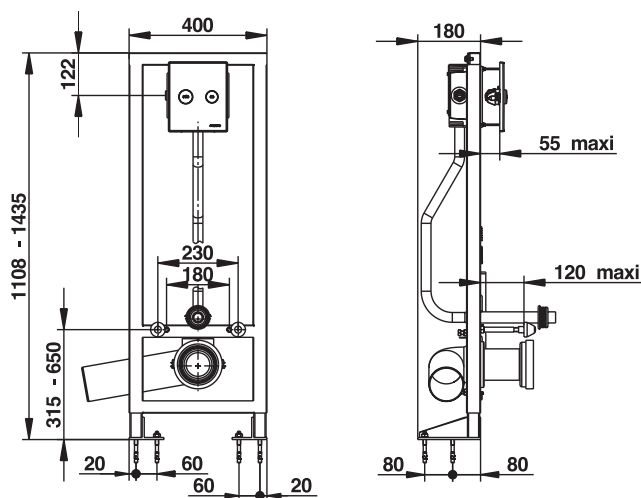

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

> Fonctionnement:

- Déclenchement par pression sur bouton petit volume ou grand volume
- Déclenchement souple par amorceur adapté PMR, enfants et personnes âgées

> Volume chasse :

- Grand volume : 6 à 9 litres, ajustable par molette réglable
- Petit volume : 2,5 à 5 litres, ajustable sur palette de façade
- Dispositif anti-coup de bélier
- Régulateur de débit 60 l/min

> Alimentation hydraulique :

- Sur le robinet de chasse double volume avec robinet d'arrêt intégré mâle G3/4" (20x27)
- Alimentation droite ou gauche externe au boîtier

> Matière et couleur de finition :

- Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns
- Jambes et platine de fixation au sol protégés par électro-zincage
- Face avant en métal chromé brossé

> Sécurité :

- Dédié aux cuvettes sans bride du marché
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée

> Livré avec :

- Douille-rallonge d'alimentation laiton Mâle Femelle 3/4" (20x27)
- Tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 55 mm
- Rallonge droite d'évacuation PE 100 mm avec joint pour raccordement à la cuvette
- Pipe d'évacuation coudée PVC 100 mm
- Vis et chevilles pour ancrage de la cuvette

> Normes / Agréments :

- Classe acoustique 2
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Façade résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227





Collection : RODIN+

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 52 x 35,50 cm
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **LONGUEUR/PROFONDEUR :** Standard
- **FORME :** Arrondie
- **CONSOMMATION D'EAU :** Economie d'eau 2,6/4 L
- **TYPE DE BRIDE :** Sans bride
- **ABATTANT :** A descente progressive et déclinable
- **GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE :** 10 ans
- **POIDS :** 1 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Suspendu
- **ÉVACUATION :** Encastrée
- **MATÉRIAU DE L'ABATTANT :** Thermodur
- **HAUTEUR :** Confort
- **TYPE D'ABATTANT :** Extra-plat
- **CHARNIÈRES :** Métal
- **GARANTIE DE L'ABATTANT :** 2 ans

Bénéfices consommateurs

- **ESTHÉTIQUE :** Des lignes pures et arrondies, fixations cachées
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN :** La surface extérieure de la cuvette est entièrement lisse pour un nettoyage intégral et rapide.
- **HYGIÈNE :** L'intérieur de la cuvette sans rebord est complètement accessible et donc plus facile à nettoyer. Il n'y a aucun recoin où s'accumulent les bactéries.
- **ÉCONOMIE D'EAU :** une chasse 2,6/4 L

Dessin technique

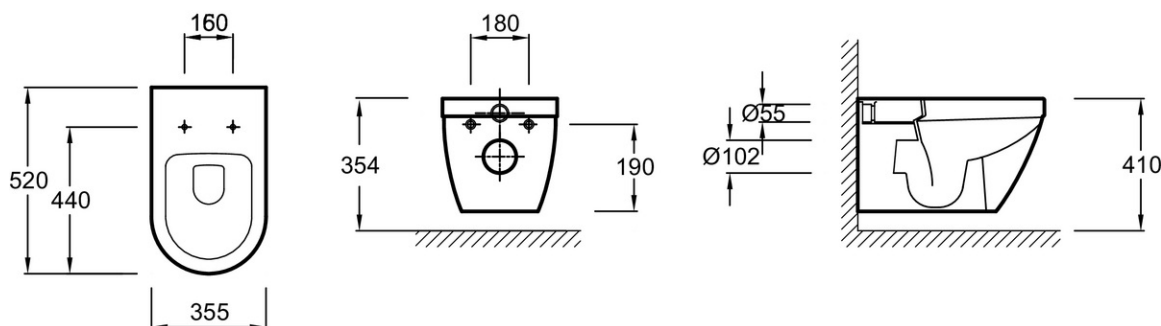

Descriptif CCTP : Pack cuvette suspendue SANS BRIDE carénée + abattant. E25856. Collection : RODIN+. DIMENSIONS : 52 x 35,50 cm. POIDS : 1 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. LONGUEUR/PROFONDEUR : Standard. ÉVACUATION : Encastrée. FORME : Arrondie. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CONSOMMATION D'EAU : Economie d'eau 2,6/4 L. HAUTEUR : Confort. TYPE DE BRIDE : Sans bride. TYPE D'ABATTANT : Extra-plat. ABATTANT : A descente progressive et déclinable. CHARNIÈRES : Métal. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans.