


## RACCORD CUIVRE À SOUDER - RACCORD DROIT Ø12 ÉCROU TOURNANT LAITON 12/17

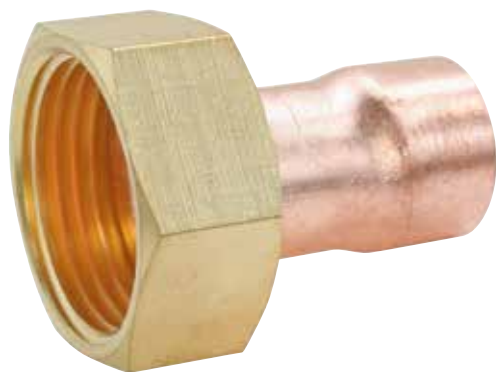

• PRÉSENCE D'UN ÉCROU TOURNANT FACILITANT LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE DU RACCORDEMENT D'UN APPAREIL SANITAIRE OU DE CHAUFFAGE.

### SOMATHERM FOR YOU - Raccord cuivre droit à souder sur tube cuivre Ø12 - Ecou tournant 12/17

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                   | Pour réaliser des raccords de plomberie - Convient pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage - Raccord à souder et à visser pour tube cuivre.                                                                                              |
| CARACTÉRISTIQUES              | Raccord cuivre droit à souder sur tube cuivre Ø12 Ecou tournant 12/17                                                                                                                                                                                             |
| APPLICATIONS                  | Ce raccord cuivre permet de relier un appareil de chauffage ou sanitaire sur une canalisation cuivre, tout en garantissant son montage et son démontage aisé grâce à la présence d'un écou tournant.                                                              |
| CONDITIONS D'UTILISATION      | Raccord cuivre à souder sur tube cuivre et à visser.<br>L'étanchéité du côté écou tournant doit être réalisée avec un joint plat.                                                                                                                                 |
| COMPATIBILITÉ                 | Pour installation sur tube cuivre uniquement pour le côté à souder.<br>Produit conforme à toutes les normes réglementaires en vigueur.                                                                                                                            |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | Pour le raccordement à souder, bien respecter les principes de préparation des tubes ainsi que le nettoyage des pièces à braser en utilisant des flux décapants.<br>Pour le raccordement écou tournant, l'étanchéité est assurée par la présence d'un joint plat. |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation                                                                                                                                      |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite.<br>Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.                                                                          |
| PRESCRIPTION DE POSE          | L'étanchéité doit être réalisée avec des joints plats sur le collet battu                                                                                                                                                                                         |