


Shower Systems Shower system Reno # UV4322002010

| < 810 mm > |



Shower system Reno	Dimension	Weight	Order number
Height: 810 mm, Hand shower holder: height adjustable, Incl. shower hose, Length shower hose: 1600 mm, Incl. hand shower, Incl. showerhead, Diameter of showerhead: 250 mm, Showerhead angle adjustable, Swivelling, Connection type: 1/2", recommended operating pressure: 1 - 5 bar			
Colors			
10 Chrome High Gloss			
Variant			
Chrome High Gloss, Flow rate of hand shower (3 bar): 9 l/min, Flow rate of showerhead (3 bar): 9 l/min	250x547 mm	2.950 kg	UV4322002010

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

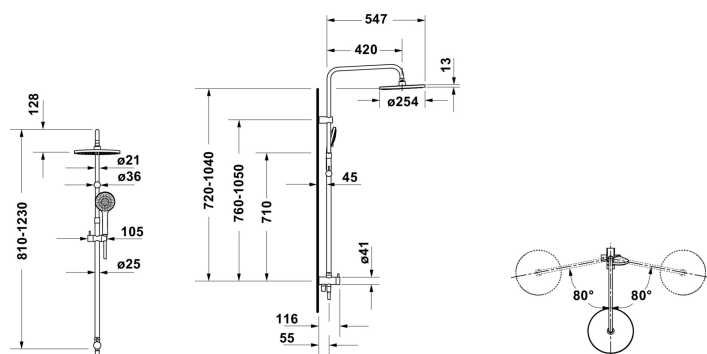

Wave Mitigeur monocommande bain/douche apparent #
WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000..
/ WA52300000..

|< 113 mm >|



Mitigeur monocommande bain/douche apparent	Dimension	Poids	Référence
Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Type de jet: Jet normal, Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Inverseur avec retour automatique en position de base			
Finitions			
04 Bronze brossé 10 Chromé 34 doré poli 46 Noir mat 70 Inox brossé			
Variante			
Bronze brossé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min		1,930 kg	WA52300000..
Chromé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min		1,930 kg	WA52300000..
Doré poli, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min		1,930 kg	WA52300000..
Noir mat, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min		1,930 kg	WA52300000..
Inox brossé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min		1,930 kg	WA52300000..
Accessoires assortis			
Douchette 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Douchette tube MinusFlow, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0642001
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007
Support de douchette Laiton, Support pour douchette: Fixe, Forme rosace: Rond, Forme support: Conique	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0620007
Accessoires assortis pour Bronze brossé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Chromé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Doré poli, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Inox brossé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min			

Wave Mitigeur monocommande bain/douche apparent #
WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000..
/ WA52300000..

|< 113 mm >|

Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
Accessoires assortis pour Chromé, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min, Noir mat, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 25 l/min			
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.5 kg	UV0650015
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
Douchette 3jet Click! Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017
Douchette tube 1jet Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0640001
Douchette tube 1jet Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0640002
Douchette tube MinusFlow, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0642002
Support de douchette ABS, Support pour douchette: Fixe, Forme support: Conique	38 x 58 mm	0.1 kg	UV0620001
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1800 x 23 mm	0.375 kg	UV0610008
Support de douchette Laiton, Support pour douchette: Fixe, Forme rosace: Carré, Forme support: Conique	55 x 102 mm	0.32 kg	UV0620026

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Wave Mitigeur monocommande bain/douche apparent #
 WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000.. / WA52300000..
 / WA52300000..

| < 113 mm > |

