


# Fiche produit

## GW10672



CHORUSMART - Appareillage mural



Interrupteur unidirectionnel axial encastrable module. Un bouton poussoir axial sur la face avant pour la commutation d'une charge ON/OFF (fonction bistable/momentanée) ou d'une charge ON temporisée via un contact de sortie avec potentiel. Le dispositif doit être complété avec la clé des boutons avant disponible. Le dispositif a N.3 DIP-switches, situé à l'arrière de l'appareil, pour la configuration des fonctionnalités.

|                                                     |                                                                                                          |                                                                    |                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Description                                         | Module de commutation unidirectionnel axial                                                              | Alimentation                                                       | 100 ÷ 240 V ca - 50/60 Hz |
| N. de modules                                       | 2                                                                                                        | N. canaux en entrée                                                | 2                         |
| Contrôle local                                      | Via les 2 boutons-poussoirs (à compléter avec un bouton de commande)                                     | Tension du canal d'entrée auxiliaire                               | 100 ÷ 240 V ca - 50/60 Hz |
| Température de stockage                             | -25 ÷ +70 °C                                                                                             | N. de canaux d'entrée LED                                          | -                         |
| Température de fonctionn.                           | -5 ÷ +45 °C                                                                                              | Tension des canaux d'entrée des DEL                                | -                         |
| Humidité relative (non condensant)                  | Maximum 93 %                                                                                             | N. canaux en sortie                                                | 1                         |
| Eclairage avant de signalisation                    | Led bleu                                                                                                 | Contacts de sortie                                                 | 1 NA 5A (AC1) 240 V ac    |
| Bornes de câblage                                   | À vis                                                                                                    | Lampes à incandescence-halogènes 240 V                             | Max 1000 W                |
| Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²) | Max. 1,5                                                                                                 | Lampes LED 240 V                                                   | Max 100 W (max 5 lampes)  |
| Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm²) | Max. 1,5                                                                                                 | Puissances pilotées depuis des transformateurs électroniques 240 V | Max 250 VA                |
| Contexte                                            | Endroits intérieurs secs                                                                                 | Lampes fluorescentes 240 V                                         | Max 120 W (max 6 lampes)  |
| Indice de protection                                | IP20 (avec touche de commande)                                                                           | Contrôle de charges                                                | -                         |
| Norme                                               | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000 |                                                                    |                           |

## DIMENSIONS

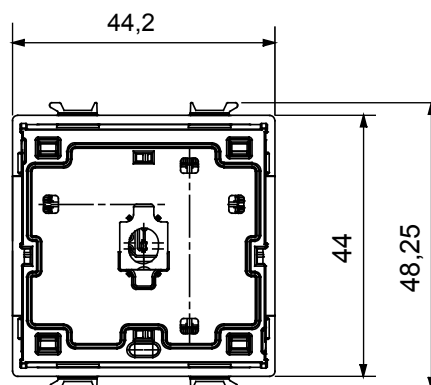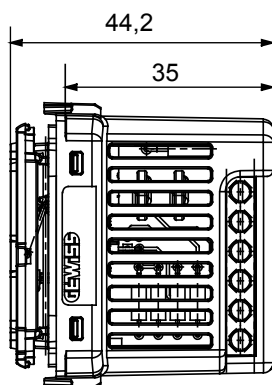

## SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP20 (avec touche de commande)

## NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS  
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,  
France  
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

[www.gewiss.com/fr/fr](http://www.gewiss.com/fr/fr)  
[gewiss-fr@gewiss.com](mailto:gewiss-fr@gewiss.com)  
Dernière mise à jour 18/11/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis