


# GROHTHERM 800

## Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Référence : 34569000

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand  
92418 Courbevoie – La Défense Cedex  
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

Pure Freude  
an Wasser

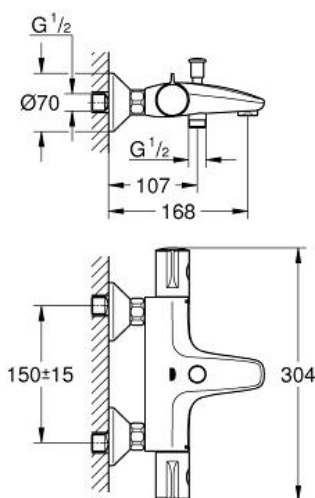

### Descriptif Produit :

#### GROHTHERM 800

#### Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

### Spécifications Produit :

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop® Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**

**GROHE TurboStat** cartouche **C3** - régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés


Raccords en S

Rosace en métal

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

### Finition :

□ 34569000 Chromé


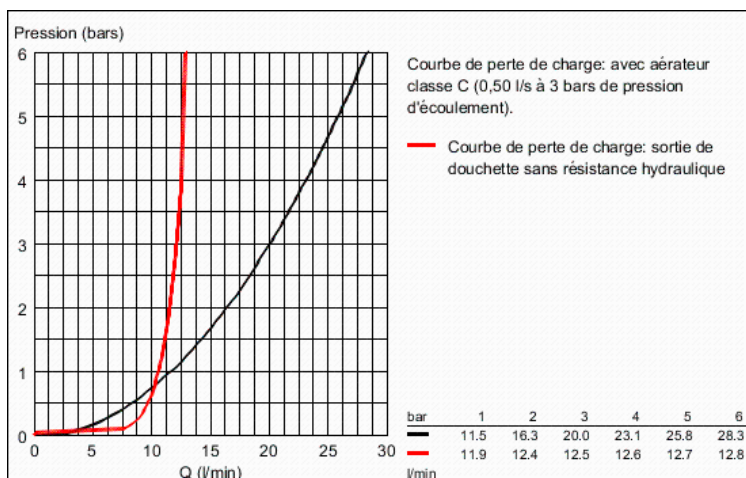


## 27 946 001 VITALIO START 110 DOUCHETTE 2 JETS



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Types de jets :
- Jet pluie, jet stimulant
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Finition Longue Durée
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
- Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
- Packaging 5 couleurs

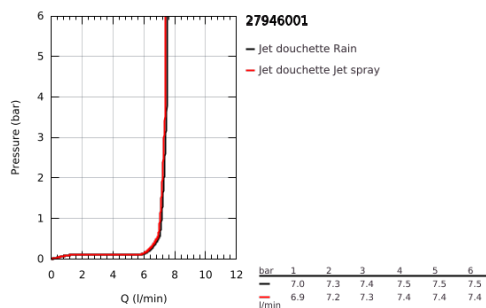

27 946 001 **VITALIO START 110 DOUCHETTE 2 JETS**

**PIÈCES DÉTACHÉES**, janvier 2020 – now

1: Filtre (Référence 0700200M)



## 28 745 002 VITALIOFLEX COMFORT FLEXIBLE DE DOUCHE



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- 1750 mm
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Système anti-torsion
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-plies résistant aux plies
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

