


PACK MÉCANISME WC CÂBLE DOUBLE CHASSE + ROBINET FLOTTEUR ALIMENTATION RÉVERSIBLE

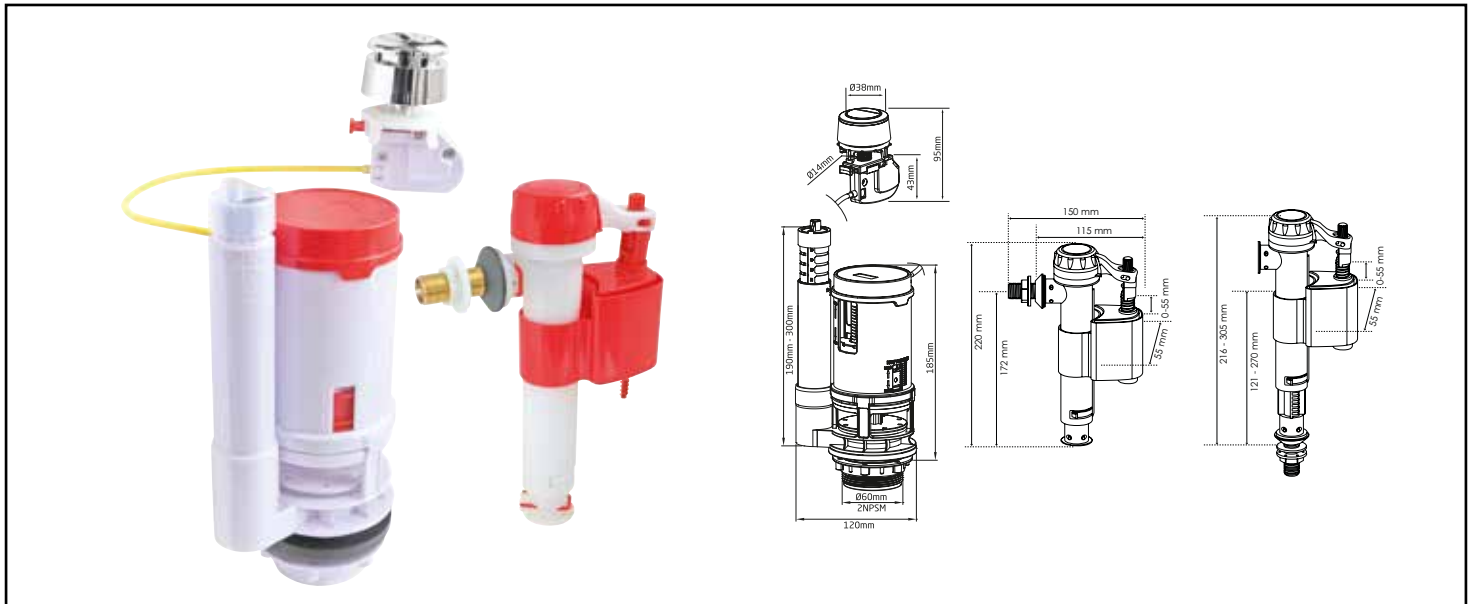

- MÉCANISME À POUSSOIR À CÂBLE DOUBLE CHASSE : ÉCONOMIE D'EAU
- BOUTON POUSSOIR À CHROMÉ : FINITION ESTHÉTIQUE
- COMPATIBLE POUR TROU DE COUVERCLE DE $\varnothing 16$ À 38MM
- AJUSTEMENT À LA HAUTEUR DU RÉSERVOIR DE 190 À 300MM
- JOINT SILICONE ANTI-CALCAIRE ET ANTI-CORROSION

	<p>Mécanisme complet à alimentation verticale ou horizontale pour WC. Il est composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le mécanisme de vidage de chasse d'eau permet de libérer l'eau du réservoir pour renouveler l'eau sale de la cuvette. - Simple et rapide à installer, le système de déclenchement à câble s'adapte à tous les types de réservoir sans aucune modification et garantit un accès facile au réservoir de la chasse d'eau sans démontage du bouton poussoir. - Economique, ce mécanisme de WC possède une double commande de déclenchement permettant de choisir la quantité d'eau souhaitée, entre une petite ou grande chasse (3 ou 6 litres) - Le bouton poussoir peut être installé apparent ou encastré, et est compatible avec les trous de couvercle de réservoir de diamètres 16mm à 38mm. - L'étanchéité du mécanisme de vidage est assurée par un joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion résistant à toutes les qualités d'eau pour une meilleure durabilité dans le temps. - Livré prêt à poser, avec joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. - Résistance testée plus de 200 000 fois.
DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Le robinet flotteur réversible pour WC permet de raccorder au réseau d'eau de la maison un réservoir de chasse d'eau dont l'arrivée d'eau peut être basse (par le bas) ou latérale (gauche ou droite). - Produit 2 en 1 compatible avec tous types d'alimentation latérale ou basse de réservoir WC : le robinet flotteur réversible s'adapte en 10 secondes; il suffit d'invertir le bloc d'alimentation et le bouchon d'arrêt, selon la configuration de votre réservoir WC, et les positionner par simple vissage. - raccordement Mâle 20/27 (3/8") en laiton. - économique, le système de retardateur de remplissage limite la consommation d'eau en retardant l'ouverture du robinet flotteur durant le vidage de la chasse d'eau. - Le système anti-siphonage garantit le non-retour (par aspiration) de l'eau du réservoir (pour le cas d'une alimentation basse) vers le circuit d'eau potable de la maison. <p>• Garantie 10 ans.</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Mécanisme complet WC composé de :</p> <p>Mécanisme à poussoir à câble double chasse : Déclenchement à double commande pour 2 niveaux d'eau de chasse 3 et 6 litres. Bouton poussoir à finition chromée. Compatible pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. Joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion. Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis.</p> <p>Robinet flotteur réversible pour WC. Adaptable pour alimentation latérale ou basse. Raccord laiton Mâle 12/17 (3/8"). Retardateur de remplissage. Système anti-siphonage. Hauteur d'installation : 216mm à 305mm. Niveau d'eau ajustable : 110 à 254 mm. Compatible eau chaude.</p> <p>Garantie 10 ans.</p>
APPLICATIONS	Mécanisme de wc
CONDITIONS D'UTILISATION	Mécanisme à câble de vidage de chasse d'eau. Double commande auto-réglable 3/6 litres. Robinet flotteur universel de chasse d'eau pour WC. Adaptable à tous les réservoirs à alimentation latérale ou basse.
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les réservoirs de WC à alimentation basse ou latérale.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Bien respecter les consignes de montage pour une parfaite étanchéité.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Mécanisme complet WC composé de : Mécanisme à poussoir à câble double chasse : Déclenchement à double commande pour 2 niveaux d'eau de chasse 3 et 6 litres. Bouton poussoir à finition chromée. Compatible pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. Joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion. Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. Robinet flotteur réversible pour WC. Adaptable pour alimentation latérale ou basse. Raccord laiton Mâle 12/17 (3/8"). Retardateur de remplissage. Système anti-siphonage. Hauteur d'installation : 216mm à 305mm. Niveau d'eau ajustable : 110 à 254 mm. Compatible eau chaude. Garantie 10 ans.