


FICHE TECHNIQUE : TRAPPES DE VISITE ÉTANCHES

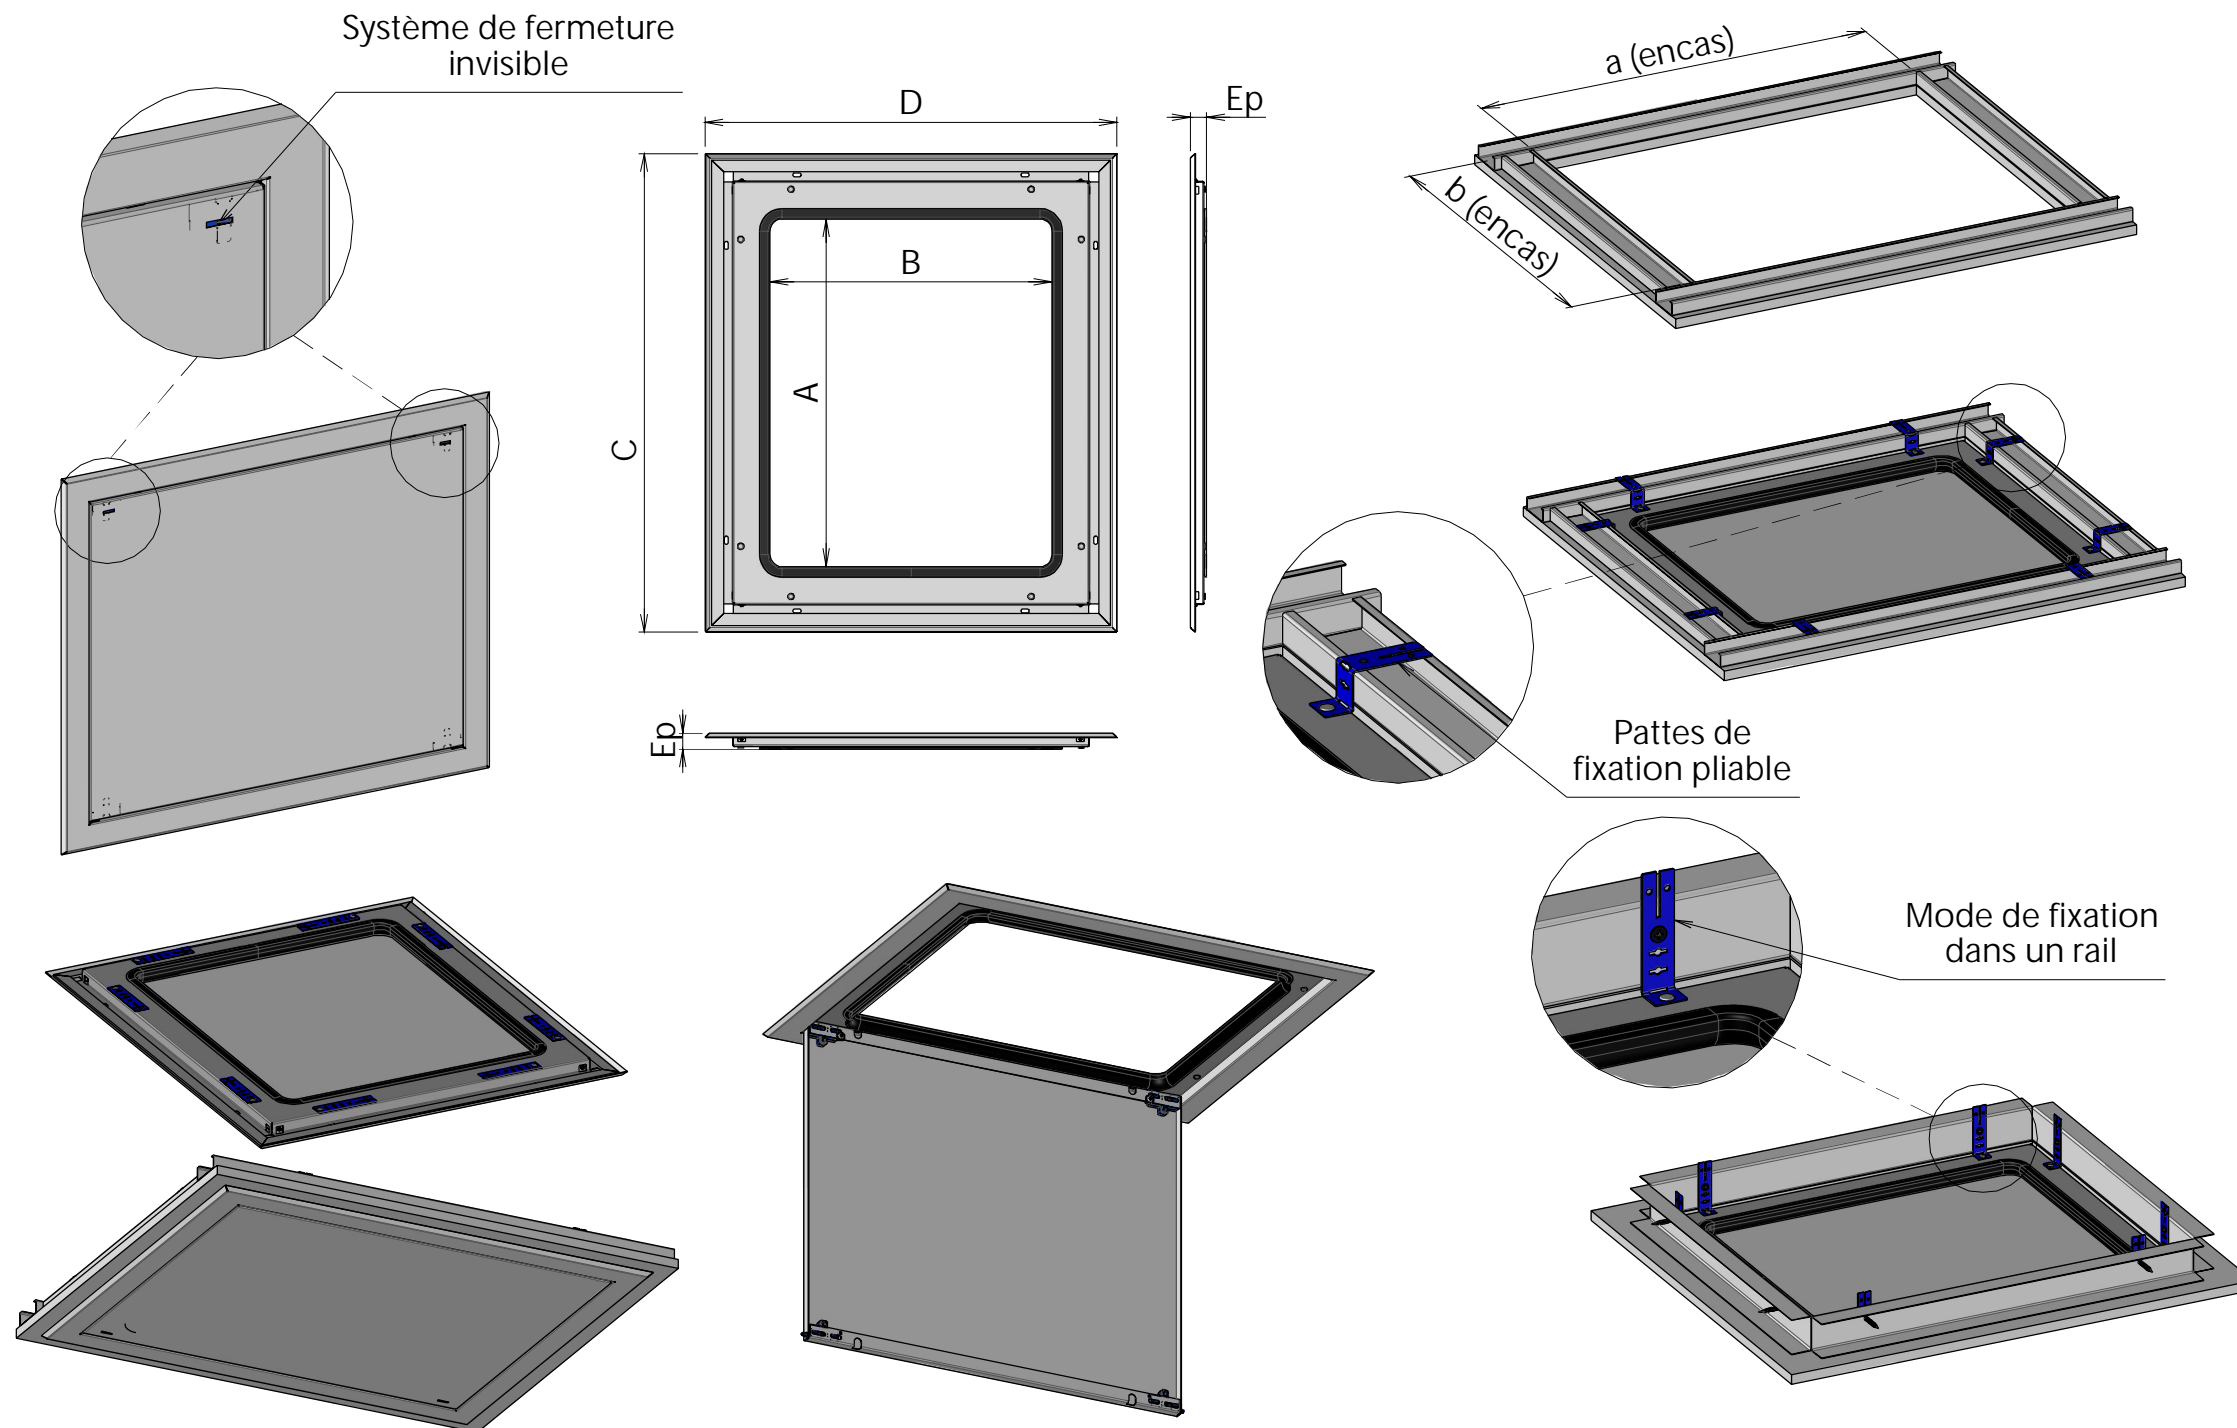

Produit répondant aux normes et directives :

Référentiel normatif :

- NF EN ISO 9972

Indice de protection :

- NF EN 50-102

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Mousse de polyuréthane-polyéther
- Peinture thermolaquée RAL9003 grain cuir
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Rapport d'essai :

- Rapport d'essai du 10/11/2016 réalisé par l'organisme SIRTEME Test de pression / dépression de la trappe montée sur un caisson étanche. Le débit de fuite mesuré sous 4Pa sur la trappe seule est de 0,58 m³/h. Cela représente moins de 0,4% du débit de fuite admissible pour une maison type de 127m² en RT2012 (Q4 Pa-surf maxi= 0,6 m³/(h.m²))

Éco-fabrication :

- Toutes les matières (tôles, bois, cartons, peintures poudres, papiers...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composés organiques volatils)



REACH

Références	Cotes de passage (mm)		Cotes hors-tout (mm)			Encastrement (mm)		Conditionnement (mm)			Poids brut (kg)
	A	B	C	D	Ep	a (encas)	b (encas)	H	L	P	
VGTA2222E	220	220	374	374	24	310	310	610	584	30	2,3
VGTA3232E	320	320	474	474		410	410	610	610	30	3,4
VGTA4335E	430	350	596	513		530	450	745	584	30	4,15
VGTA4242E	420	420	574	574		510	510	745	584	30	4,3
VGTA5050E	500	500	654	654		590	590	1105	770	30	4,7
VGTA6850E	680	500	834	654		770	590	1170	584	30	5,1
VGTA8040E	800	400	954	554		890	490	1400	584	30	6,65
VGTA8060E	800	600	954	754		890	690	1105	770	30	8,3

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 contact@atole.fr