

SINTRA

WI-FI DIRECT

VIDÉO DU
PRODUIT



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE DIGITAL AVEC WI-FI ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CONTRÔLE

- **Module Wi-Fi Inside:** connexion directe sans passerelle¹.
- **Rointe Connect:** app pour smartphone, tablette ou PC.
- 6 modes de température différents.
- **3 modes:** Confort, Eco et Hors-Gel.
- **Appairage Bluetooth** en 3 étapes.

ÉCONOMIE

- **Système AIH:** système exclusif d'intelligence artificielle.
- **Compteur de consommation** intégré **True Real Power²**.
- **Statistiques de consommation** et de coût dans l'App avec des tarifs électriques personnalisables.
- **Fonction d'économie d'énergie** Fenêtres Ouvertes.
- **Actions automatisées** en fonction de la géolocalisation.
- **Démarrage anticipé:** le produit, en mode programmation, détermine son démarrage afin d'optimiser les temps de préchauffage.

TECHNOLOGIE

- **Optimum Flux Tech:** thermofluide à haut transfert de chaleur.
- **Thermostat digital** à haute sensibilité $\pm 0,1$ °C.
- **Sécurité des communications** et des données personnelles.

FONCTIONNALITÉ

- **Programmable 24/7** depuis le produit et/ou l'App.
- **Fonction Boost:** jusqu'à 2 heures à puissance maximale.
- **Mode Utilisateur:** restreint la plage de température.
- **Mode Hôtel:** restreint la plage de température sélectionnables et bloque une partie de la fonctionnalité.
- **2 modes de verrouillage:** depuis le produit et/ou de l'App.
- **Fil pilote 6 ordres** inclus.

DESIGN

- **Corps en acier ST12.**
- Collecteurs de 30 x 40 mm et tubes de 22 mm.
- Câble/tuyau (1,4 m) installé sur le côté droit.
- Patères et barres de séchage sont disponibles en tant qu'accessoire (page 60).



Modèle exposé

TELQF50N112 - Sintra Wi-Fi 500W noir RAL 9005



Économie
d'énergie




Thermo-fluide
exclusif



Intelligence
artificielle

CONTRÔLE


Scannez et téléchargez
la dernière version de l'Application Rointe

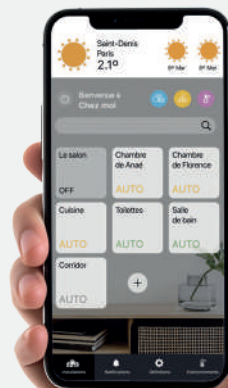

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



MODÈLES	Blanc	TELQF50B077	TELQF50B112	TELQF50B150
	Chrome	TELQF50C077	TELQF50C112	TELQF50C150
	Noir	TELQF50N077	TELQF50N112	TELQF50N150
Nombre de tubes		12	19	26
Puissance nominale (W)	Blanc / Noir	500	750	1.000
	Chrome	300	500	750
Tension (V)		220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~
Fréquence (Hz)		50	50	50
Ampérage (A)	Blanc / Noir	2,2	3,3	4,3
	Chrome	1,3	2,2	3,3
Isolement		Classe II	Classe II	Classe II
Protection IP		IP44	IP44	IP44
Largeur x hauteur (mm)		500 x 865	500 x 1.215	500 x 1.595
Profondeur (mm)		30	30	30
Profondeur installée (mm)		100	100	100
Dimensions de l'emballage (mm)		970 x 620 x 100	1.320 x 620 x 100	1.700 x 620 x 100
Poids (Kg)		7,4	11,6	14,6
Poids avec emballage (Kg)		9,0	13,8	17,1
Surface recommandée (m²)		Jusqu'à 5	Jusqu'à 7,5	Jusqu'à 10
Le produit comprend	Câble (1,4 m), Fil Pilote (6 ordres), supports, kit + gabarit d'installation et manuel d'utilisation			
Accessoire compatibles	Patères - RSH*002 / Barre RSR*003			
Nombre de supports		3	3	3
Finitions	Blanc RAL 9016 / Chromé / Noir RAL 9005			
EAN13	Blanc	8435556150336	8435556150343	8435556150350
	Chrome	8435556150367	8435556150374	8435556150381
	Noir	8435556150398	8435556150404	8435556150411
PRIX H.T. ³	Blanc	197 €	232 €	255 €
	Chrome	230 €	314 €	372 €
	Noir	203 €	238 €	262 €



WIFI DIRECT

Connexion directe au réseau Wi-Fi sans passerelle ou smartbox.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Fonctions uniques pour économiser de l'énergie et de l'argent.




CONTRÔLE À LA MAIN

Contrôlez votre chauffage quand et où vous le souhaitez.

SCHEMA

Dimensions en mm.

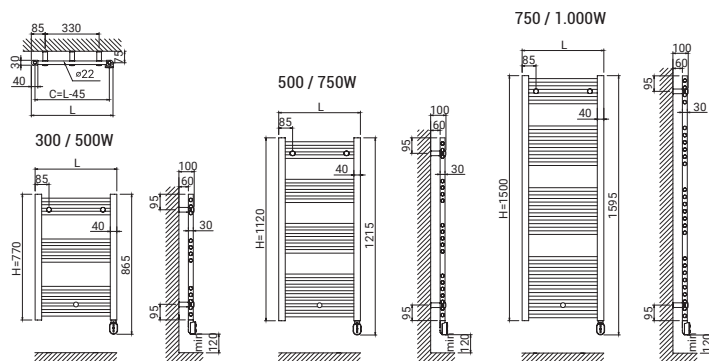

1) Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. 2) Les données peuvent varier en fonction des circonstances de l'installation électrique. Ce produit est conforme à la réglementation ECODESIGN lorsqu'il est contrôlé via l'Application. 4) Prix hors taxes.