



24 198 243 1 **START EDGE MITIGEUR MONOCOMMANDE BAIN/DOUCHE**

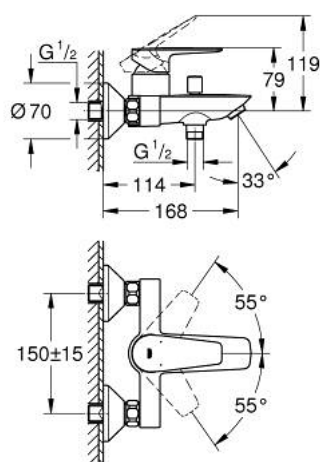


DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Matt Black
- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- GROHE SmoothControl Cartouche céramique 35 mm
- Limiteur de température ajustable
- Limiteur de débit ajustable
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Bec avec mousseur
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Protégé contre les retours d'eau
- Raccords en S
- Rosace métallique

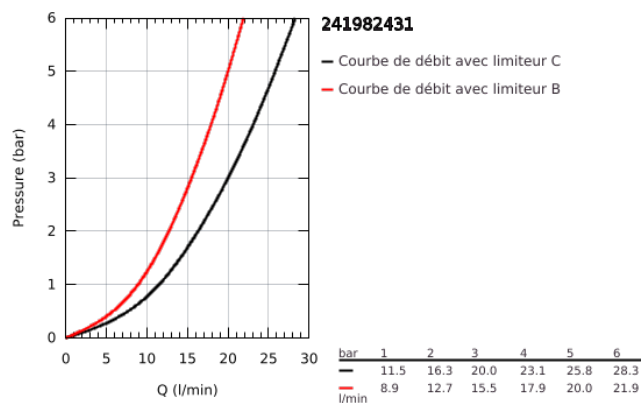

24 198 243 1 **START EDGE MITIGEUR MONOCOMMANDE BAIN/DOUCHE**

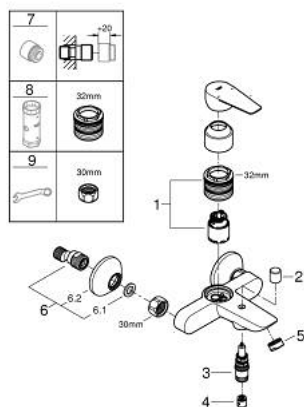

PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2024 – now

- 1: Cartouche (Référence 46374000)
- 2: Bouton d'inverseur (Référence 643092430)
- 3: Mécanisme d'inverseur (Référence 656552430)
- 4: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 5: Mousseur (Référence 139412430)
- 6: Raccord S mural (Référence 120752430)
- 6.1: Joint (Référence 0138600M)
- 6.2: Rosace (Référence 02210243M)
- 7: Rallonge 3/4" 20 mm (Référence 0713000M)*
- 8: Clé (Référence 19332000)*
- 9: Clé spéciale (Référence 19377000)*



*Accessoires spéciaux

26 397 243 1 VITALIO COMFORT 110 DOUCHETTE 2 JETS



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Matt Black
- Types de jets : Pluie, Jet
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Sélection facile Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray Débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
- Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
- Grand Public

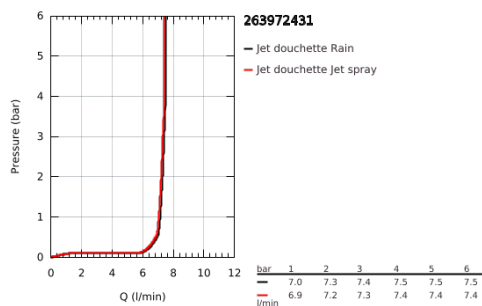

Pure Freude
an Wasser



26 397 243 1 **VITALIO COMFORT 110 DOUCHETTE 2 JETS**

PIÈCES DÉTACHÉES, février 2023 – now

1: Filtre (Référence 0700200M)



28 742 243 2 VITALIOFLEX TREND FLEXIBLE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Matt Black
- 1750 mm
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-plies résistant aux plies
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip avec surface moletée

