


RAPID SL

Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m

Référence : 38599001

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

*Pure Freude
an Wasser*

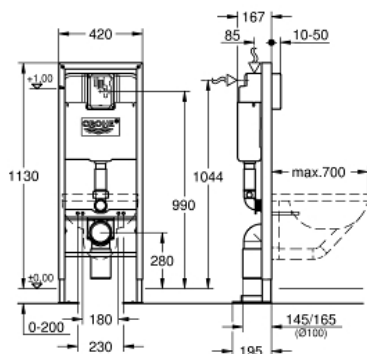

Descriptif Produit :

RAPID SL

Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m

Spécifications Produit :

avec réservoir 6 l

Pour mur porteur ou non porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec

plaque de commande simple touche (interrompable) et

double touche (interrompable)

Réservoir isolé contre la condensation


Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Finition :

□ 38599001

10 384 8SH 00 **START ROUND CERAMIC SET WC SUSPENDU**

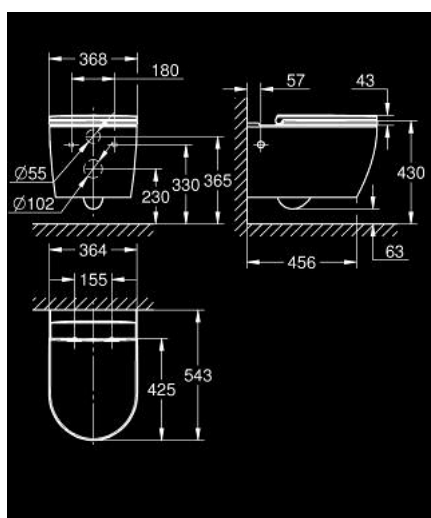

DESCRIPTION DU PRODUIT


- Couleur: blanc
- constitué de :
- Start Round Ceramic WC suspendu
- pour réservoir de chasse encastré
- sortie horizontale
- chasse d'eau
- sans bride
- volume de chasse 3/5 l
- en céramique sanitaire
- Abattant de WC avec couvercle (39 913 001)
- avec frein de chute
- fonction quick release
- amovible
- en Duroplast
- set de fixation inclus

38 966 SH0 **EVEN PLAQUE DE COMMANDE**




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Blanc alpin
- Double touche interrompable
- Pour mécanisme pneumatique AV1
- Montage horizontal ou vertical
- 156 x 197 mm
- En ABS
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait



38 966 SH0 **EVEN PLAQUE DE COMMANDE**

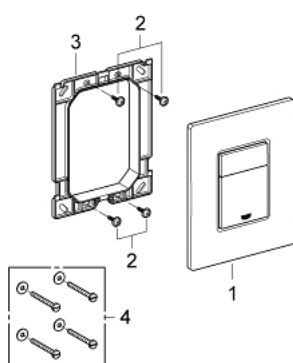

PIÈCES DÉTACHÉES, mai 2011 – now

1: cache de recouvrement + touche (N ° de commande 42371SH0)

2: Vis de rosace (N ° de commande 6636200M)

3: Cadre de plaque (N ° de commande 43207000)

4: Set de fixation (N ° de commande 4308500M)*

*Accessoires spéciaux