



PLAQUE À DALLE

POUR PLOTS CLEMAN®




Système breveté

100% recyclé

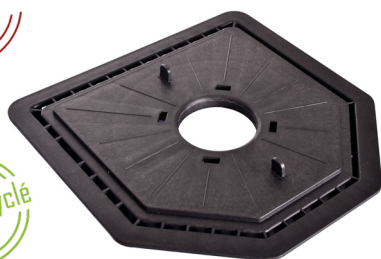

CARACTÉRISTIQUES

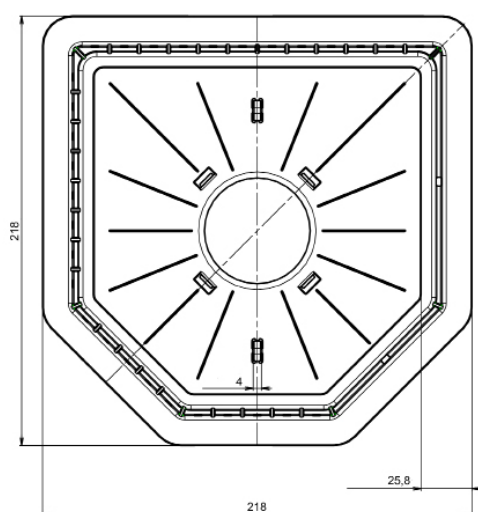

- › Matière : polypropylène recyclé
- › Couleur : noir
- › Dimensions : 218 mm x 218 mm
- › Epaisseur des écarteurs : 4 mm
- › Poids : 216 g

APPLICATIONS

- › Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton à usage piéton uniquement.
- › Plusieurs configurations possibles : finition avec plinthe, finition invisible et création d'une marche.
- › Permet la pose contre façade.

LES + PRODUIT


- › Forme spécifique, idéale pour la réalisation de pans coupés à 45°.
- › Ecarteurs sécables.
- › Utilisation possible avec du carrelage de petites dimensions : 20 cm.
- › Pièges à colle.
- › Utilisation d'une cornière de finition possible.

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée.


TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

FINITIONS


FINITION INVISIBLE



FINITION AVEC PLINTHE



CREATION D'UNE MARCHÉ



RÉSISTANCE

- › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
- › Résistant aux UV et au gel.

CONDITIONNEMENT

Disponible par fagot de 10 pièces
(Palette de 75 fagots - Palette gerbable)

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- › Terrasse à usage piéton uniquement.
- › Usage extérieur uniquement.
- › Augmente la hauteur du plot de 10 mm.
- › Orienter la plaque à dalle selon le type de pose.
- › Utilisation avec des dalles autoportantes de classe T7, T11 ou F+.
- › Compatible avec les plots Cleman® standards et autonivelants à l'exception du plot Cleman® standard 28/40.
- › Prévoir une plaque à dalle par plot contre le mur et/ou en périphérie.



www.jouplast.com

