



24 206 243 2 **START MITIGEUR MONOCOMMANDE BAIN/DOUCHE**

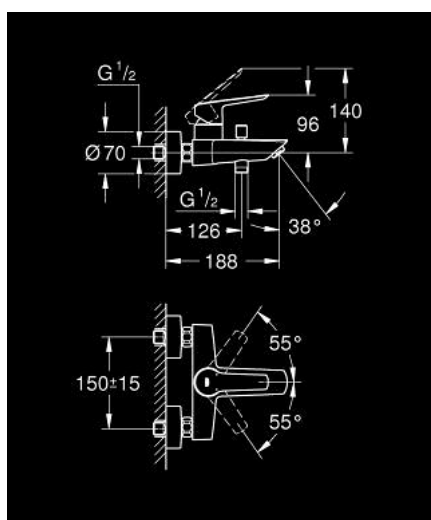


DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Matt Black
- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
- Limiteur de débit ajustable
- Limiteur de température ajustable
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Mousseur
- Clapet anti-retour intégré
- Raccords en S
- Rosaces métalliques
- Protégé contre les retours d'eau

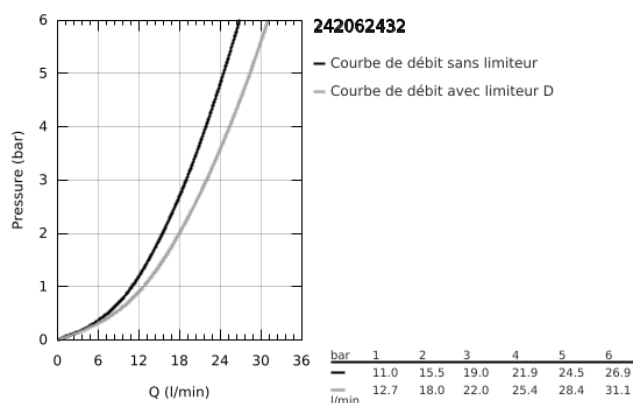

24 206 243 2 **START MITIGEUR MONOCOMMANDE BAIN/DOUCHE**

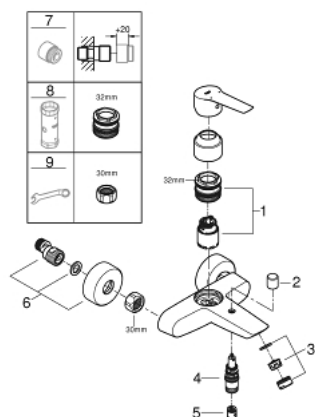



PIÈCES DÉTACHÉES, février 2023 – now

- 1: Cartouche (Référence 46374000)
 - 2: Bouton d'inverseur (Référence 643092430)
 - 3: Mousseur (Référence 139412430)
 - 4: Mécanisme d'inverseur (Référence 656552430)
 - 5: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
 - 6: Raccord S mural (Référence 126622430)
 - 7: Rallonge 3/4" 20 mm (Référence 0713000M)*
 - 8: Clé (Référence 19332000)*
 - 9: Clé spéciale (Référence 19377000)*
- *Accessoires spéciaux


27 948 243 1 VITALIO START 110 ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS AVEC BARRE

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Matt Black
- Composé de :
- Douchette Vitalio Start 110 (27 946)
- Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724)
- Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Sélection facile Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray Débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- Installation ajustable Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Curseur coulissant et pivotant
- Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
- Pression minimale 1 bar
- Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
- Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 2 tubes sont nécessaires)
- Tenue à l'arrachement : 20 kg max
- La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement
- Packaging 5 couleurs
- Grand Public

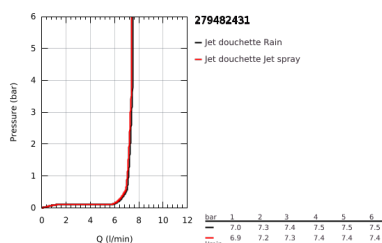

27 948 243 1 **VITALIO START 110 ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS AVEC BARRE**

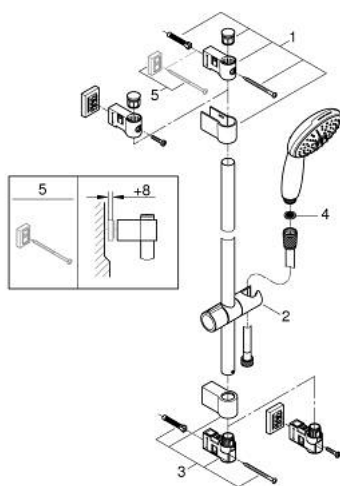

PIÈCES DÉTACHÉES, février 2023 – now

1: Embout de barre (Référence 486072430)

2: Curseur (Référence 486092430)

3: Embout de barre (Référence 486082430)

4: Filtre (Référence 0700200M)

5: Câble d'épaisseur (Référence 48606001)*



*Accessoires spéciaux

27 946 243 1 VITALIO START 110 DOUCHETTE 2 JETS



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Matt Black
- Types de jets : Pluie, Jet
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Sélection facile Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray Débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
- Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min

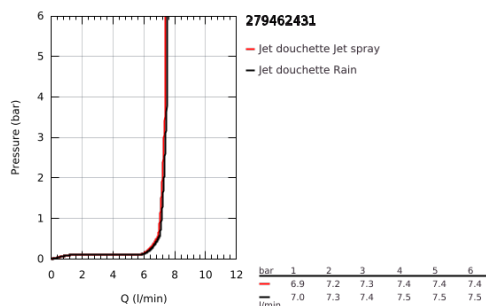

27 946 243 1 **VITALIO START 110 DOUCHETTE 2 JETS**

PIÈCES DÉTACHÉES, février 2023 – now

1: Filtre (Référence 0700200M)




28 742 243 2 VITALIOFLEX TREND FLEXIBLE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Matt Black
- 1750 mm
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-plies résistant aux plies
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip avec surface moletée

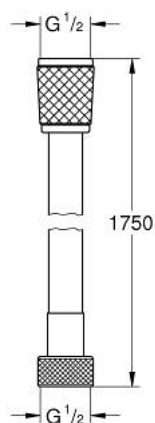

27 958 243 0 VITALIO UNIVERSAL SUPPORT DE DOUCHE MURAL



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Matt Black
- Non ajustable
- Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube nécessaire)
- Tenue à l'arrachement : 20 kg max
- La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

