


Mini
2703U

COMELIT
WITH • YOU • ALWAYS

MANUEL TECHNIQUE COMPLET

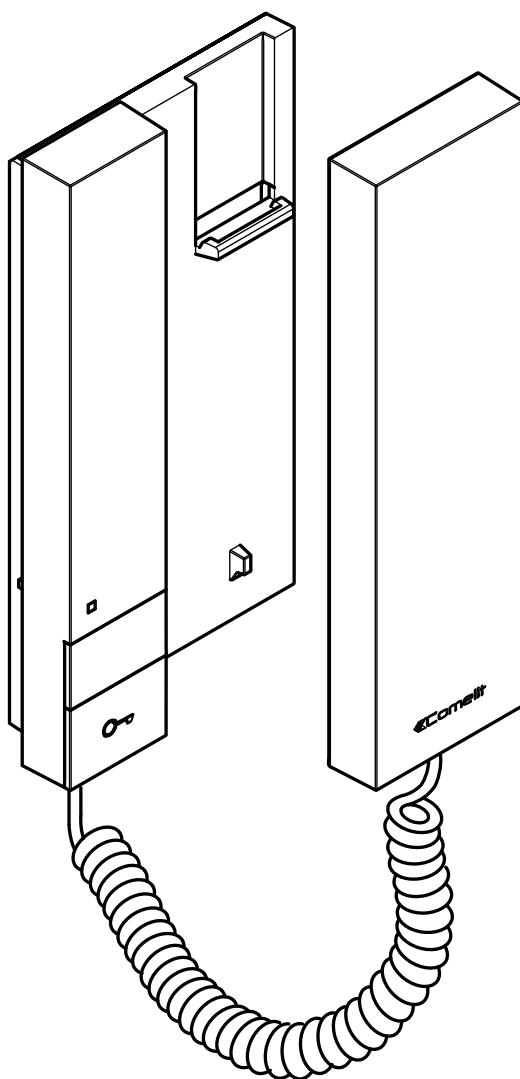

**Join us
in taking care
of our planet**

Poste intérieur audio Mini 2703U

Poste intérieur audio universel de la série MINI, compatible avec la plupart des postes audio des principaux producteurs internationaux, idéal pour remplacer et réparer d'anciennes installations.

L'art. 2703U dispose d'un bouton ouvre-porte et d'un bouton supplémentaire pour services additionnels avec commun indépendant et sonnerie mécanique.

Réglage du volume d'appel par sélecteur à 3 positions, l'activation du mode Silencieux est signalée par un voyant rouge signalé. Dispose également d'un régulateur de volume pour haut-parleur et d'un régulateur de volume du micro, à utiliser sur des installations à commun positif ou négatif.



**Pensez-y avant
d'imprimer**

Aidez-nous à sauver la planète.

Pensez à la planète avant d'imprimer ce document.

**et utilisez les liens
interactifs**




Vous êtes en train de consulter un document interactif : accédez rapidement aux contenus qui vous intéressent à travers le lien.


Sommaire

Poste intérieur audio Mini 2703U	2
Description	4
Caractéristiques techniques	5
Notice d'installation	6
Bouton P1 pour fonctions diverses	6
Tableau des compatibilités	7


Description

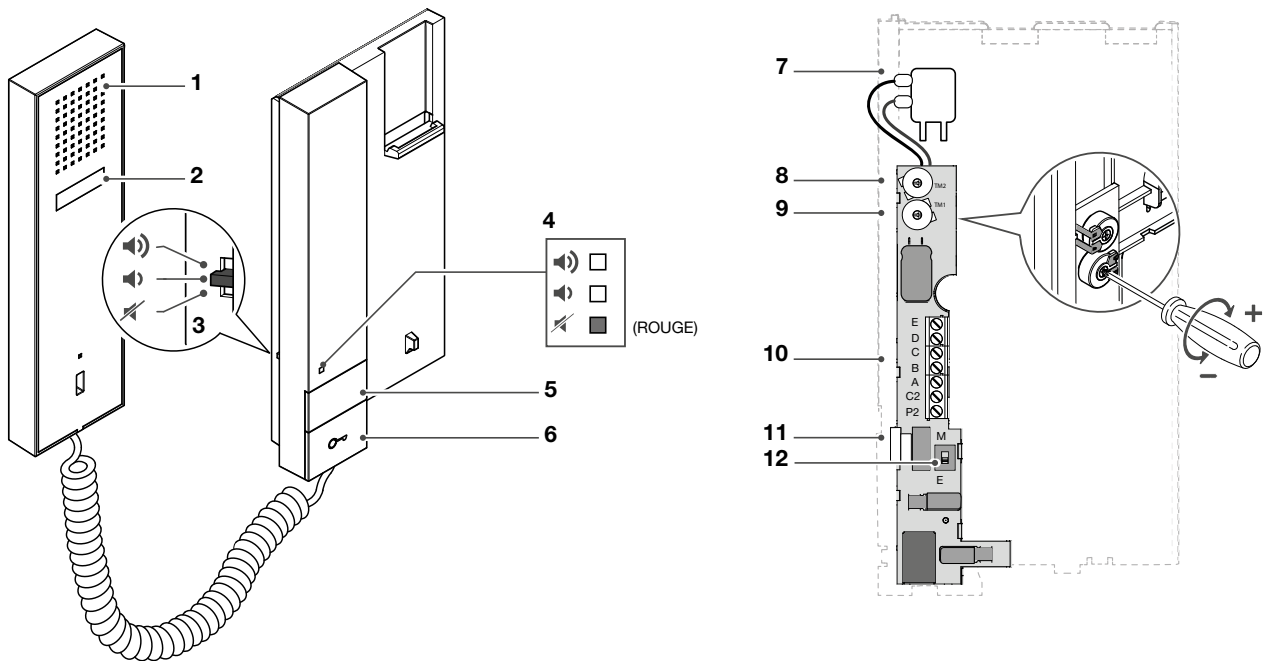

1. Haut-parleur
2. Crochet phonie
3. Régulateur volume sonnerie à 3 positions
 - *Position haute* : sonnerie volume maximum
 - *Position centrale* : sonnerie volume moyen
 - *Position basse* : Mode Silencieux (*Coupure sonnerie*) validé

i *Le mode Silencieux exclut la sonnerie d'appel provenant de la platine extérieure ou du standard de conciergerie.*
4. Voyant rouge : Mode Silencieux (*Coupure sonnerie*) validé
5. P1 Bouton pour fonctions diverses ( Page 6)
6. Bouton ouvre-porte
7. Buzzer mécanique
8. **TM2** Réglage du volume haut-parleur (Ne pas modifier)
9. **TM1** Réglage du volume micro
10. Bornier :
 - E** Haut-parleur
 - D** Appel
 - C** Commun
 - B** Micro condensateur
 - A** Ouvre-porte
 - C2 P2** Bouton P1 C. NO. 24V 100mA
11. Régulateur volume sonnerie à 3 positions
12. Sélecteur sonnerie :
 - M** Sonnerie type A (par défaut)
 - E** Sonnerie type B

Caractéristiques techniques

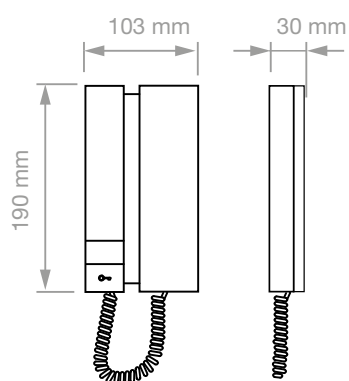

DONNÉES GÉNÉRALES

Couleur	Blanc RAL9003
Type de matériau de revêtement	ABS
Poids produit (g)	260
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

	Traditionnel
--	--------------

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de boutons	Mécanique
Boutons de service	Ouvre-porte
Bornes	A B C D E C2 P2
Boutons totaux (qté)	2










CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	I (B1)
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre-porte	Oui
Mode silencieux	Oui
Réglage du volume haut-parleur	Oui
Réglage volume microphone	Oui
Réglage volume de la sonnerie	Oui
Sonnerie mécanique	Oui

Notice d'installation

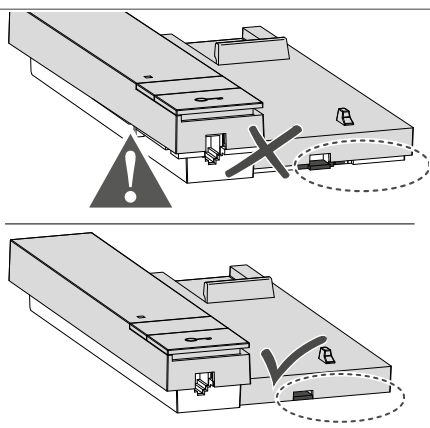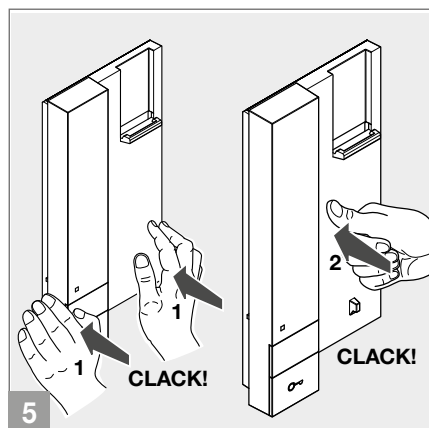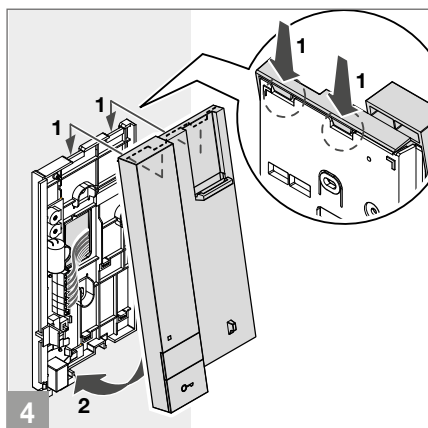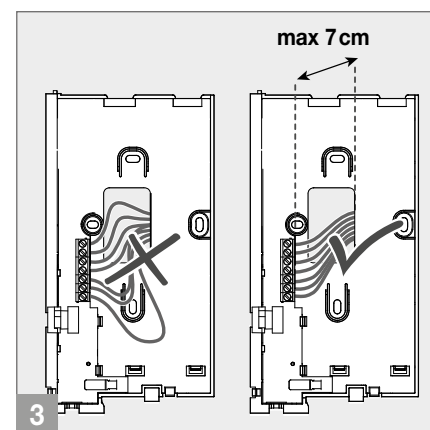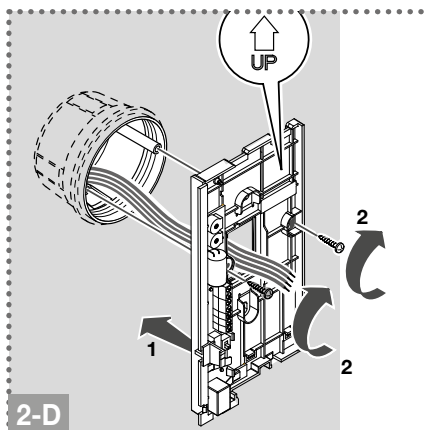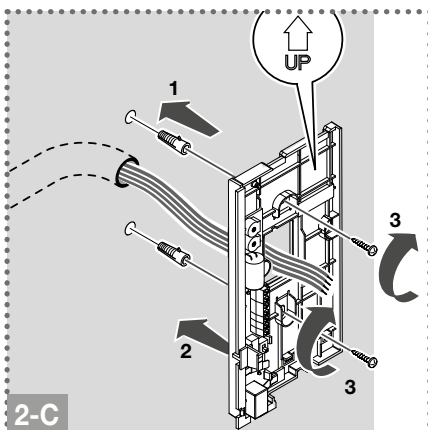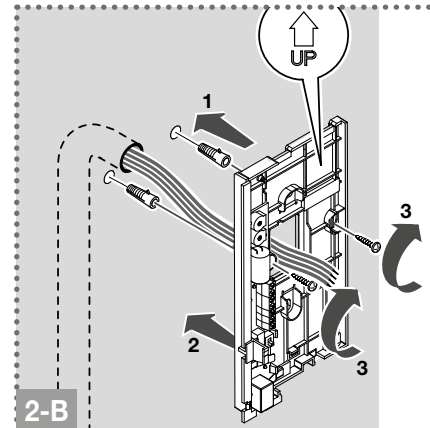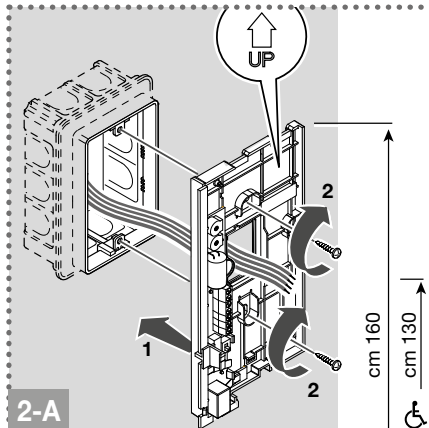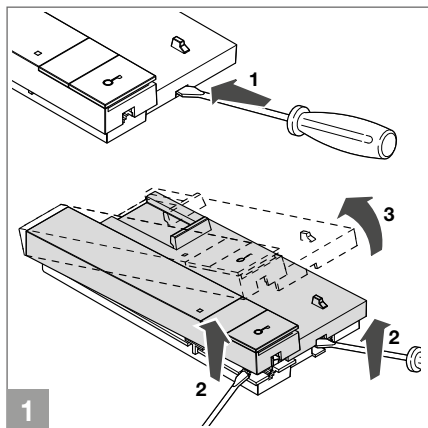

Bouton P1 pour fonctions diverses

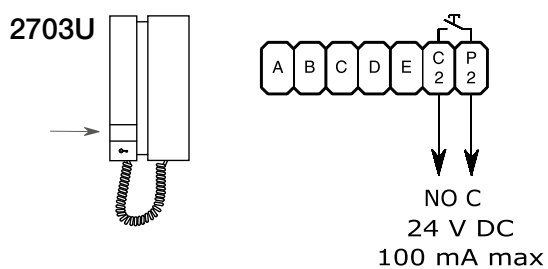


Tableau des compatibilités

COMELIT 2703U	A	B	C	D	E	E M
ACET	5	10	2	9	7	M
ALCAD TEL-001 - TEL002	1	3	2	5	4	E
AMPER	D	A	C	E	B	M
ATEA	2	4	3	5	1	M
AUTA	10	3	4	12	7	M
AUTA TF92	10	3	4	12	7	E
AUTELCO	P5	a	1	2	b	M
BELL SYSTEM TELEPHONE	Z	R	Ou	I	T	M
BITRON	9	2	6	C7	1	E
BOGEN	T	1	3	6	2	M
BPT C/200, XC/200, YC/200	9	9	5	7	8	E
BPT AZ/70, AZ/71, FD/50, FD/51	2	1	4	3	5	M
CENTRAMATIC	4	2	1	5	3	M
CITESA	1	4	C	B	3	M
CITVOX	5	10	9	T	7	M
COFREL (LT TERRANEO)	T1	1	3	6	2	M
COFREL (LT TERRANEO)	6	4	1	5	3	E
COFREL 600 /603 (LT TERRANEO)	T	1	3	6	2	M
COMELIT VOX 2100 /2102 /2103	P1	3	4	1	2	M
COMELIT VOX 2101 /2104	P1	3	4	H	2	E
COMELIT CIAO 2300 /2301 /2302	P1	3	4	H	2	E
COMELIT CIAO 2304	P1	3	4	1	2	M
COMELIT OKAY 2402W /2404W /2405W	P1	3	4	H	2	E
COMELIT STYLE 2602 /2602E	P1	3	4	H	2	E
COMELIT STYLE 2603U	A	B	C	D	E	E/M
ELBEX		MIC	LOW	+	SPEC	M
ELVOX	2	6	9	+	4	M
ELVOX	7	2	4	6	1	M
ELVOX 6200	7	2	3	6E	1	E
ENTRA 97	1	2	3	5	6	M
ENTRYPHONE	3	P	F,B,G	4	L	M
ERICSSON DEPN 40101	5	3	2	1	4	M
ERICSSON DEPN 60121	3	5	1	4	7	M
FARFISA	5	1	3	6	2	M
FERMAX GONDOLA	4	1	3	V/5	2	M
FERMAX REKTO TF-4	P	A	C	E	B	M
FRINGE	2	3	1	4,*	6	E/M

COMELIT 2703U	A	B	C	D	E	E M
GAME	P	2	3	Z	1	M
GIRO	2	3	1	4	6	M
GOLMAR	X	M	A	N	H	E/M
GOLMAR	C2	5	3	7	10	E
GOLMAR	11	5	3	12	4	M
GOLMAR T-600	T	1	3	6	2	M
GOLAMR T810B	P1	5	3	7	10	M
GOLAMR T-2800	4	5	3	7	10	M
LT TERRANEO (COFREL)	T1	1	3	6	2	M
LT TERRANEO (COFREL)	6	4	1	5	3	E
LT TERRANEO (COFREL) 600 /603	T	1	3	6	2	M
MM DI MARCHESI	1	3	2	5	4	M
OSTELVI	9	2	6	7	1	M
PORMAT	4	3	2	V	1	M
RIPOLLES	3	1	8	4	2	M
RITTO ELEGANT 40518	11	12	13	15	14	E
SAFNAT	4	1	2	V	3	M
SEITI	5	1	3	6	2	M
SIEDLE HT611-01	I	12	9/C	7	11	M
SPRINT	"/"	1	3	6	2	M
STR NH200	1	M	Ou	T	H	M
STR NH205	1	M	Ou	T	H	E
TAGRA	8	2	6	4	1	M
TEGUI GL	3	4	2	1	5	M
TEGUI HORIZON	3	4	2	1	5	E/M
TELEVES	4	2	3	T	1	M
TESLA DDZ 85	1	2	3	4	6	M
TESLA DDZ 93	Z	2	3	4	6	M
TUNE	8	2	6	4	1	M
URMET 730/1	9	2	6	7	1	M
URMET DOMUS 1131-1132-1133	9	2	6	CA	1	E
URMET DOMUS 1130	9	2	10	7	1	M
URMET DOMUS 1134	9	2	6	CA	1	E
VIDEX	5	1	3	4	2	E
VIDEX	5	1	7	6	2	M
YUS PHONE	EL	T	-	B/PT	R	M



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

2^e éd. Rév.1 06/2024
code 2G40003210