

# CÔTÉ STORE

spécialiste de la protection solaire



**Mercure  
Modèle 6200**



## **NOTICE D'INSTALLATION**

### **STORE À PROJECTION SANS PERÇAGE**




[www.cote-store.fr](http://www.cote-store.fr)






**+33 (0)4 67 70 16 09**

Ou par mail à [serviceclient@cote-store.fr](mailto:serviceclient@cote-store.fr)

- Introduction..... 4
- Usage habituel..... 4
- Préconisations particulières..... 4
- Consigne de sécurité..... 5
- PREPARATIFS..... 5
  - Instruments et matériaux nécessaires..... 5
  - Avant l'installation ..... 5
- Montage..... 6
  - 01 Assemblez les bras sur le montant de pied supérieur ..... 6
  - 02 Assemblez les pied supérieur et inférieur ..... 6
  - 03 Ajustez la hauteur prévisionnelle du pied en insérant le montant du support intérieur..... 7
  - 04 Préparer et installer la toile ..... 7
  - 05 Assemblez le treuil ..... 9
  - 06 Assemblez la barre de charge ..... 11
  - 07 Installez le store sur les montants de pied ..... 12
  - 08 Ajuster la hauteur des montant de pied..... 13
- Utilisation du store..... 14
- Montage incorrect - Problème - Cause - Solution..... 14
- Entretien et nettoyage ..... 16
  - Informations générales sur la toile..... 16
  - D'autres questions..... 17

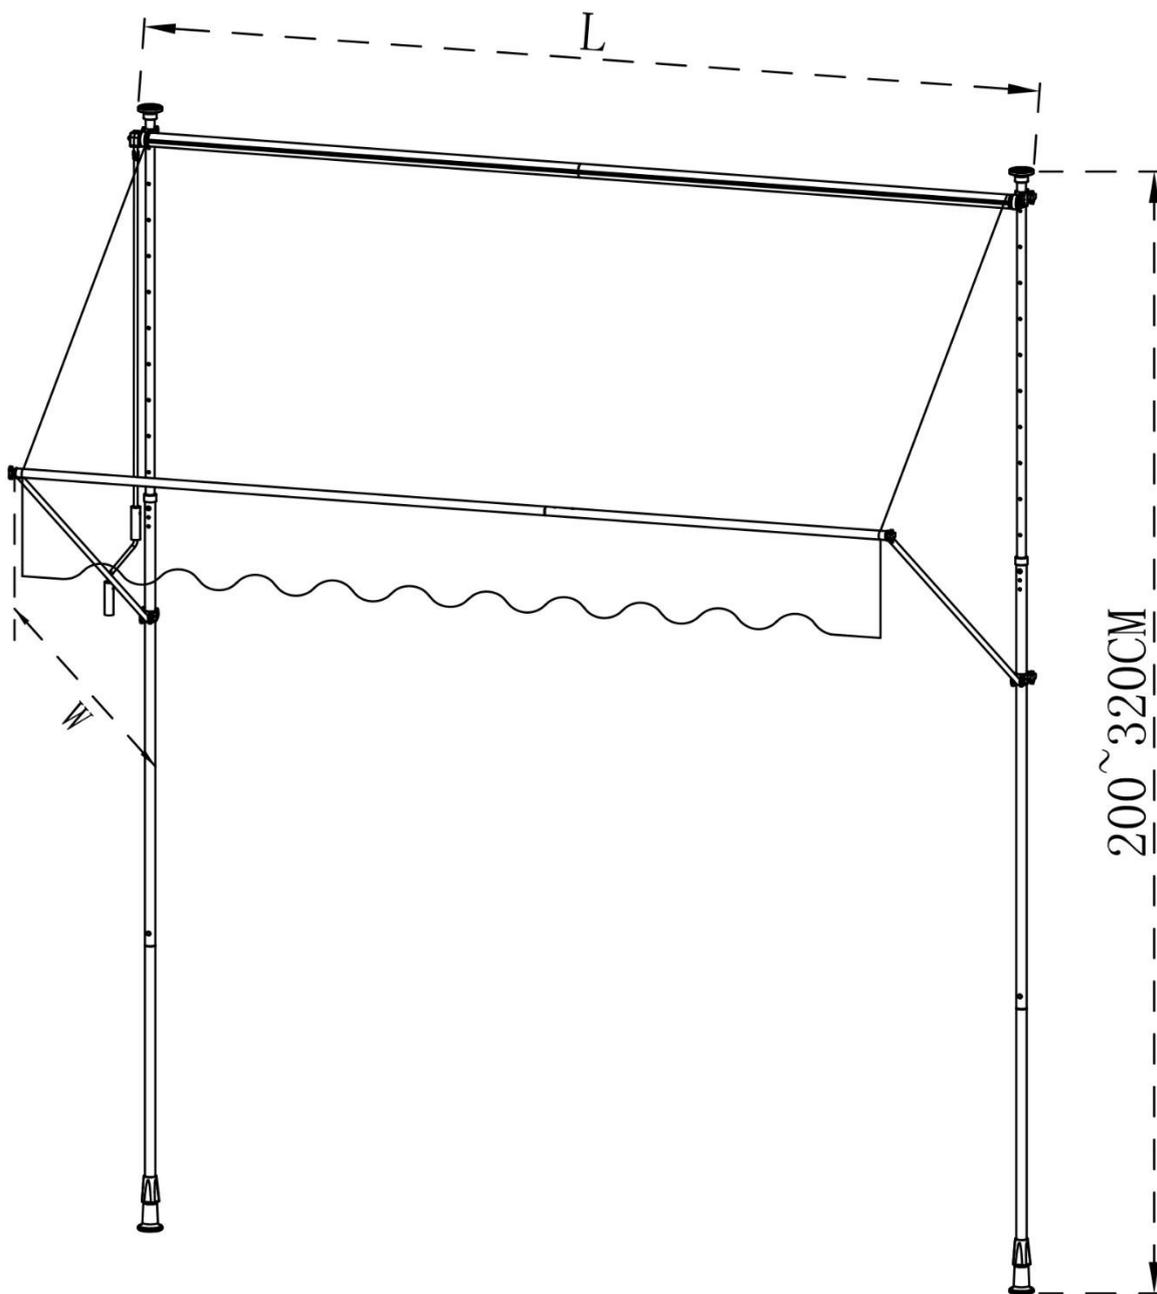

Store à projection sans perçage Mercure - SUNNY INCH

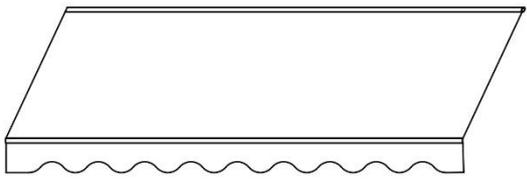A		Toile	× 1
B		Manivelle	× 1
C		Tube enroulement - 1	× 1
D		Tube enroulement - 2	× 1
E		Barre de charge - 1	× 1
F		Barre de charge - 2	× 1
G		Montant de support intérieur	× 2
H		Bras	× 2
I		Pied - 1	× 2
J		Pied - 2	× 2

①  × 2	②  × 2	③  × 2	④  × 4	⑤  Jonc × 1
---	---	---	--	--

⑥  M5x45 × 2	⑦  Ø5 × 2	⑧  M5 × 2	⑨  M8 × 2	⑩  M8 × 2	⑪  M6 × 6	⑫  M6x35 × 2	⑬  st4. 2*13 × 6+(1)
---	--	--	--	--	---	---	---

### Introduction



Avant la première mise en usage, nous vous prions de prendre connaissance de notre produit. Veuillez lire attentivement toutes les informations présentées dans les pages suivantes. Elles procurent des renseignements importants pour l'emploi, la sécurité et l'entretien de l'appareil. N'utilisez le produit que conformément à sa destination.

Conservez soigneusement le mode d'emploi et remettez-le éventuellement au nouveau propriétaire de cet appareil.

### Usage habituel

Le store a été conçu pour la protection contre les rayons du soleil brûlants et non pour protéger de la pluie ou le vent. Elle vous donne la possibilité de la régler selon la position du soleil en prenant en considération vos exigences. Il est dangereux d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil. Dans ce cas l'usage de ce produit n'est pas considéré comme habituel et il peut provoquer un traumatisme et/ou le détraquement du produit. En ce qui concerne le préjudice provenant d'un usage non habituel du produit, Sunny Inch décline toute responsabilité.

### Préconisations particulières

- La pose des produits doit être réalisée en conformité avec le DTU 34.4 de septembre 2013 (disponible auprès de l'AFNOR).
- Le store doit être posé sur une façade. Il ne doit pas être posé sur une structure libre.
- Le tube d'enroulement doit être parfaitement vertical.
- Il est interdit de modifier le store, de réaliser des perçages sur celui-ci non prévus sur la notice de pose et de fixer une vis, un rivet ou tout autre élément de fixation sur une zone du produit non prévue à cet effet. Respecter strictement ce qui est décrit sur la notice de pose du produit. Tout non-respect peut occasionner une dégradation prématurée du produit ou un dysfonctionnement qui ne sera pas pris en charge par Sunny Inch.
- Il est interdit de démonter n'importe quel composant du store sans avoir l'accord préalable du fabricant. Tout non-respect peut occasionner une dégradation du produit ou un dysfonctionnement qui ne sera pas pris en charge par Sunny Inch.
- Pour pouvoir réaliser la maintenance des produits et le SAV : Prévoir dans la mesure du possible un accès facile au store. Dans le cas de mise en place d'un produit en hauteur, prévoir des coursives d'accès ou une nacelle disponible à demeure sans avoir besoin de recourir à la mise en place d'un échafaudage ou d'une plateforme élévatrice. L'habillage périphérique autour du produit ne doit pas empêcher un accès aisé au produit, à son ouverture et à sa dépose.
- Utiliser de préférence des tiges en Inox plus durables dans le temps surtout dans les ambiances corrosives (bord de mer...)
- Privilégier, dans la mesure du possible, la pose sur du béton.
- **Les supports muraux du store doivent être fixés sur une surface plane (ex. mur de façade en enduit lissé) et entre le support mural et le mur il ne faut aucun jeu. Lorsqu'il s'agit de mur tendre ou non plat (ex. en enduit projeté ou écrasé etc...), il faut ajouter une platine métallique d'au moins 3 mm d'épaisseur. Si la platine n'est pas envisageable, il faudra pour un mur non plat, le nettoyer, le poncer légèrement et mettre un enduit lissé, type béton lissé, à l'emplacement des supports muraux. Tout non-respect peut occasionner une dégradation prématurée du produit ou un dysfonctionnement qui ne sera pas pris en charge par Sunny Inch.**
- L'installation ou tout changement opéré sur le store doit être effectué par un storiste ou un professionnel auquel cette notice est destinée. Si vous effectuez votre installation sans l'aide d'un

professionnel et si vous rencontrez des difficultés, merci de nous contacter avant d'effectuer tout réglage.

### Consigne de sécurité

#### Fermez le store à projection dans les cas suivants :

- Vent
- Pluie ou orage
- Chute de neige
- En votre absence
- Gel

• **Un store à projection est conçu pour une protection solaire, non pour protéger de la pluie ou le vent. Le store doit être fermé en cas d'intempérie et notamment pendant une averse. S'il y a du vent, l'utilisation du store peut causer des préjudices. Au-delà de 28 Km/h, il faut impérativement que votre store reste fermé.**

• Vérifiez attentivement votre store avant chaque utilisation, si vous remarquez une avarie contactez le service client.

**DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT CONCERNANT LES ENFANTS !**



Ne laissez jamais des enfants sans surveillance près des fournitures d'emballage, celles-ci peuvent provoquer la mort par asphyxie. Toujours éloignez les enfants du produit.

**ATTENTION !!!** Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance. Le store n'est pas un jouet. Veillez à ce que les gens, surtout les enfants, ne s'accrochent pas au store car celui-ci peut tomber et peut causer des blessures ou un préjudice matériel.

**RISQUE DE BLESSURE !** Pendant le montage et le réglage du store, ne permettez pas que des enfants se trouvent près des travaux.

Avant le montage, vérifiez la limite de charge que la surface qui reçoit le store peut supporter et prenez toutes les mesures préalables de sécurité pour une fixation stable de vos supports muraux.

**Quand le store est ouvert, il est exposé aux intempéries, il faut donc fixer soigneusement tous les éléments pour éviter que les diverses forces exercées sur la toile ne se répercutent sur les supports muraux.**

### PREPARATIFS

#### Instruments et matériaux nécessaires

Les instruments et matériaux de la liste suivante ne sont pas fournis. La qualité des matériaux utilisés doit s'adapter aux circonstances individuelles du lieu de fixation de votre store.

- Crayon / instrument à tracer
- Règle
- Perceuse et 8mm de mèche
- Niveau
- Clé à écrou
- Echelle

#### Avant l'installation


• Sortez prudemment le store de son carton et enlevez l'emballage.

## Store à projection sans perçage Mercure - SUNNY INCH


- Enlevez soigneusement la pellicule plastique du store et mettez-la sur le sol afin de poser votre store dessus pour éviter toutes éraflures.

### Montage


#### 01 Assemblez les bras sur le montant de pied supérieur

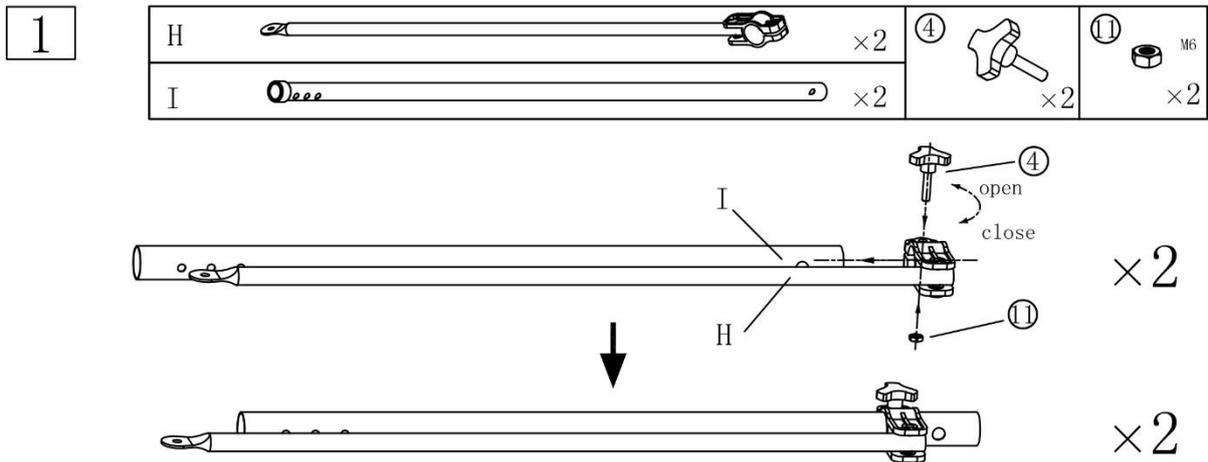

#### 02 Assemblez les pied supérieur et inférieur

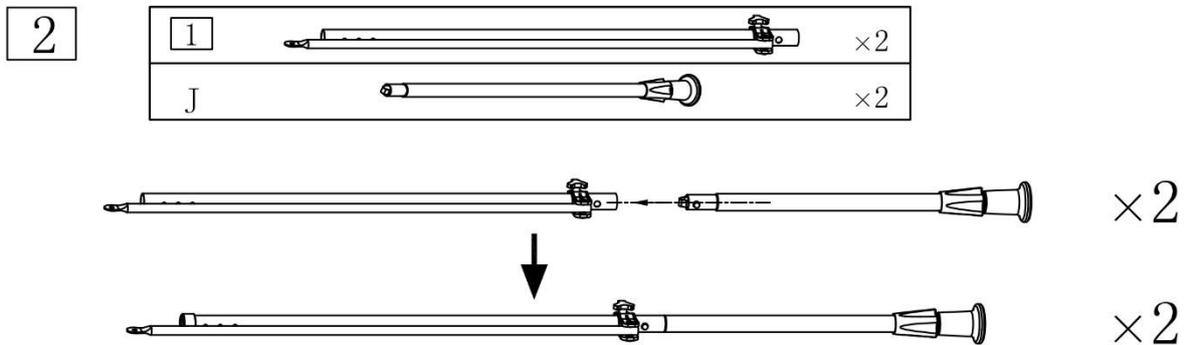


03 Ajustez la hauteur prévisionnelle du pied en insérant le montant du support intérieur

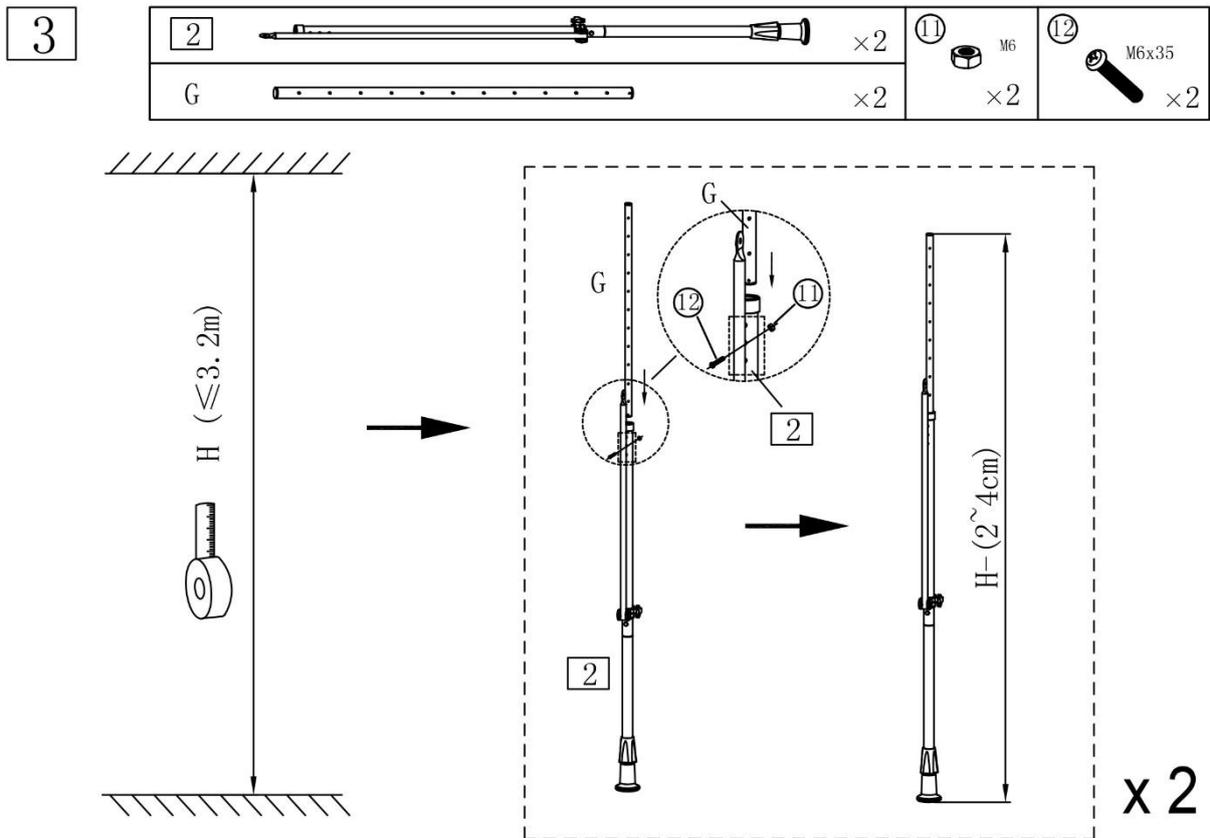


04 Préparer et installer la toile

- Glissez le jonc dans l'ourlet haut de la toile.
- Coupez le jonc trop long et laissez 5 mm de long de chaque extrémité de la toile. Comme sur le schéma 4 ci-dessous.

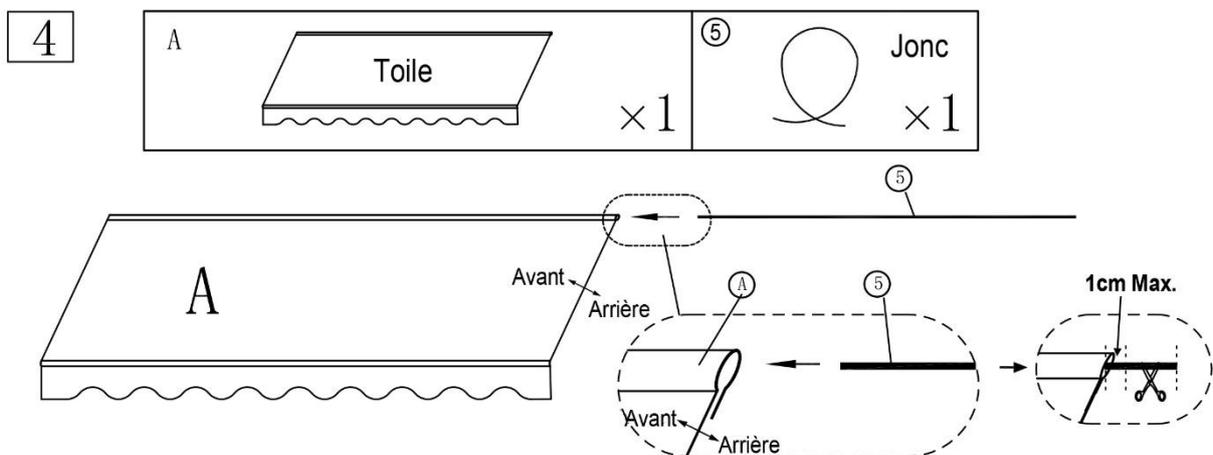


## Store à projection sans perçage Mercure - SUNNY INCH

- Glissez la toile (ourlet haut dans lequel le jonc est inséré) dans la rainure du tube d'enroulement. Comme sur le schéma 5 ci-dessous.
- Le côté de manœuvre (manivelle) peut être modifié à gauche ou à droite selon le côté du tube enroulement C et D.

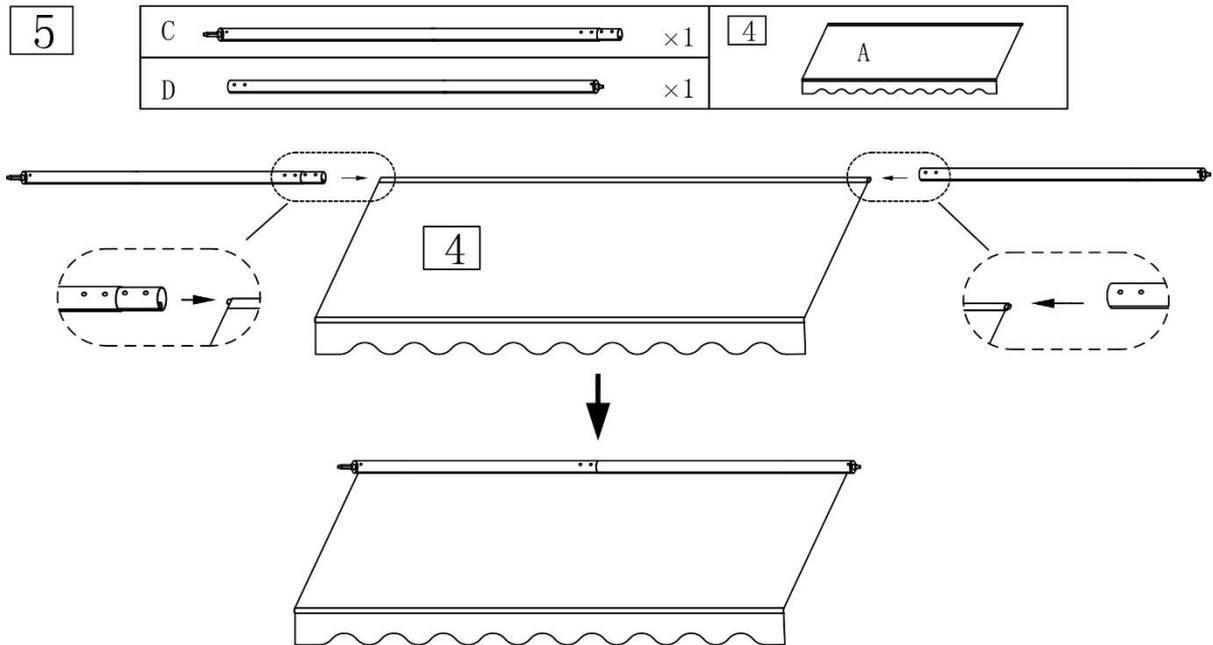


- Serrez les 4 vis [13] afin de coupler les parties du tube d'enroulement. Comme sur le schéma 6 ci-dessous.

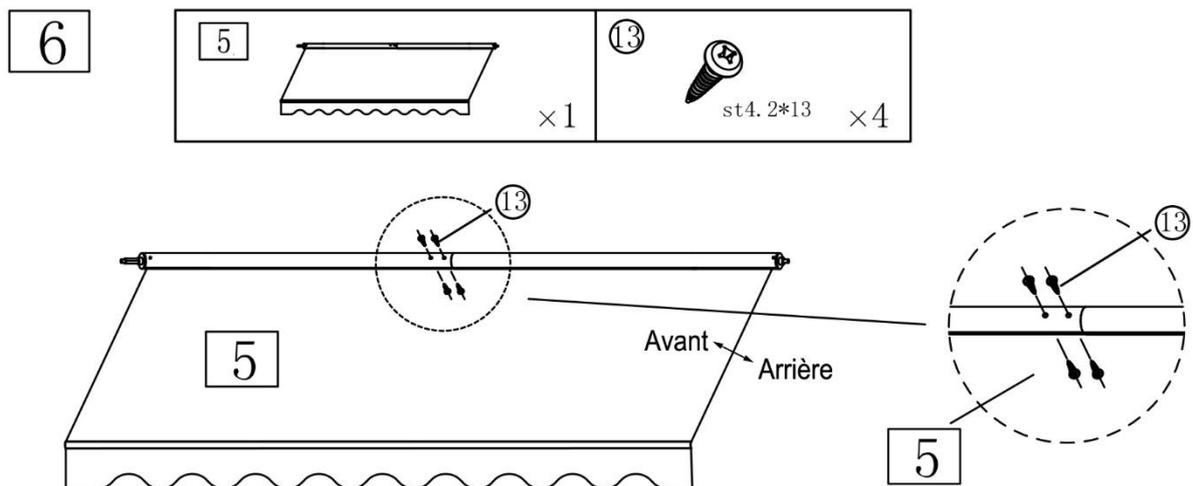


## Store à projection sans perçage Mercure - SUNNY INCH

- Enroulez la toile sur le tube d'enroulement. La toile doit s'enrouler toujours par dessus du tube d'enroulement. Comme sur le schéma 7 ci-dessous.

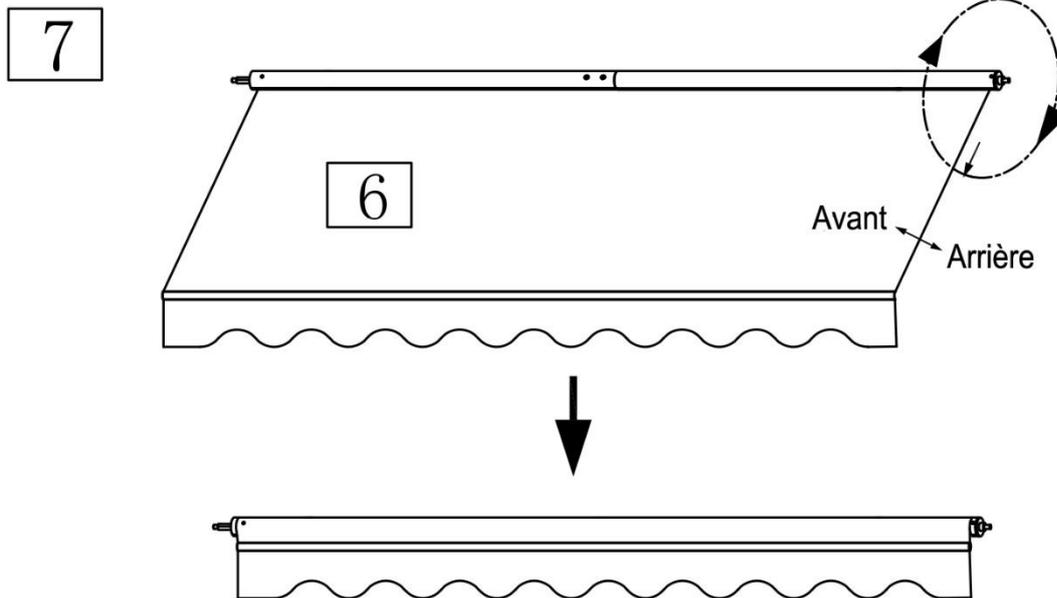


### 05 Assemblez le treuil

- En cas de modification de côté de manœuvre (manivelle), inversez les deux côtés des fixations [1]. Référez-vous aux étapes 8 et 10.

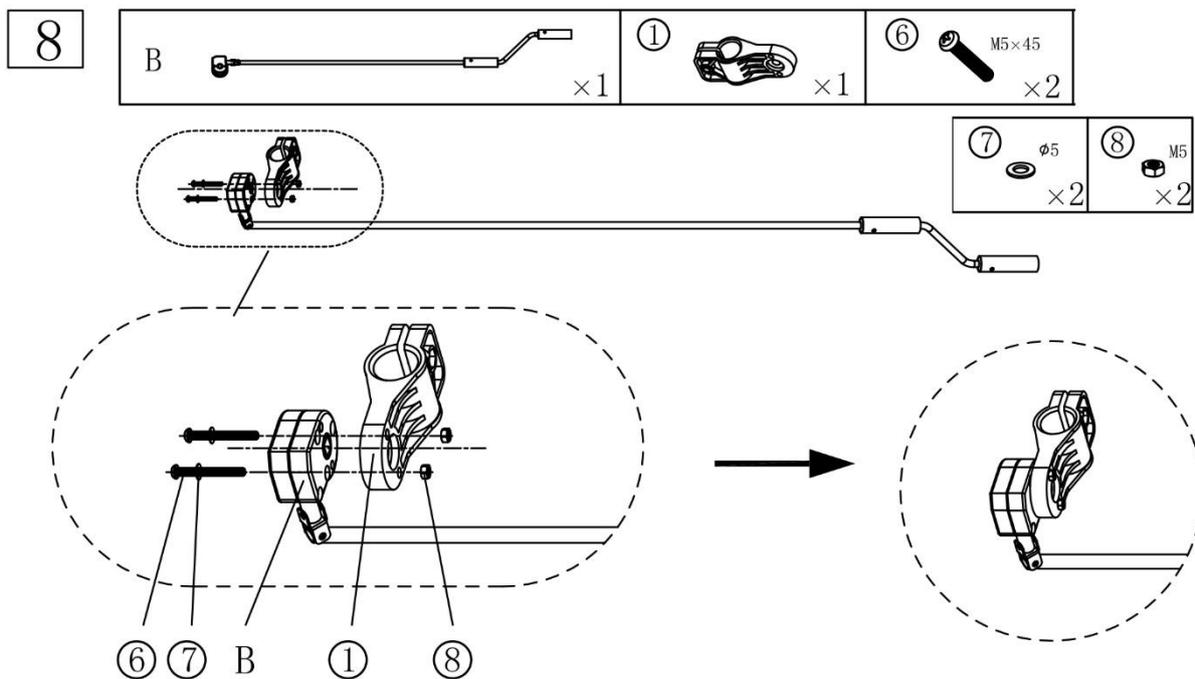


## Store à projection sans perçage Mercure - SUNNY INCH


- Fixez la partie de manœuvre sur le tube d'enroulement. Comme sur le schéma 9 ci-dessous.

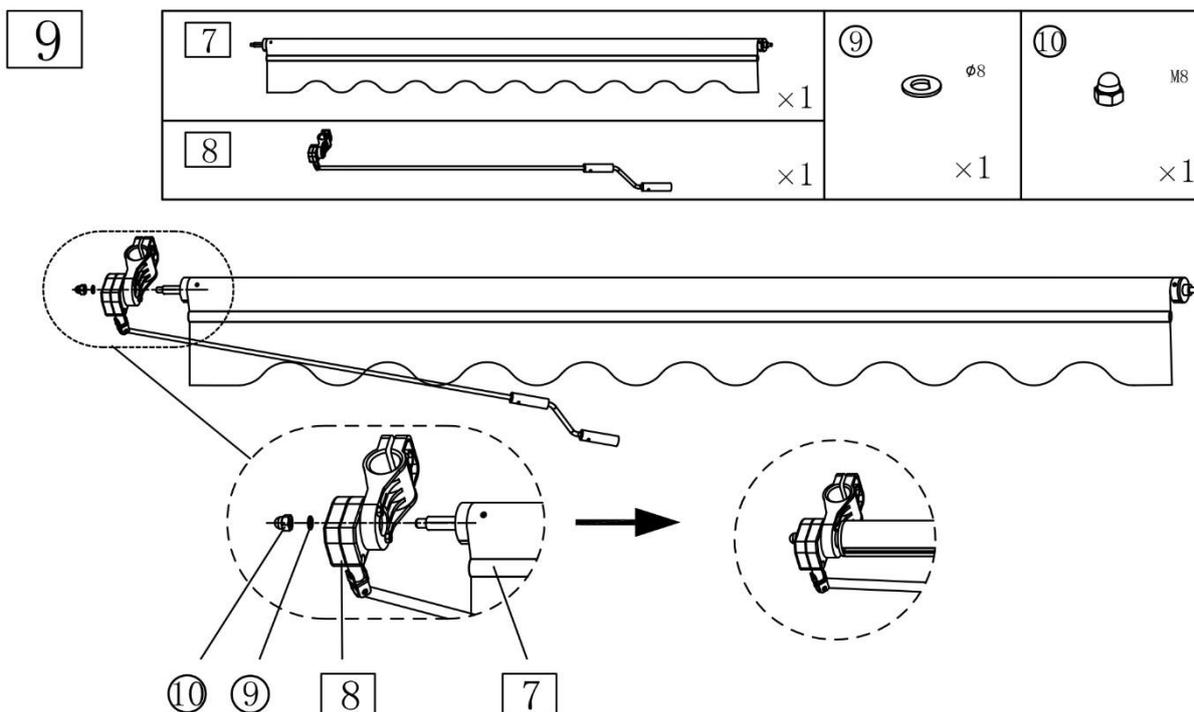

- Fixez l'opposé de la partie de manœuvre sur le tube d'enroulement. Comme sur le schéma 10 ci-dessous.

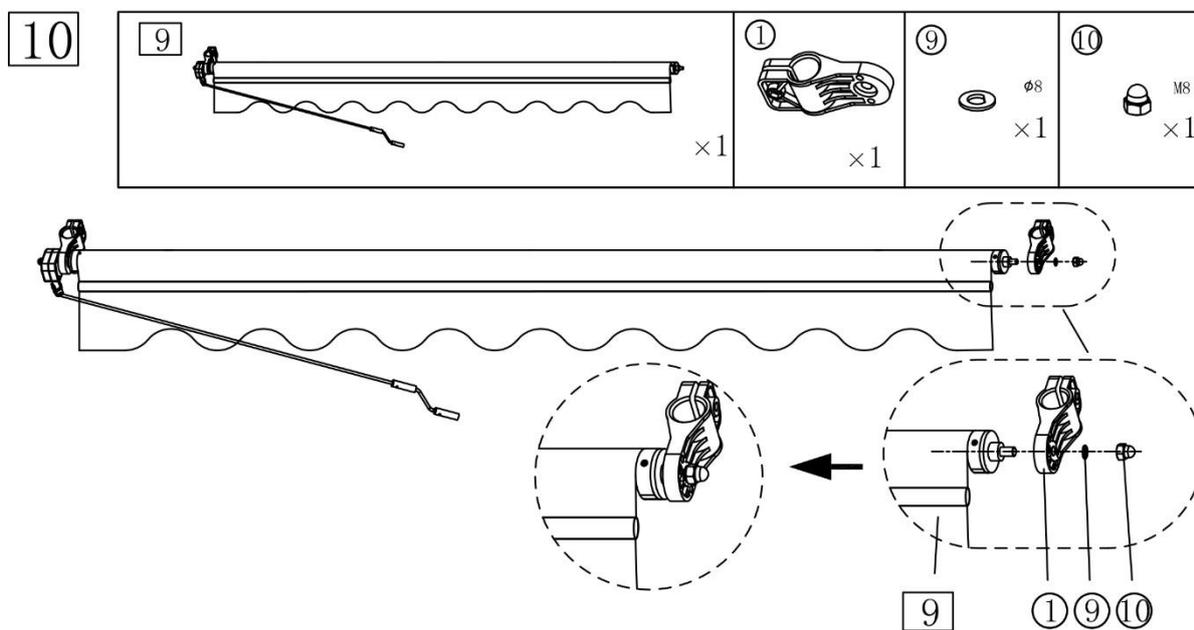


- Resserrez les vis de blocage [4] du montant de support. Comme sur le schéma 11 ci-dessous.

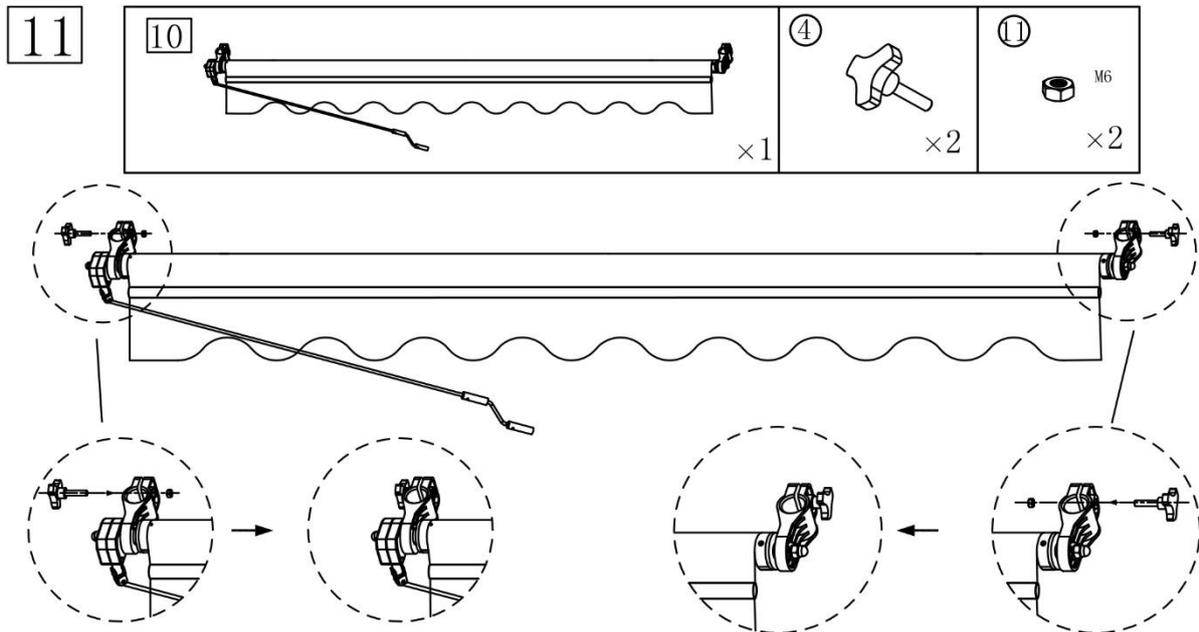


### 06 Assemblez la barre de charge

- Coupez les deux parties de la barre de charge E et F en les fixant avec 2 vis [13]. Comme sur le schéma 12 ci-dessous.

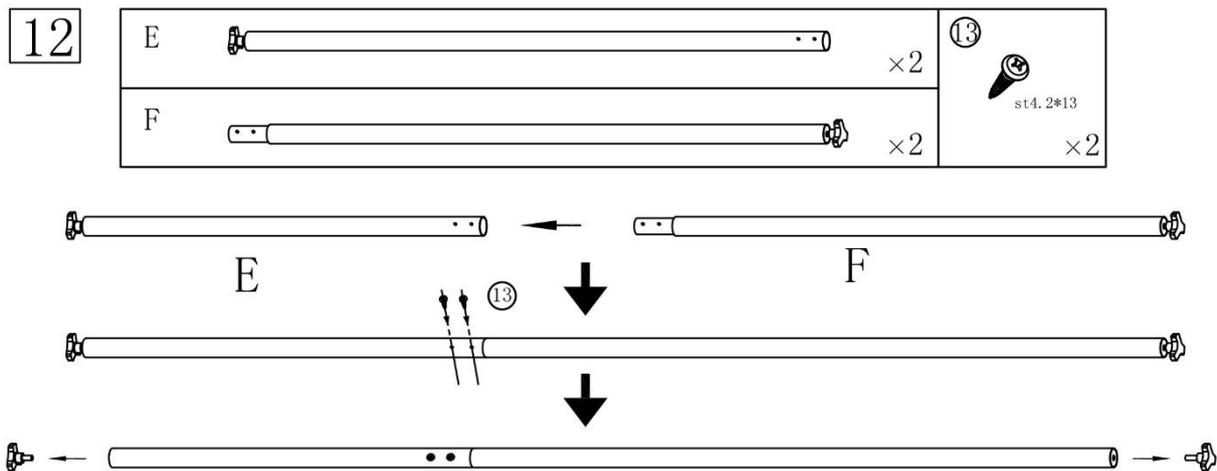


## Store à projection sans perçage Mercure - SUNNY INCH




- Insérez la barre de charge dans l'ourlet bas de la toile. Comme sur le schéma 13 ci-dessous.

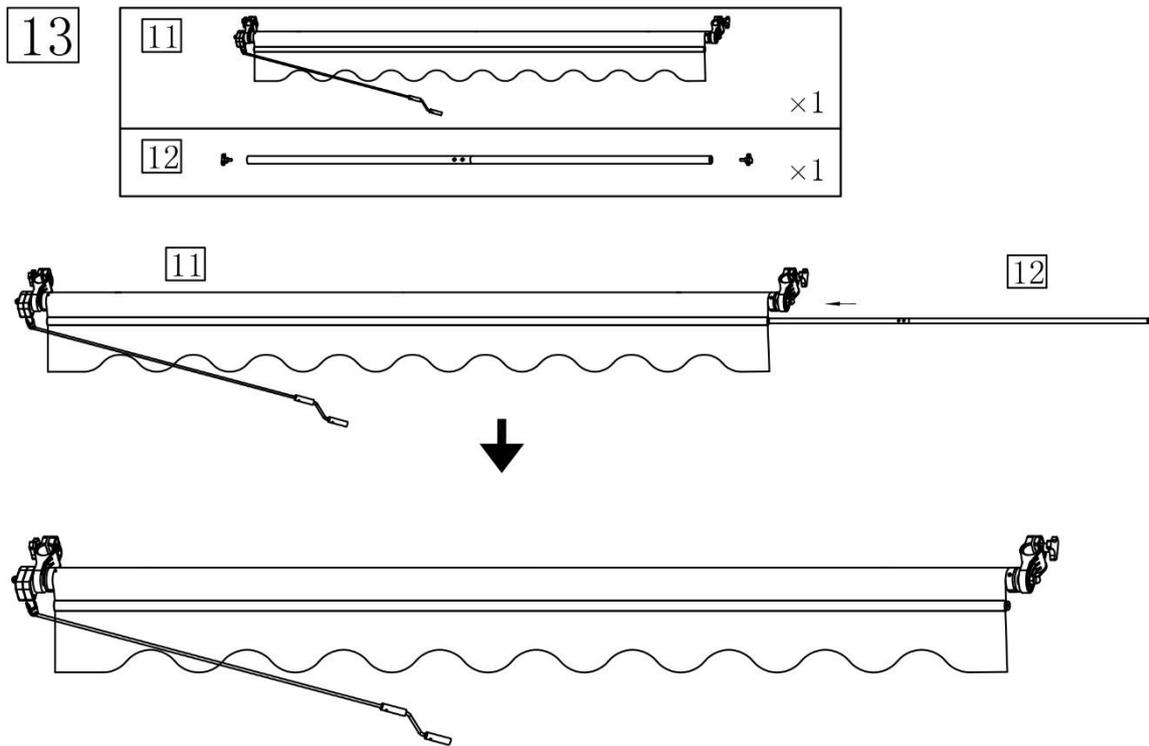

### 07 Installez le store sur les montants de pied

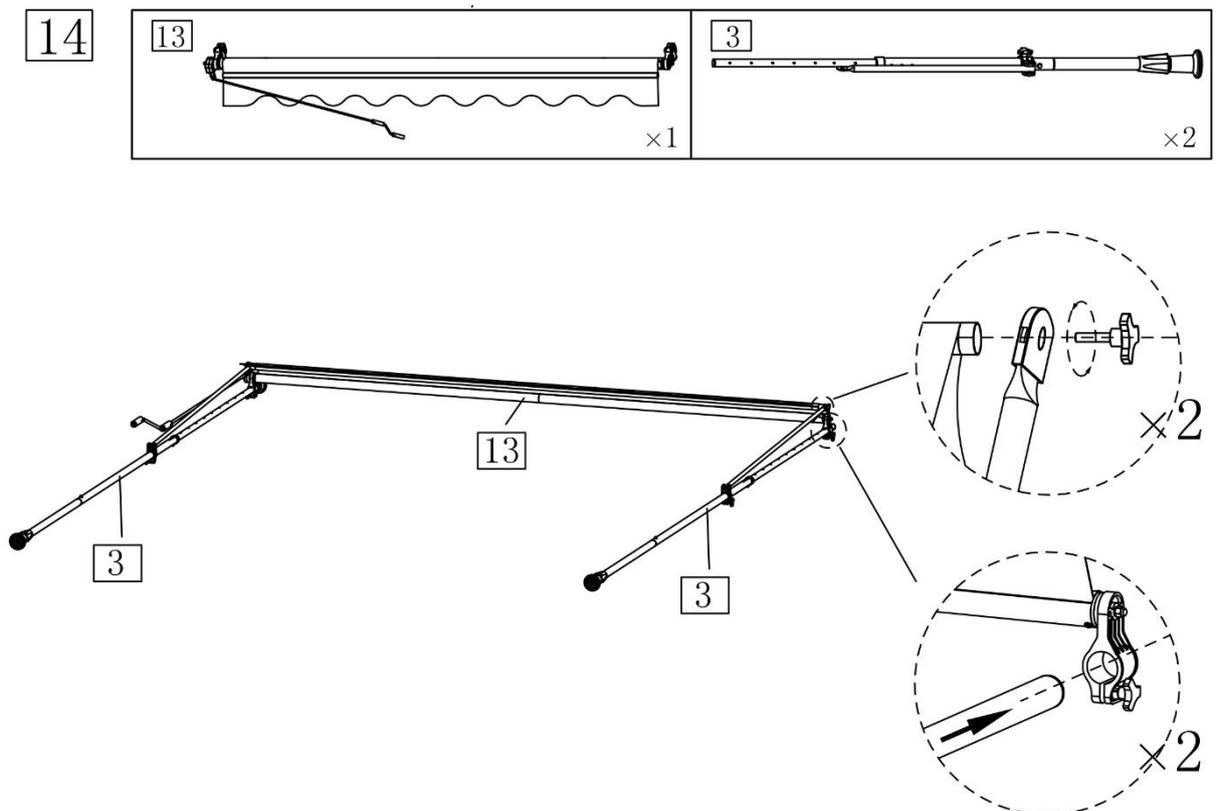

08 Ajuster la hauteur des montant de pied

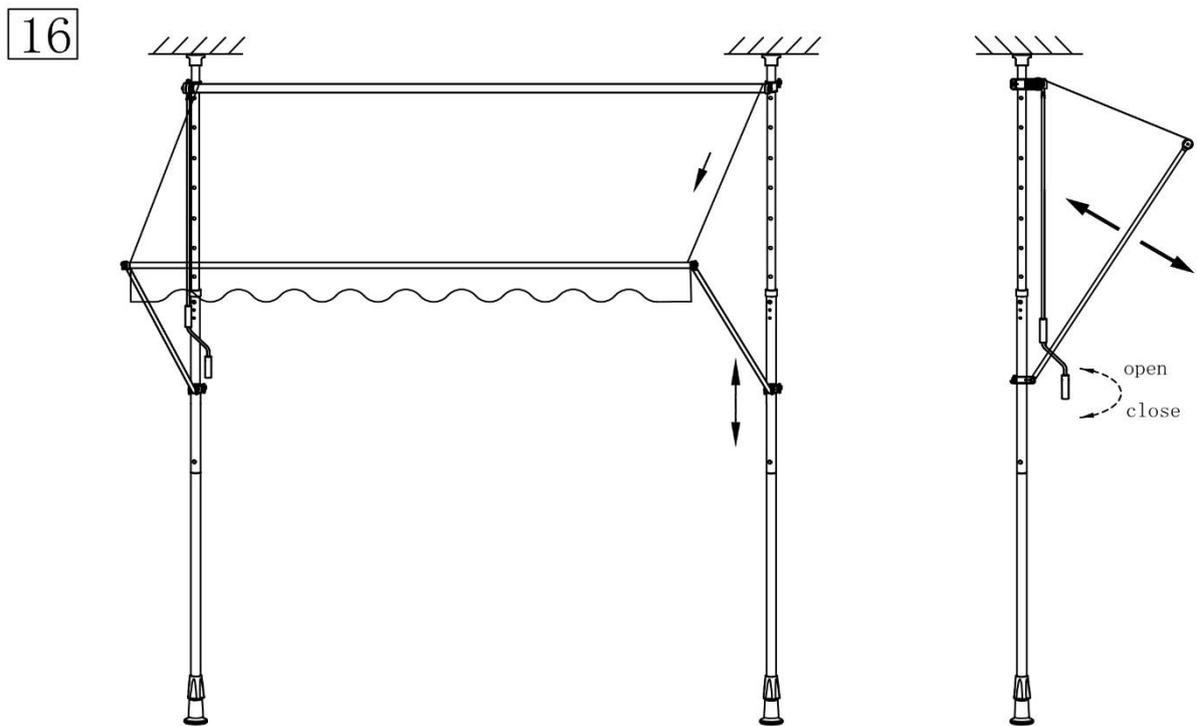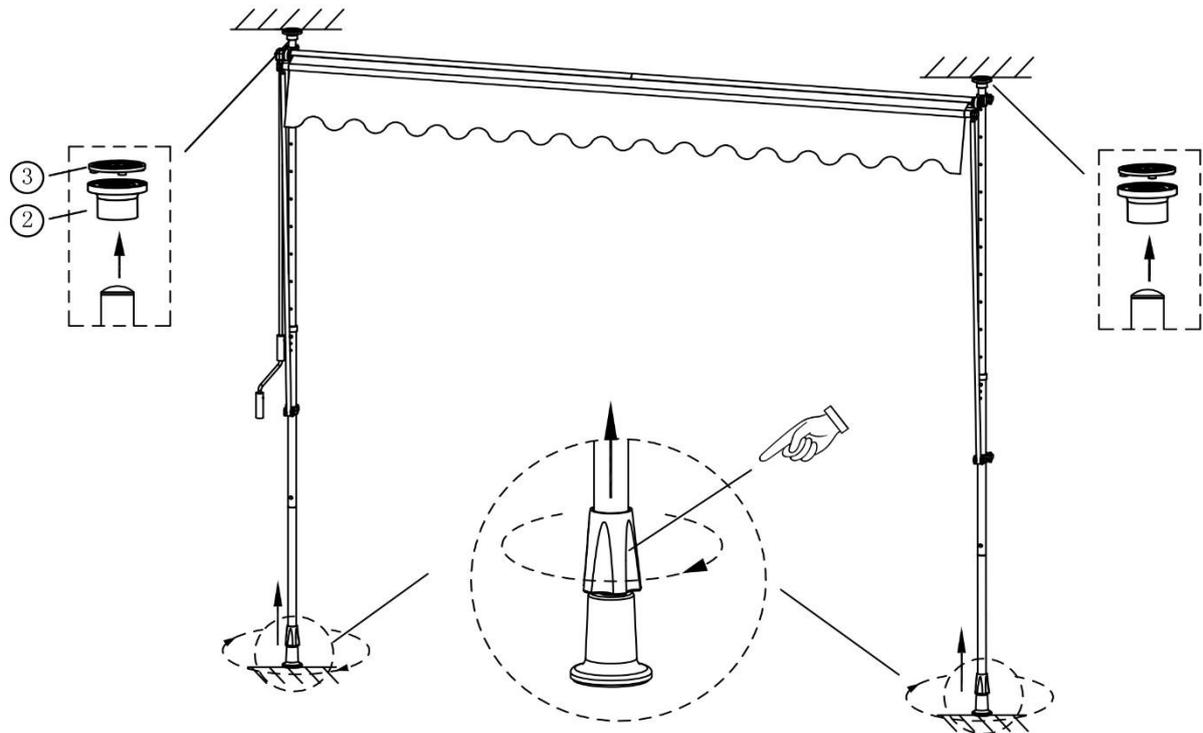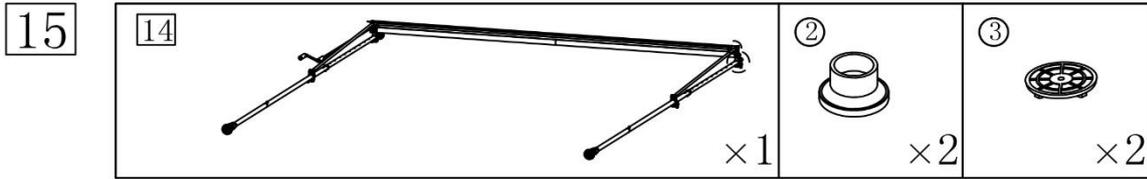


## Utilisation du store

Votre store est manœuvré manuellement avec la manivelle, veuillez tourner celle-ci bien à la verticale placée sous le store, ceci afin de faciliter la manœuvre. Si vous ne respectez pas cette procédure, vous risquez d'endommager ou d'user prématurément le mécanisme du treuil.




Lorsque vous déroulez le store, il faut toujours **garder au moins un tour de toile** sur le tube d'enroulement.

**Faire attention au sens de rotation de la manivelle pour l'ouverture et la fermeture. Il faut veiller à ne pas déplier la toile dans son intégralité puis continuer de tourner dans même sens. Ceci aura pour effet de fermer le store dans le mauvais sens de rotation de la toile. Comme sur le schéma ci-dessous.**

**ATTENTION !!!** Quand vous remontez votre store avec la manivelle, veillez à ce que la toile du store s'enroule bien par le dessus de votre tube enrouleur dans le cas contraire il peut s'endommager. Comme sur le schéma ci-dessous.

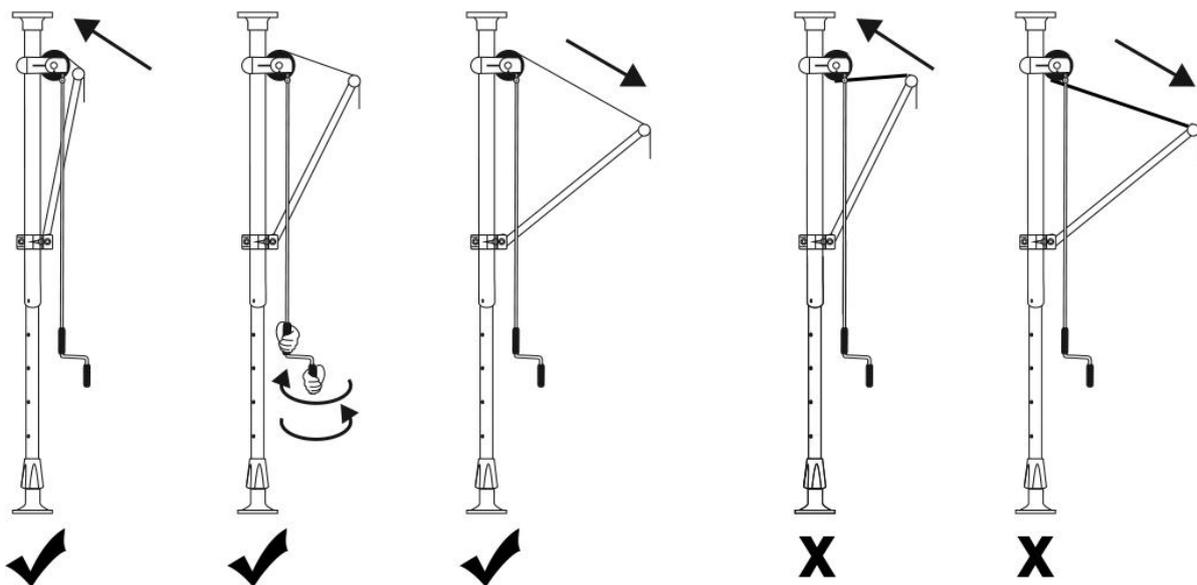

## Montage incorrect - Problème - Cause - Solution

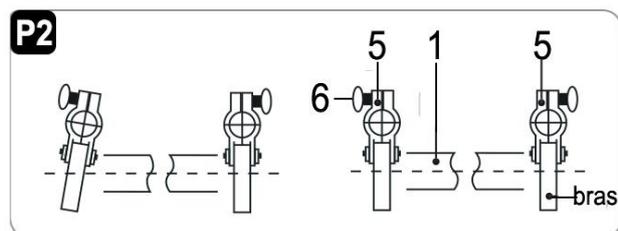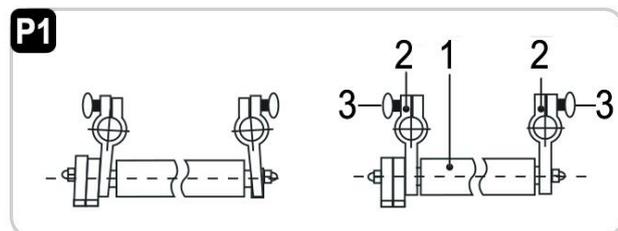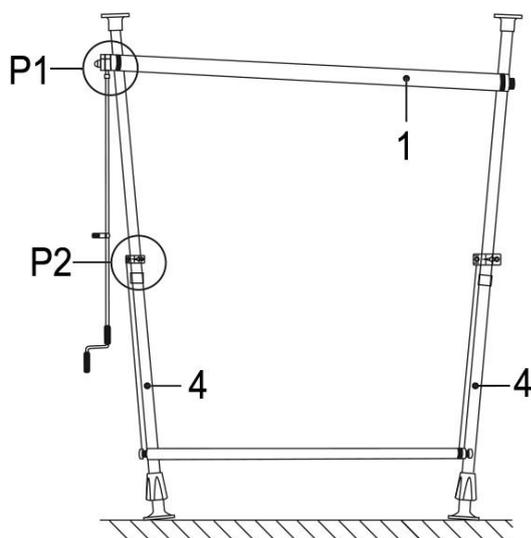

- **Problème 1** : les montants de support [4] du store ne sont pas bien alignés.

**Cause** : Les éléments de fixation [2] ne forment pas un angle droit ( $90^\circ$ ) avec le tube d'enroulement (axe) [1] du store.


**Solution** : Desserrez les vis de blocage [3] et des éléments de fixation [2], puis ajustez la position.

- **Problème 2** : les montants de support du store sont tordus.

**Cause** : Les éléments de fixation [5] ne fait pas directement face à l'ouverture du store et ne forme pas un angle droit ( $90^\circ$ ) avec le tube d'enroulement (axe) [1] du store.

**Solution** : Desserrez les vis de blocage [6] et des éléments de fixation [5], puis ajustez la position.

Si toutes les instructions ont été correctement suivies, le tube d'enroulement doit être parallèles au sol et les axes des montants de support forment un angle droit ( $90^\circ$ ) avec le sol. Le store correctement monté ressemble à celui qui est illustré ci-dessous.

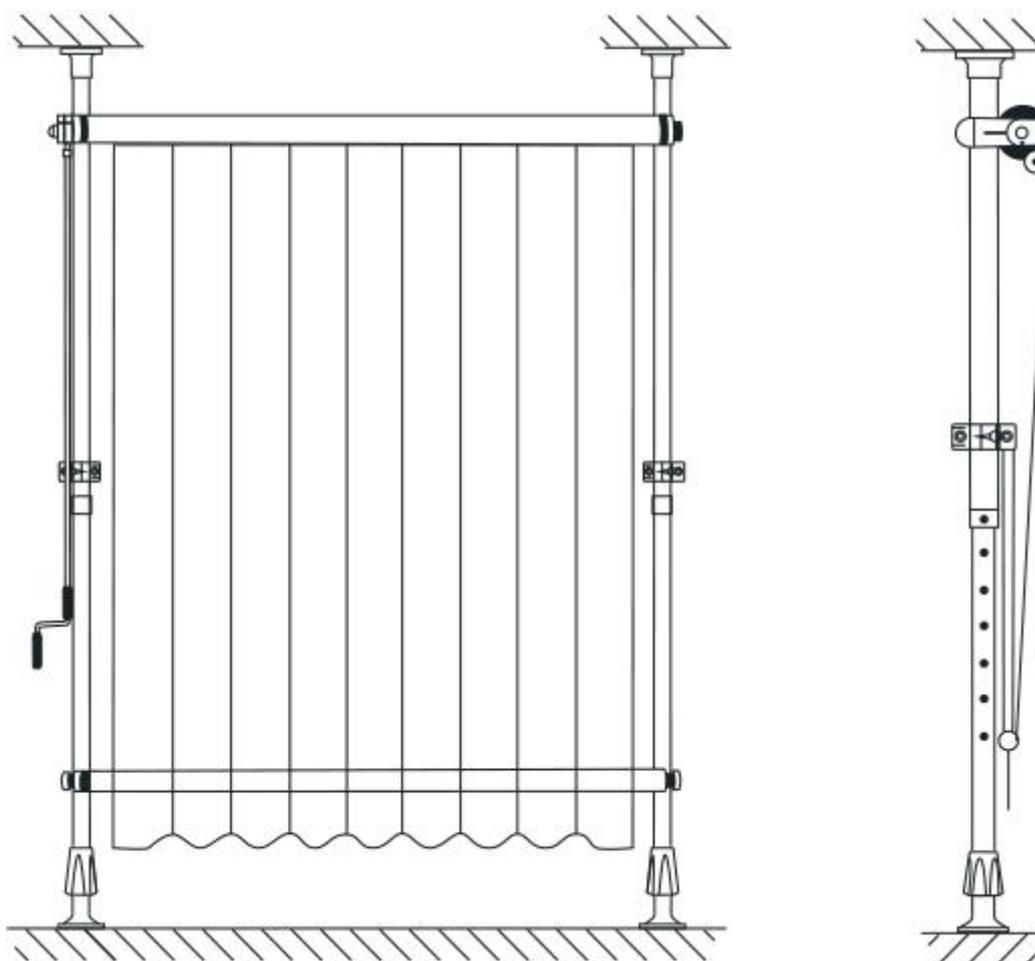

**ATTENTION !!!** Veuillez à ce que la toile du store soit toujours entièrement rentrée afin d'empêcher que le store ne se déroule en raison d'une force extérieure comme le vent par exemple. Le treuil n'est pas équipé d'un dispositif de blocage.

## Entretien et nettoyage

Une fois que le store est installé, il est important de savoir comment l'entretenir afin que vous puissiez l'utiliser le plus longtemps possible.

**ATTENTION !!! Au début de chaque saison d'utilisation de votre store, vérifiez que toutes les vis soient bien fixées. Assurez-vous d'effectuer cet entretien tous les 6 mois.**

**ATTENTION !!! Si vous pensez ne plus utiliser votre store pendant une période indéfinie. Il vous est conseillé de le démonter.**

**ATTENTION !!! Le store est un produit d'extérieur, il peut être installé dans les régions du bord de mer ou une zone humide sous condition d'un entretien adapté et régulier que nécessite ce lieu d'installation. Il faut procéder à un nettoyage régulier au moins deux fois par an. Ils doivent bénéficier d'une attention particulière de votre part et recevoir un entretien anti-corrosion si nécessaire.**

- Les stores sont fabriqués en métal avec revêtement poudré, la toile est en acrylique ou polyester résistante, votre store est conçu pour durer plusieurs années. Les tâches et les excréments d'oiseaux etc... peuvent être facilement nettoyés/épongés, cependant évitez de les laisser trop longtemps. En cas de mauvais temps il est recommandé de fermer le store.
- La structure du store doit être nettoyée au moins une fois par an, avec un tissu doux ou une éponge.
- La toile du store peut être nettoyée au moins une fois par an, en utilisant un savon doux avec de l'eau chaude, à l'aide d'un tissu doux ou une éponge. La toile peut être essuyée et les marques enlevées.
- Vous pouvez également acquérir une housse de protection pour l'hiver (ou pour toutes autres périodes) afin de protéger le store lorsque vous ne l'utilisez pas, ce qui prolongera considérablement la durée de vie de votre store.
- Exécuter le nettoyage en utilisant un torchon sec, n'utilisez ni de pétrole, ni de dissolvant ou de produit d'entretien fort. Ceux-ci peuvent endommager l'appareil.
- Il est recommandé de contrôler le bon fonctionnement du mécanisme, de vérifier les fixations sur le support et l'aspect général extérieur du produit sans le démonter.
- Vérifier l'absence d'une corrosion importante des différents composants et faire remplacer si nécessaire les composants défectueux par un professionnel.
- Quelques accessoires soumis à des fortes sollicitations (ressort, gaine du câble, treuil, cardan...) doivent être considérés comme pièces d'usure et leur remplacement au cours de la vie du produit est normal. La garantie ne s'applique pas sur celles-ci.
- D'autres accessoires peuvent être détériorés par les manœuvres brutales ou forcées (butées...), prévoir leur remplacement par un professionnel.

## Informations générales sur la toile

Les toiles de store sont des produits textiles hauts performance. Cependant, en dépit des technologies de pointe et des exigences relatives à la protection de l'environnement, leur perfection reste limitée. Certaines marques sur la toile peuvent encore survenir en dépit de nos techniques de production et de fabrication de pointe.

Ces effets sont visibles à des degrés variables sur presque toutes les toiles. Ils n'affectent en aucun cas la qualité du tissu.

Dans le cadre de notre obligation d'information aux consommateurs et afin de prévenir toute irritation éventuelle, nous tenons à vous informer explicitement des caractéristiques suivantes de la toile :

- Des plis apparaissent en cours de fabrication et de l'enroulement de la toile. En conséquence, surtout pour les couleurs claires, un pli peut entraîner des effets de surface (perte de pigmentation) à contre-jour.
- Les effets de « craie » sont des rayures claires qui se produisent pendant la fabrication des produits raffinés et qui sont presque inévitables, même lorsque les plus grandes précautions sont prises. Ils ne peuvent, en conséquence, pas constituer des motifs de réclamations.
- Imperméabilité : les tissus acryliques et polyester sont imprégnés pour être hydrofuges et résister à toutes pluies légères et brèves. En cas de pluies fortes ou de longue durée, l'auvent doit être replié afin de prévenir tout dommage. Les auvents repliés humides doivent être déployés pour sécher dès que possible.
- Selon les caractéristiques de la toile qui est en polyester, il est possible que cette dernière puisse décolorer en fonction de l'intensité du soleil. Une toile foncée absorbe plus le soleil. Ce type de toile est conçue pour résister dans le temps et ne pas se déchirer.
- Une ondulation au niveau de l'ourlet, de la couture et sur la surface du tissu peut se produire en raison des couches multiples du tissu et des diverses forces d'enroulement. La tension ainsi exercée sur le tissu peut provoquer des ondulations.
- Le fil du tissu n'est pas nécessairement de la même couleur que le tissu.
- Des différences de couleur entre deux morceaux, dégradé, points clair, trame, ruptures de fils, fibres étrangères tissées, nœuds, fils de trame visible, motifs répétés décalés, tâches d'imprégnation, contours de couture déformés, affaissement en raison du poids du tissu.

### **D'autres questions.**

Veillez nous envoyer un email à l'adresse : [sav@sunny-inch.fr](mailto:sav@sunny-inch.fr) et nous fournir photos et vidéos pour que nous puissions effectuer un diagnostic et répondre à vos questions.

Document non contractuel. SUNNY INCH se réserve le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toute amélioration technique.



## FABRICANT DE STORE

L'USINE DE 6000 M<sup>2</sup> DANS L'HÉRAULT  
TOUTE SOLUTION PROTECTION SOLAIRE

Store extérieur | Store intérieur | Pergola | Voile d'ombrage | Volet roulant

- ✓ Prix directs usine
- ✓ Riche de plus de 20 ans d'expérience
- ✓ Fabrication française pour produit sur mesure
- ✓ Garantie jusqu'à 10 ans
- ✓ Devis & Commandes 24H/24 & 7J/7 en ligne
- ✓ Accompagnement personnalisé par expert dédié
- ✓ Livraison rapide et sur RDV dans toute la France



Tous nos stores bannes sur mesure  
procèdent label **Origine France Garantie**

\* Document non contractuel, sunny inch se réserve la possibilité de modifier ses produits ou tous documents fournis afin de leur apporter toute amélioration technique.  
Tous les documents fournis sont donnés à titre d'information. Les réglages devant être réalisés par un professionnel.



Retrouvez tous nos produits sur [www.cote-store.fr](http://www.cote-store.fr)

11 Rue Saint-Exupéry, ZI de la lauze, 34430 Saint Jean de Védas