

CÔTÉ STORE

spécialiste de la protection solaire



**Mercure
Modèle 6102**



NOTICE D'INSTALLATION

STORE DE FENÊTRE À PROJECTION




www.cote-store.fr

+33 (0)4 67 70 16 09

Ou par mail à serviceclient@cote-store.fr

- **Introduction**..... 3
- **Usage habituel**..... 3
- **Préconisations particulières**..... 3
- **Consigne de sécurité**..... 4
- **Description des pièces détachées**..... 4
- **PREPARATIFS**..... 4
 - **Instruments et matériaux nécessaires**..... 4
 - **Avant l'installation** 5
- **Installation** 5
 - **Détermination de la position du store** 5
 - **01 Mesurer la position des supports muraux** 5
 - **02 Fixer les supports muraux** 5
 - **03 Fixer le store sur les supports muraux**..... 6
 - **04 Déterminer la position des bras**..... 6
 - **05 Fixer les supports de bras**..... 6
- **Astuce de l'installation**..... 7
- **Montage sur les maisons en bois et sur les chalets** 7
- **Entretien et nettoyage** 7
 - **Informations générales sur la toile**..... 8
 - **D'autres questions**..... 8

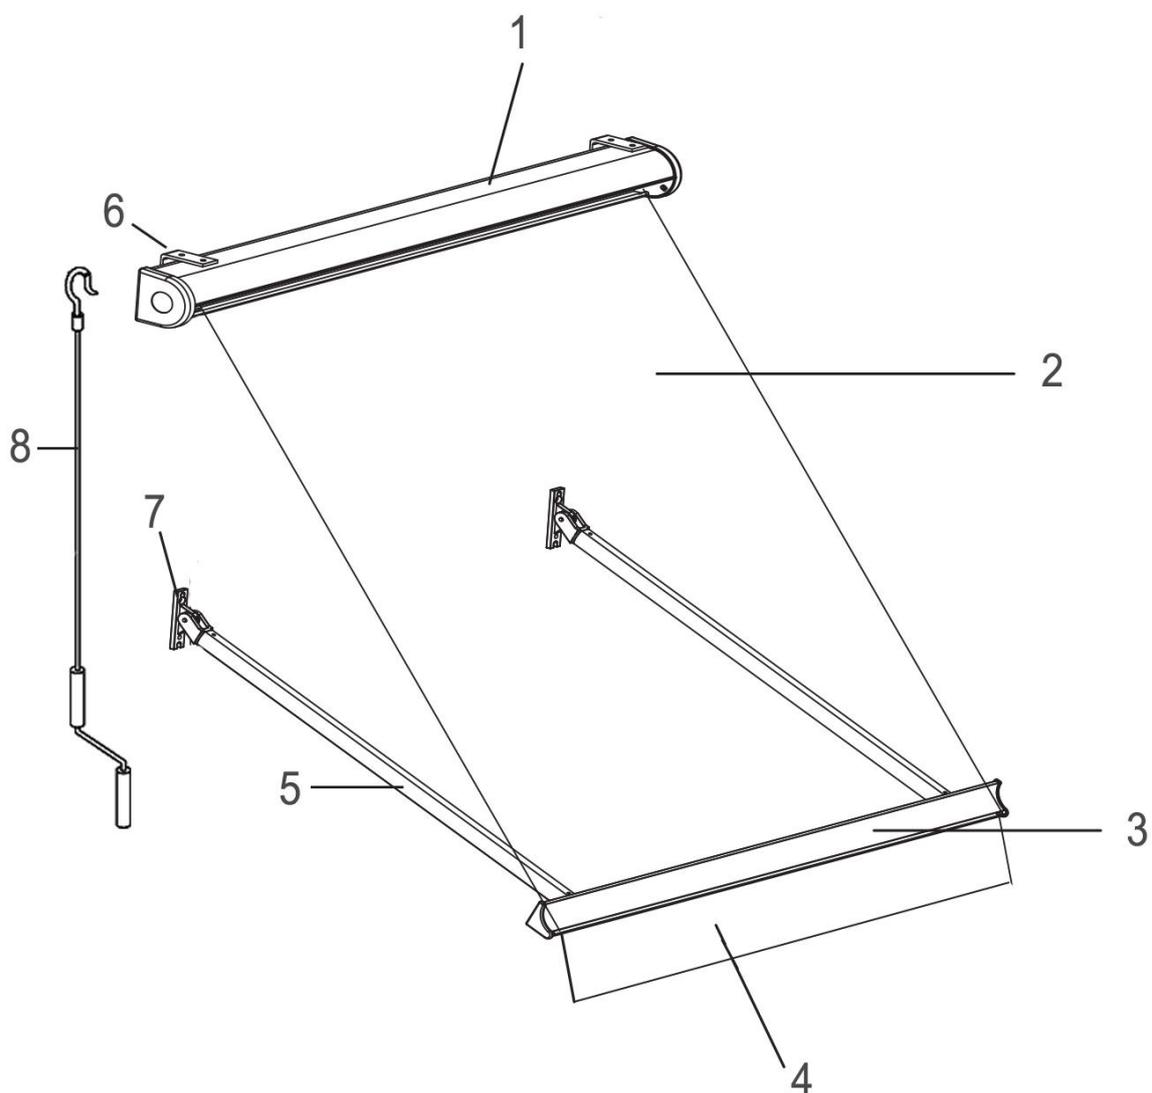

- [1] Coffre du store [2] Toile du store [3] Barre de charge [4] Lambrequin (option selon le modèle)
[5] Bras articulé [6] Support mural [7] Support de bras [8] Manivelle

Introduction



Avant la première mise en usage, nous vous prions de prendre connaissance de notre produit. Veuillez lire attentivement toutes les informations présentées dans les pages suivantes. Elles procurent des renseignements importants pour l'emploi, la sécurité et l'entretien de l'appareil. N'utilisez le produit que conformément à sa destination. Conservez soigneusement le mode d'emploi et remettez-le éventuellement au nouveau propriétaire de cet appareil.

Usage habituel

Le store a été conçu pour la protection contre les rayons du soleil brûlants et non pour protéger de la pluie ou le vent. Elle vous donne la possibilité de la régler selon la position du soleil en prenant en considération vos exigences. Il est dangereux d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil. Dans ce cas l'usage de ce produit n'est pas considéré comme habituel et il peut provoquer un traumatisme et/ou le détraquement du produit. En ce qui concerne le préjudice provenant d'un usage non habituel du produit, Sunny Inch décline toute responsabilité.

Préconisations particulières

- La pose des produits doit être réalisée en conformité avec le DTU 34.4 de septembre 2013 (disponible auprès de l'AFNOR).
- Le store doit être posé sur une façade. Il ne doit pas être posé sur une structure libre.
- Le tube d'enroulement doit être parfaitement vertical.
- Il est interdit de modifier le store, de réaliser des perçages sur celui-ci non prévus sur la notice de pose et de fixer une vis, un rivet ou tout autre élément de fixation sur une zone du produit non prévue à cet effet. Respecter strictement ce qui est décrit sur la notice de pose du produit. Tout non-respect peut occasionner une dégradation prématurée du produit ou un dysfonctionnement qui ne sera pas pris en charge par Sunny Inch.
- Il est interdit de démonter n'importe quel composant du store sans avoir l'accord préalable du fabricant. Tout non-respect peut occasionner une dégradation du produit ou un

dysfonctionnement qui ne sera pas pris en charge par Sunny Inch.

- Pour pouvoir réaliser la maintenance des produits et le SAV : Prévoir dans la mesure du possible un accès facile au store. Dans le cas de mise en place d'un produit en hauteur, prévoir des coursives d'accès ou une nacelle disponible à demeure sans avoir besoin de recourir à la mise en place d'un échafaudage ou d'une plateforme élévatrice. L'habillage périphérique autour du produit ne doit pas empêcher un accès aisé au produit, à son ouverture et à sa dépose.
- Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, béton, ...) et de leur difficulté d'identification, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose, afin d'utiliser la cheville et la tige filetée appropriée à la nature du support. Attention à ne pas fixer un store trop près d'un angle de mur pour éviter l'éclatement du support lors de la fixation ou lors des charges à supporter.
- Utiliser de préférence des tiges en Inox plus durables dans le temps surtout dans les ambiances corrosives (bord de mer...)
- Privilégier, dans la mesure du possible, la pose sur du béton.
- Si le support est de la brique ou une pierre friable, attention à ne pas utiliser la percussion lors du perçage des trous pour ne pas fragiliser le mur.
- Dans le cas de pose sur des matériaux creux (parpaing, briques...), ceux-ci doivent impérativement être crépis ou enduits au préalable pour augmenter la tenue des chevilles. Utiliser les chevilles chimiques spécifiques permettant d'avoir la plus large prise possible derrière la première paroi.
- **Les supports muraux du store doivent être fixés sur une surface plane (ex. mur de façade en enduit lissé) et entre le support mural et le mur il ne faut aucun jeu. Lorsqu'il s'agit de mur tendre ou non plat (ex. en enduit projeté ou écrasé etc...), il faut ajouter une platine métallique d'au moins 5 mm d'épaisseur. Si la platine n'est pas envisageable, il faudra pour un mur non plat, le nettoyer, le poncer légèrement et mettre un enduit lissé, type béton lissé, à l'emplacement des supports muraux. Tout non-respect peut occasionner une dégradation prématurée du produit ou un**

dysfonctionnement qui ne sera pas pris en charge par Sunny Inch.

- L'installation ou tout changement opéré sur le store doit être effectué par un storiste ou un professionnel auquel cette notice est destinée. Si vous effectuez votre installation sans l'aide d'un professionnel et si vous rencontrez des difficultés, merci de nous contacter avant d'effectuer tout réglage.

Consigne de sécurité

Fermez le store vertical dans les cas suivants :

- Vent
- Pluie ou orage
- Chute de neige
- En votre absence
- Gel

• **Un store à projection est conçu pour une protection solaire, non pour protéger de la pluie ou le vent. Le store doit être fermé en cas d'intempérie et notamment pendant une averse. S'il y a du vent, l'utilisation du store peut causer des préjudices. Au-delà de 28 Km/h, il faut impérativement que votre store reste fermé.**

- Vérifiez attentivement votre store avant chaque utilisation, si vous remarquez une avarie contactez le service client.

• **Quand vous remontez votre store avec la manivelle, veillez à ce que la toile du store s'enroule bien par le dessus de votre tube enrouleur dans le cas contraire il peut s'endommager.**

DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT CONCERNANT LES ENFANTS !



Ne laissez jamais des enfants sans surveillance près des fournitures d'emballage, celles-ci peuvent provoquer la mort par asphyxie. Toujours éloignez les enfants du produit.

ATTENTION !!! Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance. Le store n'est pas un jouet. Veillez à ce que les gens, surtout les enfants, ne s'accrochent pas au store car celui-ci peut tomber et peut causer des blessures ou un préjudice matériel.

RISQUE DE BLESSURE ! Pendant le montage et le réglage du store, ne permettez pas que des enfants se trouvent près des travaux.

Avant le montage, vérifiez la limite de charge que la surface qui reçoit le store peut supporter et prenez toutes les mesures préalables de sécurité pour une fixation stable de vos supports muraux.

Quand le store est ouvert, il est exposé aux intempéries, il faut donc fixer soigneusement tous les éléments pour éviter que les diverses forces exercées sur la toile ne se répercutent sur les supports muraux.

Faites attention que l'ouverture et la fermeture du store ne soient pas gênées par un objet ou une personne pour éviter tout risque de blessure ou de préjudice matériel.

Ne pas toucher les parties mobiles du store pendant l'ouverture et la fermeture du store pour éviter des blessures.

Description des pièces détachées

- [1] Coffre du store
- [2] Toile du store
- [3] Barre de charge
- [4] Lambrequin (option selon le modèle)
- [5] Bras articulé
- [6] Support mural
- [7] Support de bras
- [8] Manivelle

PREPARATIFS

Instruments et matériaux nécessaires

Les instruments et matériaux de la liste suivante ne sont pas fournis. La qualité des matériaux utilisés doit s'adapter aux circonstances individuelles du lieu de fixation de votre store.

- Crayon / instrument à tracer
- Règle
- Perceuse et 8mm de mèche
- Niveau
- Clé à écrou
- Echelle

Avant l'installation

- Sortez prudemment le store de son carton et enlevez l'emballage.
- Enlevez soigneusement la pellicule plastique du store et mettez-la sur le sol afin de poser votre store dessus pour éviter toutes éraflures.

Installation

Détermination de la position du store

- Choisir un endroit approprié pour l'installation.
- Garder une distance **minimale de 20 cm** au-dessus du cadre de la porte ou de la fenêtre si vous installez le store sur un balcon ou une terrasse.
- Assurez-vous que vous avez pris en considération la hauteur de l'inclinaison du store au cours de la désignation du lieu de sa fixation.


ATTENTION ! La hauteur recommandée entre le store et le sol est de 2.5m - 3.5m. Si vous désirez l'installer plus bas, il faut vérifier qu'il y ait assez d'espace lorsque le store est entièrement ouvert et que votre porte puisse s'ouvrir.

01 Mesurer la position des supports muraux

ATTENTION !!! Les supports muraux du store doivent être fixés sur une surface plane (ex. mur de façade en enduit lissé) et entre le support mural et le mur il ne faut aucun jeu. Ceci permettra de répartir les forces exercées sur les supports muraux. Tout non-respect peut occasionner une dégradation prématurée du produit ou un dysfonctionnement qui ne sera pas pris en charge par Sunny Inch.

ATTENTION !!! Lorsqu'il s'agit de mur tendre ou non plat (ex. en enduit projeté ou écrasé etc...), il faut ajouter une platine métallique d'au moins 3 mm d'épaisseur. Si la platine n'est pas envisageable, il faudra pour un mur non plat, le nettoyer, le poncer légèrement et mettre un enduit lissé, type béton lissé, à l'emplacement des supports muraux.

- Attachez le support mural à la barre de tension du store. Mesurez la largeur du store avec un mètre et notez l'emplacement des supports muraux.




- Les deux supports doivent être placés à **5 - 10cm** de chaque extrémité du store. Dans le cas où votre store possède un troisième support, il doit être placé au milieu.
- Tracez une ligne horizontale à l'aide d'un niveau à la hauteur de l'emplacement des supports muraux. Marquez les endroits des trous des supports muraux sur le mur.

02 Fixer les supports muraux

ATTENTION !!! Les vis de fixation fournies dans le colis sont des vis pour du béton armé. Pour tout autre type de matériau, utilisez la visserie adaptée.


ATTENTION !!! Assurez-vous que tous les supports muraux sont bien de niveau.

- Percez des trous de **8 mm** de diamètre à l'aide d'une perceuse aux endroits précédemment marqués. Comme sur le schéma ci-dessous.

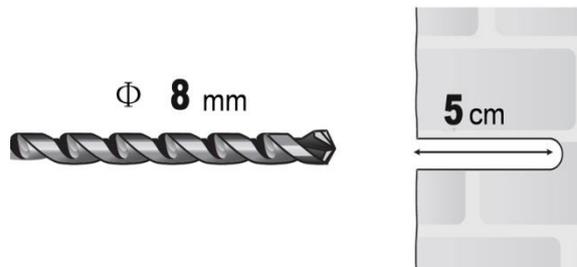


- Assurez-vous que les trous fassent bien **5 cm de profondeur** dans la pierre ou le béton. Ne percez pas dans le mortier, ce matériau ne peut assurer la stabilité nécessaire pour le store.

- Fixez tous les supports muraux. Comme sur le schéma ci-dessous.

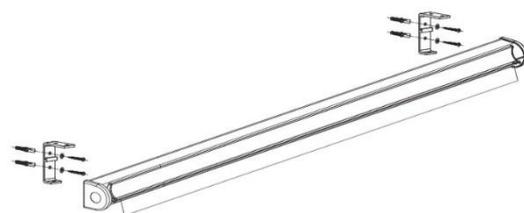


03 Fixer le store sur les supports muraux

- Accrochez le store dans les supports muraux et serrez les vis de blocage à l'aide d'une clé Allain.

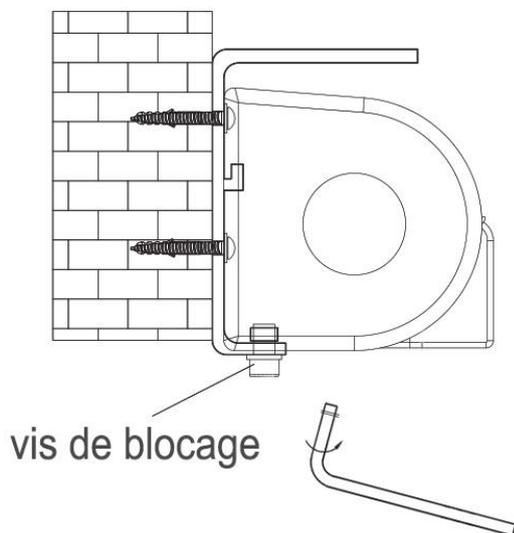


04 Déterminer la position des bras

- Fixer les bras sur la barre de charge à l'aide d'une clé Allain.
- Le support de bras peut se glisser dans le rail de la barre de charge. Cette position est modifiable dans la limite du raisonnable afin de s'adapter à la largeur de votre fenêtre. Nous préconisons de **garder 10 cm entre le support de bras et l'extrémité de la barre de charge** pour une fonctionnalité optimale.

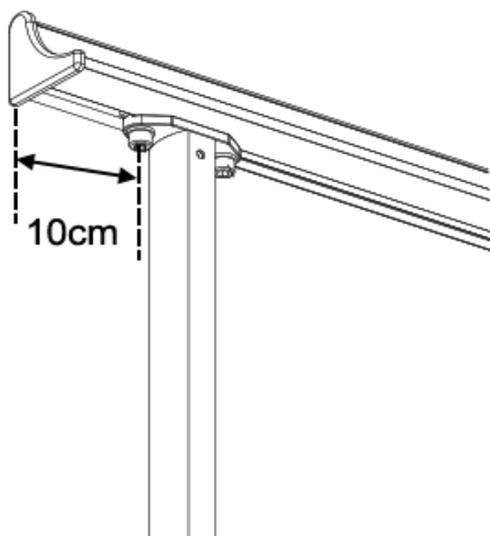


05 Fixer les supports de bras


- Les supports muraux des bras doivent garder la même distance par rapport à l'extrémité du coffre comme sur la barre de charge.
- L'axe de bras doit être parfaitement à niveau.

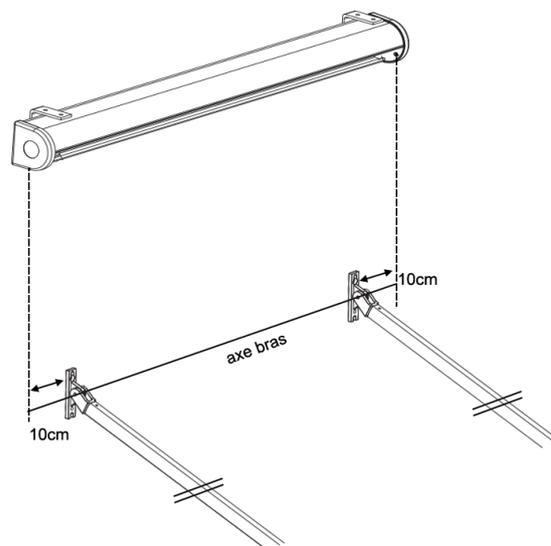


- La hauteur se détermine en fonction de la longueur des bras. Les bras de votre store font 70 cm, par conséquent, la hauteur de fixation entre l'extrémité basse du store et les supports muraux des bras doit être de **62 cm**. Comme sur le schéma ci-dessous.

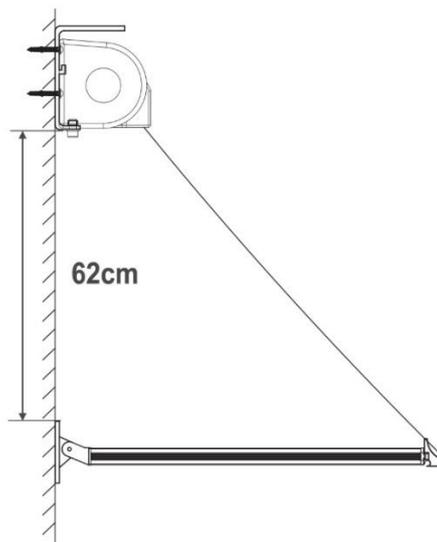

- Percez des trous de **8 mm** de diamètre à l'aide d'une perceuse aux endroits précédemment marqués. Comme sur le schéma ci-dessous.

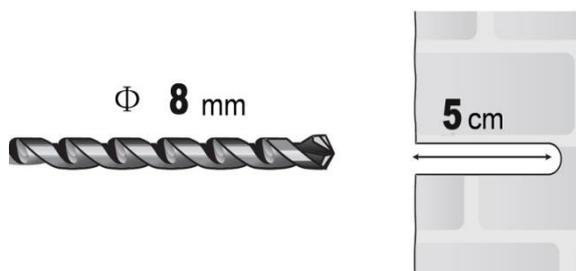

- Assurez-vous que les trous fassent bien **5 cm de profondeur** dans la pierre ou le béton. Ne percez pas dans le mortier, ce matériau ne peut assurer la stabilité nécessaire pour le store.
- Fixez tous les 2 supports de bras. Comme sur le schéma ci-dessous.

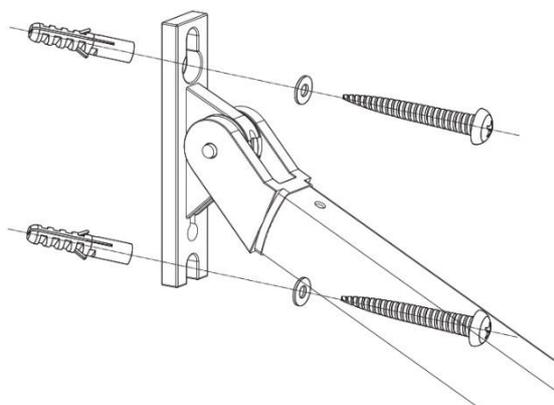

- Fixez tous les 2 supports de bras. Comme sur le schéma ci-dessous.

Astuce de l'installation

Afin de vous faciliter la pose et de déterminer la position des supports des bras au mur, vous pouvez suivre l'astuce suivante :

1. Dans un premier temps fixez le store au mur à l'emplacement désiré.
2. Déroulez complètement la toile du store afin de voir si la toile est bien en face de votre fenêtre. Si ce n'est pas le cas décalez le coffre selon vos besoins.
3. Fixez les deux bras sur la barre de charge sans trop les resserrer afin de les faire glisser dans le rail de celle-ci et selon vos besoins.
4. Enroulez complètement la toile jusqu'à la fermeture parfaite et positionnez les bras contre le mur pour déterminer

l'emplacement exact des supports muraux des bras.

Montage sur les maisons en bois et sur les chalets

On peut installer le store sur des murs en bois en s'assurant qu'ils puissent supporter le poids de ce dernier. Dans certains cas, il est préférable de s'adresser à un spécialiste.

- Dans un premier temps assurez-vous que les supports muraux soient fixés sur des éléments porteurs en bois massifs.
- Procurez-vous des vis adaptées à votre situation, de la longueur et du diamètre qui convient à la fixation de votre store. Les vis jointes à votre colis ne sont pas adaptées à la fixation dans le bois.

ATTENTION !!! Nous vous prions de toujours prendre en considération que les supports muraux et leurs fixations doivent être choisis conformément à la surface de fixation, au type et à la dimension du store. Si nécessaire contacter un technicien qualifié.

Entretien et nettoyage

ATTENTION !!! Au début de chaque saison d'utilisation de votre store, vérifiez que toutes les vis soient bien fixées. Assurez-vous d'effectuer cet entretien tous les 6 mois.

ATTENTION !!! Le store est un produit d'extérieur, il peut être installé dans les régions du bord de mer ou une zone humide sous condition d'un entretien adapté et régulier que nécessite ce lieu d'installation. Il faut procéder à un nettoyage régulier au moins deux fois par an. Ils doivent bénéficier d'une attention particulière de votre part et recevoir un entretien anti-corrosion si nécessaire.

- Les stores sont fabriqués en métal avec revêtement poudré, la toile est en acrylique ou polyester résistante, votre store est conçu pour durer plusieurs années. Les tâches et les excréments d'oiseaux etc.... peuvent être facilement nettoyés/épongés, cependant évitez de les laisser trop longtemps. En cas de mauvais temps il est recommandé de fermer le store.

- La structure du store doit être nettoyée au moins une fois par an, avec un tissu doux ou une éponge.
- La toile du store peut être nettoyée au moins une fois par an, en utilisant un savon doux avec de l'eau chaude, à l'aide d'un tissu doux ou une éponge. La toile peut être essuyée et les marques enlevées.
- Exécuter le nettoyage en utilisant un torchon sec, n'utilisez ni de pétrole, ni de dissolvant ou de produit d'entretien fort. Ceux-ci peuvent endommager l'appareil.
- Il est recommandé de contrôler le bon fonctionnement du mécanisme, de vérifier les fixations sur le support et l'aspect général extérieur du produit sans le démonter.
- Vérifier l'absence d'une corrosion importante des différents composants et faire remplacer si nécessaire les composants défectueux par un professionnel.
- Quelques accessoires soumis à des fortes sollicitations (ressort, gaine du câble, treuil, cardan...) doivent être considérés comme pièces d'usure et leur remplacement au cours de la vie du produit est normal. La garantie ne s'applique pas celles-ci.
- D'autres accessoires peuvent être détériorés par les manœuvre brutales ou forcées (butées...), prévoir leur remplacement par un professionnel.

Informations générales sur la toile

Les toiles du store sont des produits textiles hauts performance. Cependant, en dépit des technologies de pointe et des exigences relatives à la protection de l'environnement, leur perfection reste limitée. Certaines marques sur la toile peuvent encore survenir en dépit de nos techniques de production et de fabrication de pointe.

Ces effets sont visibles à des degrés variables sur presque toutes les toiles. Ils n'affectent en aucun cas la qualité du tissu.

Dans le cadre de notre obligation d'information aux consommateurs et afin de prévenir toute irritation éventuelle, nous tenons à vous informer explicitement des caractéristiques suivantes de la toile :

- Des plis apparaissent en cours de fabrication et de l'enroulement de la toile. En conséquence, surtout pour les couleurs claires, un pli peut entraîner des effets de surface (perte de pigmentation) en contre-jour.
- Les effets de « craie » sont des rayures claires qui se produisent pendant la fabrication des produits raffinés et qui sont presque inévitables, même lorsque les plus grandes précautions sont prises. Ils ne peuvent, en conséquence, pas constituer des motifs de réclamations.
- Imperméabilité : les tissus acryliques et polyester sont imprégnés pour être hydrofuges et résister à toutes pluies légères et brèves. En cas de pluies fortes ou de longue durée, l'auvent doit être replié afin de prévenir tout dommage. Les auvents repliés humides doivent être déployés pour sécher dès que possible.
- Selon les caractéristiques de la toile qui est en polyester, il est possible que cette dernière puisse décolorer en fonction de l'intensité du soleil. Une toile foncée absorbe plus le soleil. Ce type de toile est conçue pour résister dans le temps et ne pas se déchirer.
- Une ondulation au niveau de l'ourlet, de la couture et sur la surface du tissu peut se produire en raison des couches multiples du tissu et de diverses forces d'enroulement. La tension ainsi exercée sur le tissu peut provoquer des ondulations.
- Le fil du tissu n'est pas nécessairement de la même couleur que le tissu.
- Des différences de couleur entre deux morceaux, dégradé, points clair, trame, ruptures de fils, fibres étrangères tissées, nœuds, fils de trame visible, motifs répétés décalés, tâches d'imprégnation, contours de couture déformés, affaissement en raison du poids du tissu.

D'autres questions.

Veillez nous envoyer un email à l'adresse : sav@sunny-inch.fr et nous fournir photos et vidéos pour que nous puissions effectuer un diagnostic et répondre à vos questions.

Document non contractuel. SUNNY INCH se réserve le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toute amélioration technique.



CÔTÉ STORE

spécialiste de la protection solaire

+33 (0)4 67 70 16 09

Ou par mail à serviceclient@cote-store.fr



Nous sommes ici

Saint Jean de Védas (34430)

dans l'agglomération de Montpellier.

Le plus grand magasin au sud de la France. (1000 m²)

FABRICANT DE STORE

**L'USINE DE 6000 M² DANS L'HÉRAULT
TOUTE SOLUTION PROTECTION SOLAIRE**

Store extérieur | Store intérieur | Pergola | Voile d'ombrage | Volet roulant

- ✓ Prix directs usine
- ✓ Riche de plus de 20 ans d'expérience
- ✓ Fabrication française pour produit sur mesure
- ✓ Garantie jusqu'à 10 ans
- ✓ Devis & Commandes 24H/24 & 7J/7 en ligne
- ✓ Accompagnement personnalisé par expert dédié
- ✓ Livraison rapide et sur RDV dans toute la France



Tous nos stores bannes sur mesure
procèdent label **Origine France Garantie**

* Document non contractuel, sunny inch se réserve la possibilité de modifier ses produits ou tous documents fournis afin de leur apporter toute amélioration technique.
Tous les documents fournis sont donnés à titre d'information. Les réglages devant être réalisés par un professionnel.



Retrouvez tous nos produits sur www.cote-store.fr

11 Rue Saint-Exupéry, ZI de la lauze, 34430 Saint Jean de Védas