

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Luminaire mural LED IP44

5905339267009

IP
44



Kanlux ROLSO LED est une réglette LED avec un design subtile, qui sied aux espaces modernes. Ce luminaire sera parfait comme éclairage de salle de bain, grâce à son indice de protection IP44.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc / chrome

Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur: non

Interrupteur: oui

Longueur [mm]: 600

Largeur [mm]: 65

Hauteur [mm]: 53

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 15

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Type de diode: LED SMD

Module LED: W600S50-90V-2835-30-SS

Flux lumineux [lm]: 1470

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷30

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 44

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Classe d'efficacité énergétique: E


Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Luminaire mural LED IP44



DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 456

Poids [g]: 640

Longueur carton emballage [cm]: 62.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 6


Poids carton [kg]: 6.4

Largeur carton [cm]: 32

Hauteur carton [cm]: 17

Longueur carton [cm]: 65

Volume carton [m³]: 0.03536

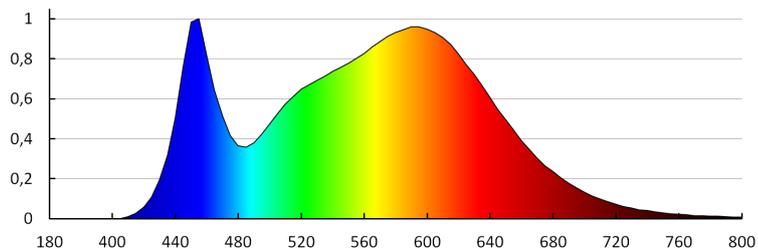

KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW
Lampy: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW

