

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de commencer tout travail.

Conservez cette notice pendant toute la durée de vie du produit.

Les informations contenues dans cette notice sont actuels au moment de sa création. Les illustrations, photos et couleurs fournies sont uniquement destinées à faciliter le montage et ne sont en aucun cas contractuelles.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications partielles ou complètes à tout moment sans notification préalable aux clients.

Le produit est destiné à l'usage privé, à l'exclusion de l'utilisation du logement ou d'activité commerciale. C'est un produit typiquement prévu pour le jardin privé.

Il peut être utilisé pour stocker tous matériaux résistants à l'humidité, des meubles de jardin ou des outils de jardin.

STOCKAGE DES COMPOSANTS:

1. Il est recommandé de ne pas déballer le colis si le produit ne sera pas assemblé avant 72 heures.
2. En cas de températures extrêmes, supérieures à 25 ° C, le montage avant 24heures après ouverture est strictement recommandé.
3. À chaque cas où le colis doit être déballé, les éléments doivent être stockés à plat sur une surface plate, sous auvent et dans un endroit bien aéré, de manière à ce qu'ils ne soient pas voilés et qu'ils soient bien protégés des conditions atmosphériques sans avoir du contact avec le sol (ne pas les stocker dans une pièce chauffée).
4. Au cas où le produit est stocké à l'extérieur, laissez un film de protection.
5. L'emballage du produit doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.
6. Ne jamais utiliser l'emballage comme jouet. Les enfants ne peuvent pas avoir l'accès à l'emballage car il existe un risque d'accident comme exemple le glissement sur le film de protection, l'étranglement, l'avalement des petits éléments, etc.
7. Si, pour une raison quelconque, le montage devrait être interrompu, le produit et tous ses éléments non montés devraient être protégés contre les intempéries. Sinon, le fabricant ne sera pas responsable des dommages éventuels.

AVANT L'INSTALLATION:

1. Vérifiez bien que le colis contient tous les éléments nécessaires conformément à la liste des éléments.
2. En cas de divergences, manques ou défauts, veuillez contacter le vendeur avant de commencer le montage, au plus tard dans 14 jours à partir de la date d'achat.
3. Pour déposer une plainte, remplissez la fiche SAV jointe en majuscules lisibles, en indiquant:
 - coordonnées de l'acheteur
 - description des défauts + leurs photos
 - nombre et quantité d'éléments manquants
 - numéro de colis (numéro unique mis sur l'étiquette - exemple ci-dessous)



COMMENT TROUVER LE NO DE COLIS




Les documents sont mis juste au dessous de l'emballage, sur la structure bois.



Cette étiquette est collée sur la palette (le no de colis est doublé).

2.5x3.5 45mm

Col	Long	Largeur	Hauteur	Volume
1	45	75	2500	8.5
2	45	45	2500	5.0
3	45	45	2500	5.0
4	45	155	2500	28.0
5	45	145	2500	26.0
6	45	145	2500	26.0
7	45	145	2500	26.0
8	45	145	2500	26.0
9	45	145	2500	26.0
10	45	145	2500	26.0
11	45	145	2500	26.0
12	45	145	2500	26.0
13	45	145	2500	26.0
14	45	145	2500	26.0
15	45	145	2500	26.0
16	45	145	2500	26.0
17	45	145	2500	26.0
18	45	145	2500	26.0
19	45	145	2500	26.0
20	45	145	2500	26.0
21	45	145	2500	26.0
22	45	145	2500	26.0
23	45	145	2500	26.0
24	45	145	2500	26.0
25	45	145	2500	26.0
26	45	145	2500	26.0
27	45	145	2500	26.0
28	45	145	2500	26.0
29	45	145	2500	26.0
30	45	145	2500	26.0
31	45	145	2500	26.0
32	45	145	2500	26.0
33	45	145	2500	26.0
34	45	145	2500	26.0
35	45	145	2500	26.0
36	45	145	2500	26.0
37	45	145	2500	26.0
38	45	145	2500	26.0
39	45	145	2500	26.0
40	45	145	2500	26.0
41	45	145	2500	26.0
42	45	145	2500	26.0
43	45	145	2500	26.0
44	45	145	2500	26.0
45	45	145	2500	26.0
46	45	145	2500	26.0
47	45	145	2500	26.0
48	45	145	2500	26.0
49	45	145	2500	26.0
50	45	145	2500	26.0
51	45	145	2500	26.0
52	45	145	2500	26.0
53	45	145	2500	26.0
54	45	145	2500	26.0
55	45	145	2500	26.0
56	45	145	2500	26.0
57	45	145	2500	26.0
58	45	145	2500	26.0
59	45	145	2500	26.0
60	45	145	2500	26.0
61	45	145	2500	26.0
62	45	145	2500	26.0
63	45	145	2500	26.0
64	45	145	2500	26.0
65	45	145	2500	26.0
66	45	145	2500	26.0
67	45	145	2500	26.0
68	45	145	2500	26.0
69	45	145	2500	26.0
70	45	145	2500	26.0
71	45	145	2500	26.0
72	45	145	2500	26.0
73	45	145	2500	26.0
74	45	145	2500	26.0
75	45	145	2500	26.0
76	45	145	2500	26.0
77	45	145	2500	26.0
78	45	145	2500	26.0
79	45	145	2500	26.0
80	45	145	2500	26.0
81	45	145	2500	26.0
82	45	145	2500	26.0
83	45	145	2500	26.0
84	45	145	2500	26.0
85	45	145	2500	26.0
86	45	145	2500	26.0
87	45	145	2500	26.0
88	45	145	2500	26.0
89	45	145	2500	26.0
90	45	145	2500	26.0
91	45	145	2500	26.0
92	45	145	2500	26.0
93	45	145	2500	26.0
94	45	145	2500	26.0
95	45	145	2500	26.0
96	45	145	2500	26.0
97	45	145	2500	26.0
98	45	145	2500	26.0
99	45	145	2500	26.0
100	45	145	2500	26.0



No colis



Le même no de colis est mis sur les documents mis juste au dessous de l'emballage, sur la liste structure bois.

IMPORTANT!

En l'absence des informations ci-dessus, la réclamation ne sera pas prise en compte.

4. Choisissez avec soin l'endroit où le produit sera posé.

IMPORTANT!

Le produit ne doit pas être installé sous des lignes électriques, sur des installations au sol telles que l'électricité, l'eau, le gaz, là où un accès soit important ainsi que dans les endroits où une telle charge n'est pas prévue.

Le produit doit être installé dans un endroit où le contact avec de l'eau (y compris un système d'arrosage) n'aura pas lieu de manière continue.

5. Vérifiez auprès de votre mairie quels réglementations en vigueur s'appliquent au produit que vous avez acheté.



6. Effectuez les travaux de maçonnerie conformément aux instructions contenues dans ce manuel. Rappelez-vous que la préparation de la fondation doit être effectuée conformément aux pratiques de construction (prévoyez le temps nécessaire pour laisser sécher le béton!)

7. Achetez la quantité indispensable du produit de traitement (voir notice - concerne les

produits non traités) et couvrez tous les éléments en bois conformément aux recommandations du fabricant du produit de traitement. Nous recommandons de peindre le produit après le montage. Si le produit est peint en automne, des espaces non peints peuvent s'apparaître pendant le temps des chaleurs extrêmes. Dans ce cas-là il faut les peindre. Si les éléments sont peints avant le montage, il faut les laisser sécher sur une surface plate et protéger contre les facteurs externes de manière à éviter toute déformation des éléments.

PENDANT LE MONTAGE :

1. Choisissez une journée chaude et ensoleillée. Les produits en bois doivent être installés dans des températures de 10 à 25 ° C. Évitez les fortes gelées et la chaleur.
2. Utilisez les règles de sécurité tout au long de votre travail.
3. **N'oubliez que** les éléments mis correctement constituent la base du produit, leur assemblage correct influencera toute la durée de vie du produit.
4. **Ne forcez pas** sur les pièces pendant le montage - vous risquez de les endommager. Utilisez un maillet en caoutchouc et une planche supplémentaire jointe. La garantie du fabricant ne couvre pas des dommages mécaniques dus au mauvais montage soit pendant l'utilisation du produit.



IMPORTANT : Le bois étant un matériau naturel, des éléments tordus peuvent s'apparaître. Lors du montage, posez les éléments tordus dans les endroits différents afin de les ajuster au mieux à la structure.

5. La charge sur le toit ne doit pas excéder 35 kg / m². La neige, la glace, les feuilles, etc. doivent être enlevés systématiquement.
Le toit peut être couvert avec un matériau léger (p. ex. panneau PVC, tôle) en n'oubliant pas que la charge maximale fait de 35 kg/m² et en assurant l'étanchéité.


ENTRETIEN DU PRODUIT :

1. N'oubliez pas qu'un traitement régulier du bois et l'enlèvement systématique des ordures autour du produit sont nécessaires. N'oubliez pas que le produit en version non traitée doit être protégé immédiatement. Il est recommandé d'appliquer le traitement supplémentaire une fois par an.
2. Utilisez des produits de bonne qualité pour bien protéger le bois.
3. Vérifiez l'état technique du produit au moins une fois par an:
- faites attention à l'étanchéité de la couverture, remplacez si nécessaire la couverture par un élément neuf
4. En hiver, enlever systématiquement la neige du toit. Ne laissez dépasser la charge totale de 35 kg / m².
5. Gardez toujours la propreté à l'intérieur et à l'extérieur du produit acheté. N'oubliez pas que

les feuilles, les branches, l'herbe ou l'eau peuvent influencer une dégradation du bois plus rapide.

GARANTIE :

Le bois est un matériel vivant qui travaille avec les changements de température et d'humidité. Bien que nous faisons une grande attention sur la qualité du bois utilisé pour nos produits, nous ne sommes pas capables diminuer complètement les processus naturels ci-dessous.

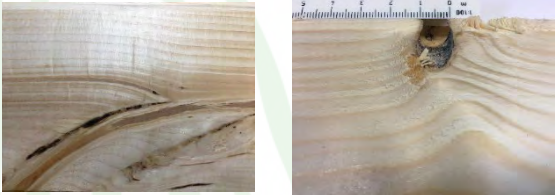Trait naturel du bois	Photo	Consignes
le changement de couleur avec du temps, des différences de teinte et de structure		Utiliser les produits du traitement de bois selon les indices du fabricant.
tous les noeuds avec la diamètre au 2 cm ainsi que les noeuds naturels, sains (couleur foncé ou pâle) et supérieurs à 2 cm		On peut utiliser le mastic pour bois ou le silicone.
les fissures et les fentes		Les fissures et les fentes ont un caractère saisonnier. Ils travaillent avec le changement d'humidité. On peut utiliser le mastic pour bois ou le silicone.
l'entre-écorce		On peut utiliser le mastic pour bois ou le silicone.

les poches et les remontées de résine		La résine sec peut être enlevée à l'aide d'une spatule en prenant soin de ne pas endommager la structure bois.
les remontées de sels		Utiliser un solvant à base d'acétone, de térébenthine ou d'essence pour les nettoyer. Après lessivage, laver plusieurs fois avec de l'eau tiède et une petite quantité d'acide acétique.
le bleuissement		Utiliser les produits accessibles sur le marché selon les indications du fabricant.
la moisissure		Utiliser les produits accessibles sur le marché selon les indications du fabricant.

La garantie s'applique à (valable uniquement avec une preuve d'achat) :

1. la protection du bois contre les insectes (hors termites, fourmis et abeilles australiens) et les champignons pendant **2 ans** si les conditions suivantes sont remplies :
 - le produit acheté en version non traité a été traité à l'aide des moyens de traitement / des teintures pour la protection du bois accessibles au marché, au plus tard le jour du montage effectué
 - le bois n'a pas de contact direct avec le sol et de l'eau (y compris aussi le système d'arrosage)
 - le bois est traité chaque année à l'aide des moyens de traitement / des teintures pour la protection du bois accessibles en marché

ATTENTION : sans protection annuel du bois la garantie arrive à expiration

2. les vices de fabrications et les éléments manquants – 1 an pour la quincaillerie (la garantie s'applique uniquement avant le montage) – la garantie se limite à l'échange des éléments défectueux (la réparation ou tout autre dommage causé par un élément défectueux sont exclus)
3. les vices de fabrications et les éléments de construction manquants (la garantie s'applique uniquement avant le montage) – la garantie se limite à l'échange des éléments défectueux (la réparation ou tout autre dommage causé par un élément défectueux sont exclus)
4. cette garantie est valable uniquement dans le pays où l'achat a été réalisé.
5. la garantie ne s'applique pas si le produit a subi des modifications.
6. les interventions sous garantie ne prolongent pas la durée de cette garantie

La garantie ne couvre pas :

- les traits naturels du bois décrits ci-dessus
- la déformation naturelle causée p.ex. par l'exposition prolongée au soleil
- les éléments voilés ou courbes qui permettent de monter le produit
- les dommages et les défauts causés par un stockage, un assemblage, une utilisation et / ou un manque d'entretien inadéquats
- la corrosion de quincaillerie
- les éléments collés (par ex. aboutés)
- les dommages provoqués par une mauvaise préparation du terrain
- les dommages dûs à l'intervention des tiers non autorisés
- les dommages résultant de l'utilisation à des fins publiques ou commerciales

- les dommages causés par des forces majeures telles que les tremblements de terre, les incendies, les glissements de terrain et les inondations
- les défauts visibles que l'acheteur doit remarquer lors de la livraison
- les coûts de main-d'œuvre, du transport, etc. (ils sont à la charge de l'acheteur)
- dommages causés par les inondations, les fuites (également dues à une mauvaise installation de la toiture)





En prenant en compte le travail permanent du bois les dimensions communiquées sont juste données à titre indicatif (elles peuvent varier de ± 2 à 12% en fonction de la section et de la direction mesuré)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

IMPORTANT :

Le bois est un matériau vivant, il est donc naturel qu'il travaille avec l'humidité et la température. Bien que nous attachions une grande importance à la qualité du bois utilisé dans nos produits, nous ne pouvons pas éviter certains phénomènes qui constituent les caractéristiques naturelles du bois : changements de couleur, nœuds naturels, fissures, entre-écorce, résine, coulées de résine, remontées de sel, bleuissement, moisissures superficielles ou coubures qui n'empêchant pas l'assemblage.

CAR16 304x512x233 9x9 PVC

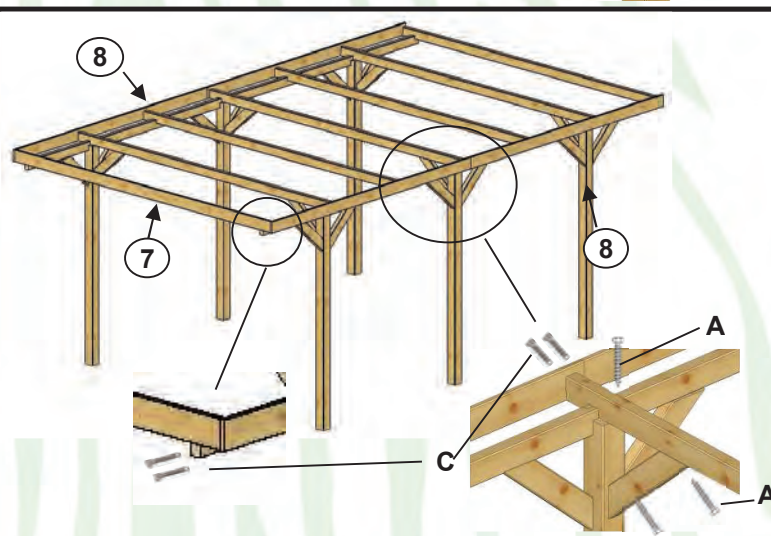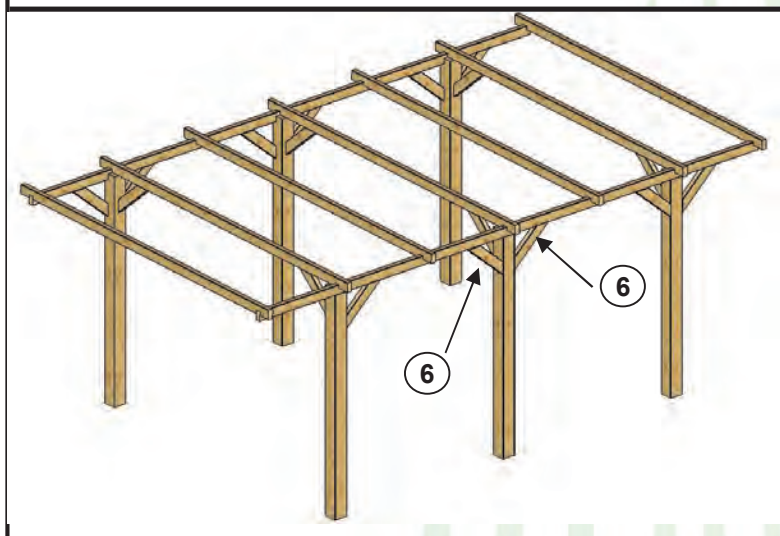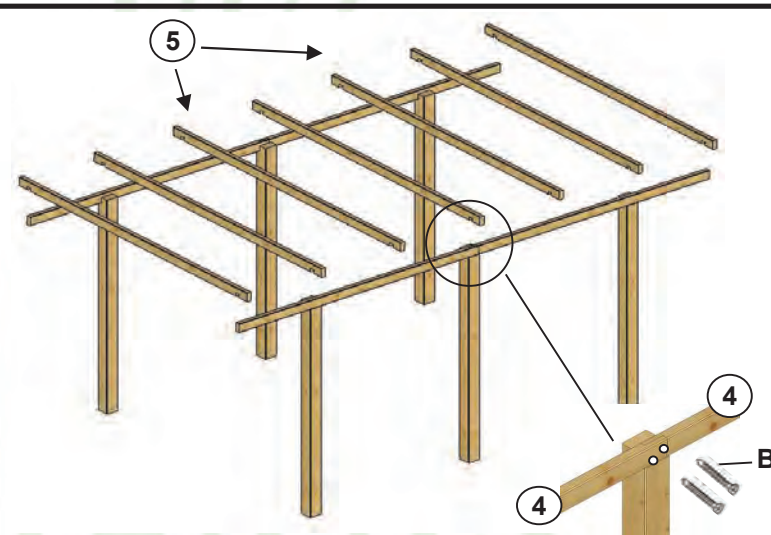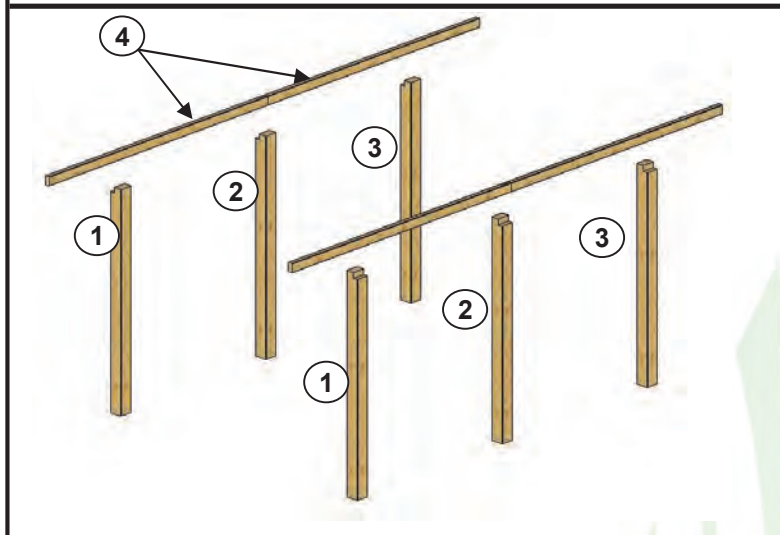

1 90x90x2200 - 2 pcs

2 90x90x2170 - 2 pcs

3 90x90x2140 - 2 pcs

4 45x90x 2595 - 4 pcs

5 45x90x3000 - 7 pcs

6 45x90x500 - 18 pcs

7 20x120x3000 - 1 pcs

8 20x120x2600 - 4 pcs


A 5x100 - 50 pcs



B 5x80 - 12 pcs




C 4x40 - 42 pcs




CAR16 304x512x233 9x9 PVC


V

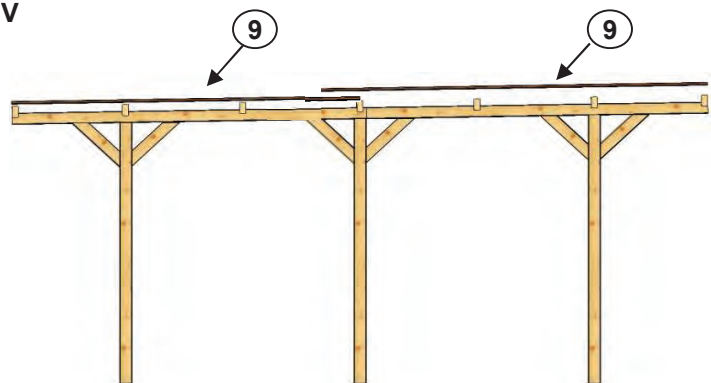

VI

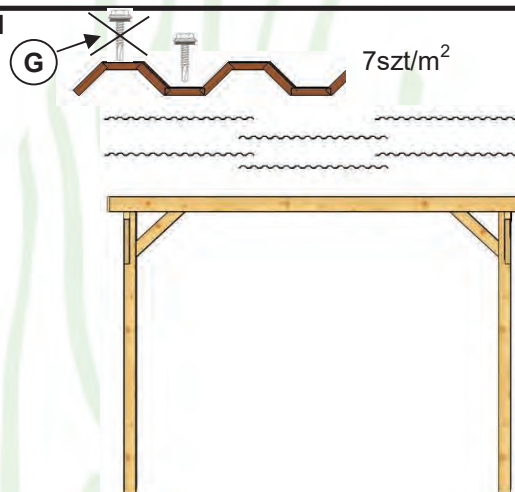

9




1080x2600 -6szt.

VII



VIII

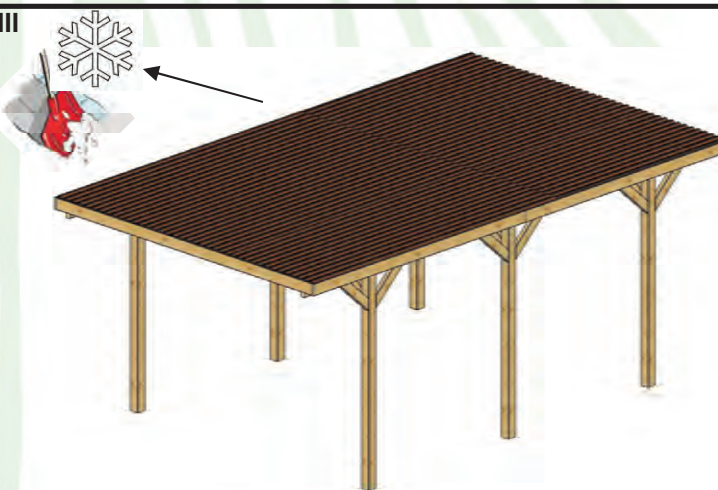

G- 4,5x35 - 112



