


MÉCANISME WC À ÉTRIER DOUBLE POUSSOIR AUTO-AJUSTABLE

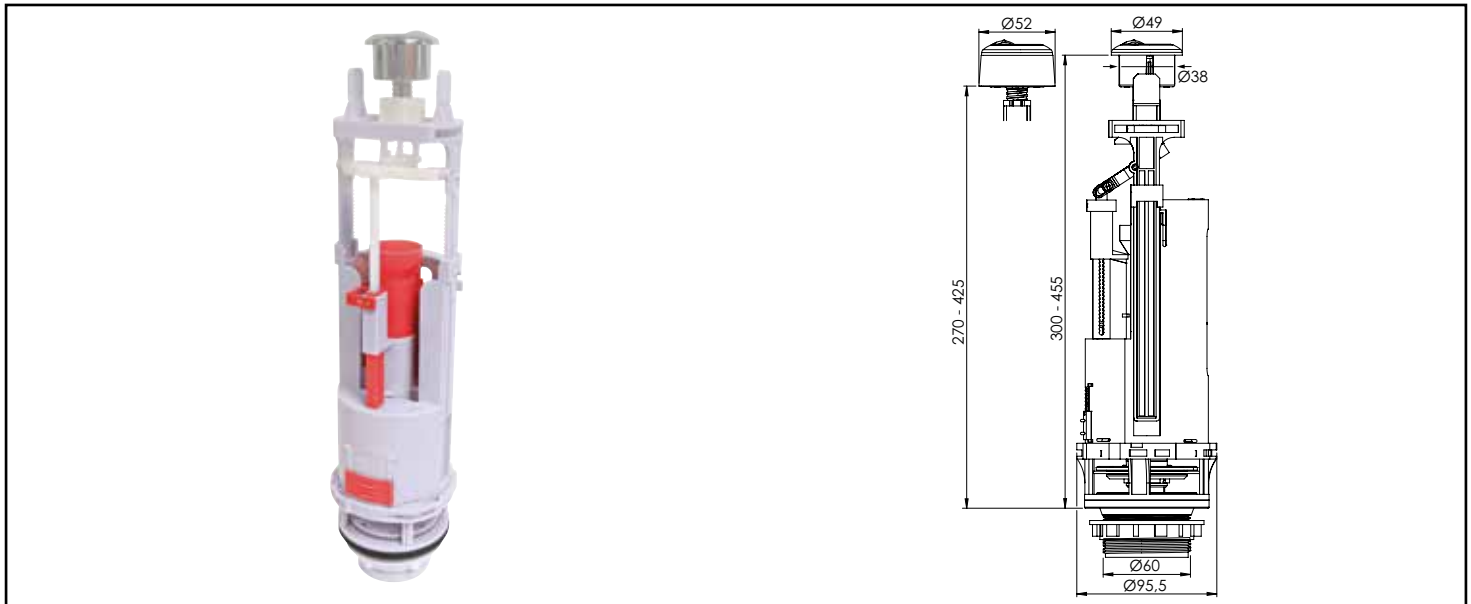

- AUTO-AJUSTABLE ET AUTO-RÉGLABLE : INSTALLATION RAPIDE ET FACILE
- MÉCANISME WC À DOUBLE CHASSE À ÉTRIER : ÉCONOMIE D'EAU
- SOUPAPE COMPATIBLE AVEC CULOT MULTIMARQUE
- JOINT SILICONE ANTI-CALCAIRE ET ANTI-CORROSION

- Mécanisme à étrier de vidage de chasse d'eau WC.
- Déclenchement à double commande pour 2 niveaux d'eau de chasse 3 et 6 litres.
- Bouton poussoir à finition chromée.
- Compatible pour trou de couvercle de Ø15 à 38 mm.
- Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm.
- Joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion.
- Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis.
- Garantie 10 ans.

Applications

Mécanisme de chasse d'eau - WC

DESCRIPTION

Compatibilité

Convient pour tous les réservoirs de WC.
Pour trous de couvercle de réservoir de diamètres 15mm à 38mm.
Compatible avec culot multimarque.

Précaution d'emploi

Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis.
Bien respecter les consignes de montage pour une parfaite étanchéité

Conditions d'utilisation techniques

- Débit de chasse : \geq à 2 l/s
- Double chasse : 3/6 litres
- Niveau d'eau résiduelle : petite chasse : 60-150 mm / grande chasse : 25-35 mm
- Joint de cuvette, clé de serrage de l'écrou de bonde et vis de fixation du réservoir fournis
- Joint silicone anti-corrosion et anti-calcaire
- Poids produit : 360 g
- PCB Carton : 18

CARACTÉRISTIQUES

Soupape à étrier à double poussoir NF pour WC. Trop-plein télescopique : sans découpe, réglable en hauteur de 190 à 300mm. Pour trou de couvercle de Ø15 à 38 mm. Niveau d'eau des chasses réglable 3 ou 6 litres. Joint silicone anti-corrosion et anti-calcaire. Joint de cuvette et fixation du réservoir fournis.

APPLICATIONS

La soupape de chasse permet l'évacuation de l'eau du réservoir de chasse dans la cuvette.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Débit de chasse : \geq à 2 l/s
- Double chasse : 3/6 litres
- Niveau d'eau résiduelle : petite chasse : 60-150 mm / grande chasse : 25-35 mm
- Joint de cuvette, clé de serrage de l'écrou de bonde et vis de fixation du réservoir fournis
- Joint silicone anti-corrosion et anti-calcaire
- Poids produit : 360 g
- PCB Carton : 18

COMPATIBILITÉ

Convient pour tous les réservoirs de WC.
Compatible avec culot multimarque dont SIAMP.
Pour trous de couvercle de réservoir de diamètres 15mm à 38mm.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Bien respecter les consignes de montage pour une parfaite étanchéité.