




**AHDVR004N05ASL**

**XVR 4 ENTRÉES 5MP, AI, SANS HDD**

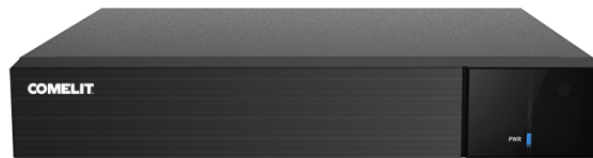

NEXT  
SERIE

"Enregistreur vidéo numérique 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) autonome, 4 entrées vidéo analogiques et 2 canaux vidéo IP. Compression H.264/H.265. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentation 12 V comprise. Ce DVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS."

## AWARDS





**AHDVR004N05ASL**

**XVR 4 ENTRÉES 5MP, AI, SANS HDD**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Entrées vidéo	4 (BNC) 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 + 2 (IP) 5MP. Max IP: 0 (BNC) + 6 (IP) 5MP
Sortie vidéo principal	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Sortie vidéo spot	1 (BNC)
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Compression vidéo	H.264, H.265
Frame rate en lecture / enregistrement	BNC: 5MP Lite (1280x1936) @10fps; 4MP Lite (1280x1440) /1080P @15fps; IP @30fps
Disques Durs additionnelles (SATA)	1 (10TB max)

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, ONVIF
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	16
Contrôle à distance par navigateur	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	5
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées)

**FONCTIONS**

Détection de mouvements	396
Zones de masquage (n°)	4

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Yes

**AHDVR004N05ASL****XVR 4 ENTRÉES 5MP, AI, SANS HDD****DONNÉES GÉNÉRALES**

Absorption max. (W)	5
Tension d'alimentation	12
Hauteur (mm)	42
Largeur (mm)	255
Profondeur (mm)	222
Poids du produit (g)	1080
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse